

受付 番号	種目番号	連絡先	委託担当	ふりがな	あらい えいこ
			港北区地域振興課 生涯学習支援係	担当者名	荒井 映子
				電話	540-2242

## 設 計 書

1 委 託 名 新田地区センター料理室エアコン更新業務委託

2 履 行 場 所 新田地区センター（横浜市港北区新吉田町3236）

3 履 行 期 間  期間 契約締結日から令和3年3月12日まで  
 又 は 期 限  期限 平成 年 月 日 まで

4 契 約 区 分  確定契約  概算契約

5 その他特約事項 なし

6 現 場 説 明  不要  
 要（ 月 日 時 分 場所 ）

7 委 託 概 要 新田地区センター3階料理室に設置されている床置エアコン  
2台を更新する。

8 部 分 払

す る ( 回以内)

し ない

部 分 払 の 基 準

業 務 内 容	履 行 予 定 月	数 量	単 位	単 価	金 額

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は、数量及び金額を ( ) で囲む。

委 託 代 金 額

\_\_\_\_\_

内 訳 業 務 価 格

\_\_\_\_\_

消費税及び地方消費税相当額

\_\_\_\_\_

## 内 訳 書

名 称	形状寸法等	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
新田地区センター料理室エアコン更新業務委託						
1 機器類						同等品可
ダイキン ビル用マルチ	7.1kW					
室外機 RXP140DB		1	台			
室内機 FXYLMP71MD	床置きローボイ形埋込タイプ	2	台			
リモコン BRC1G3		2	個			
分岐管 KHRP26C22T		1	個			
2 エアコン更新及び電気配線等作業						
機器搬入据付作業						
室内機 (床置き形)		2	台			
室外機 (施設出入口上部)		1	台			
機器廻り接続		3	台			
冷媒配管	9.5×15.9	22	メートル			
室外機廻り (分岐関係含む)		1	式			
ドレン配管作業 (既存再使用機器廻りのみ更新)		2	式			
外廻りラッキング (高所含む)		1	式			
吹出口ダクト加工及び取付		2	台			
室外機搬出入用重機		1	式			
既存冷媒ガス回収		2	台			
回収ガス破壊処理費		1	式			
室内機信号線作業		1	式			
既存機器撤去及び処分費		1	式			
電源線作業費 (ブレーカーから機器まで)		1	式			
室内電源配線作業 (単相200V取出配線)		2	台			
耐圧テスト		1	式			
試運転調整		1	式			
養生等費		1	式			
3 運搬交通費		1	式			
4 諸経費		1	式			
業務価格合計						
消費税及び地方消費税相当額		10	%			
委託代金額						

※概算数量の場合は、数量及び金額を ( ) で囲む

## 新田地区センター料理室エアコン更新業務委託 特記仕様書

### 1 適用範囲

この仕様書は、「新田地区センター料理室エアコン更新業務委託」について適用する。

### 2 目的

新田地区センター料理室に設置されている床置エアコン2台を更新する。

### 3 履行場所

新田地区センター 3階 料理室（横浜市港北区新吉田町 3236）

### 4 履行期限

令和3年3月12日まで

### 5 業務内容

#### (1) 既存エアコンの撤去

既存エアコン室内機2台及び室外機を撤去、処分する。室外機は、施設出入口上部（風除室屋根）に設置。

<機種名>三菱重工 FDFP80D2 7.1kW ※平成15年（2003年）設置

#### (2) 新規エアコンの設置

既存エアコンを撤去した後に、新規エアコン室内機及び室外機を設置する。

<機種名（同等品可）>ダイキン FXYLMP71MD

#### (3) 上記作業にあたり必要となる、配管及び電源配線作業を実施する。

### 6 業務の進め方

(1) 業務の遂行に先立ち、委託者及び施設側と十分に事前調整を重ね、実効的なスケジュールを作成したうえで、作業を開始すること。

(2) 作業着手前・作業中・作業後の状況について、写真等で記録を残し、作業完了後に委託者へ提出すること。

(3) 業務を実施するにあたって知り得た情報を外部に漏らさないこと。

### 7 その他

(1) 当業務は、委託契約約款を適用する。


(2) この仕様書に定めのない事項については、各関連法令の定めるところによるほか、必要に応じて委託者と受託者で協議して定める。

### <既存エアコン写真>




<新田地区センター図面>

※3階 (料理室・室内機設置)

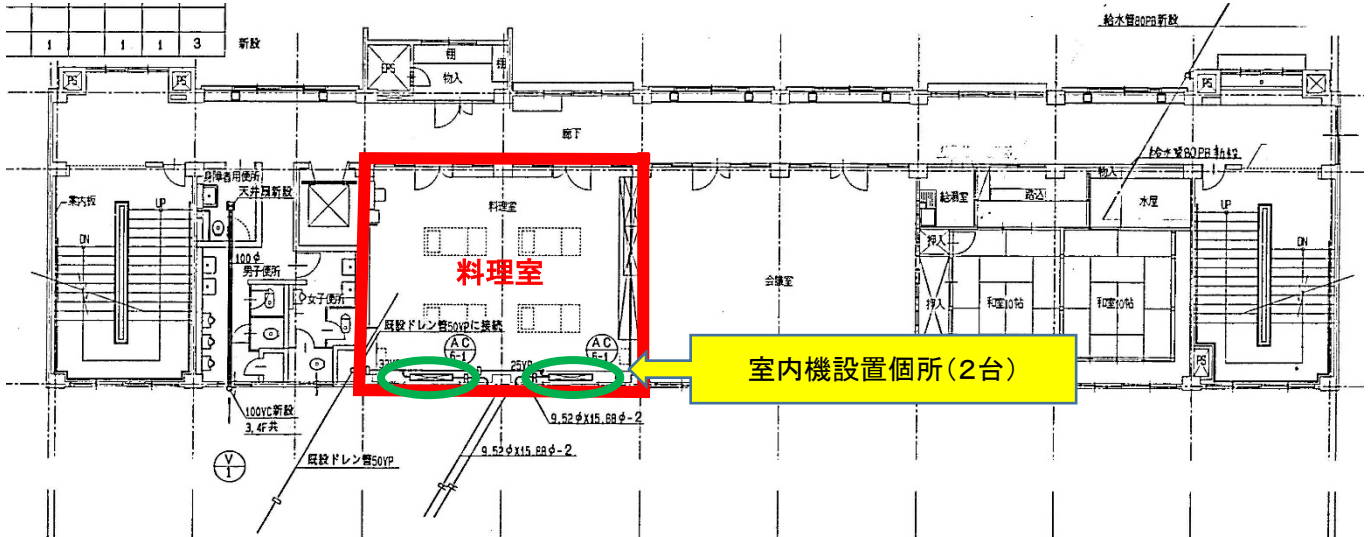

※風除室屋根 (室外機設置)

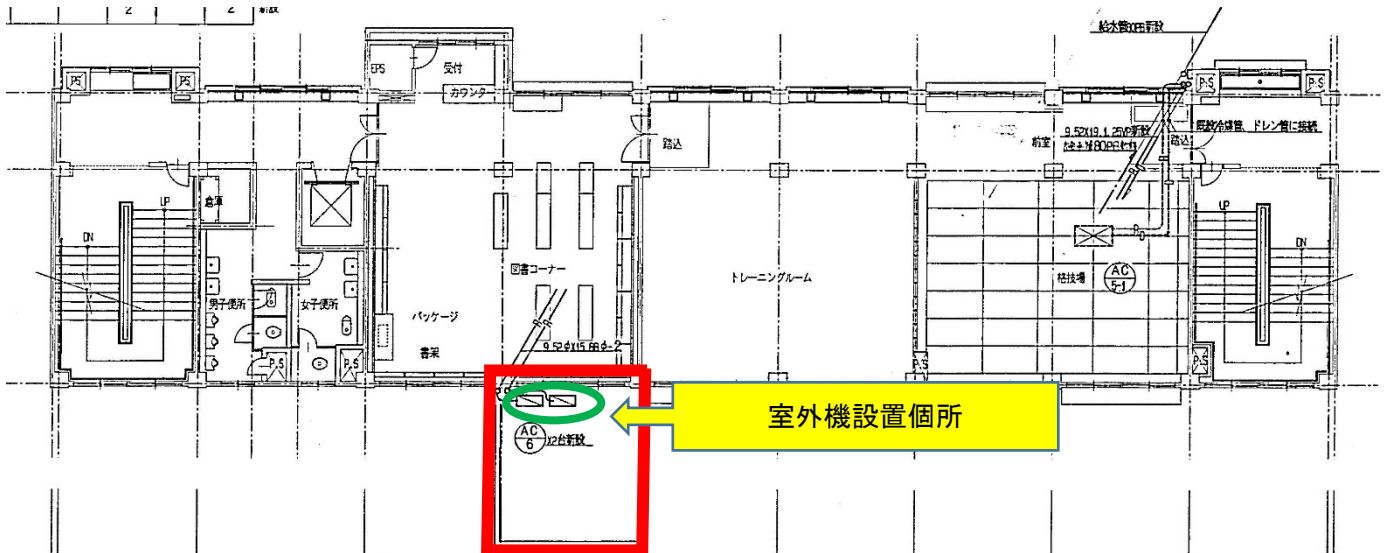

※施設全体図

