

電子納品運用ガイドライン
【地質・土質調査編】

平成 31 年 3 月

横浜市

(令和元年 10 月 1 日適用)

目次

【共通編】	1
1. 電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】の位置付け	1
1.1. 一般事項	1
1.2. 用語の定義	1
1.3. 電子納品の構成	2
1.4. 問い合わせ	4
1.5. 地質ガイドラインに係わる規定類の関係	5
1.6. 地質要領で定めるフォルダとファイルの構成	7
【基本編】	9
2. 電子納品の流れ	9
3. 発注時の準備	12
4. 事前協議	13
4.1. 協議事項	13
4.2. 業務中の情報交換方法	13
4.3. 電子成果品とする対象書類	14
4.4. 電子化が困難な資料の取扱い	15
4.5. データシート交換用データの取扱い	16
4.6. 外部公開の可否	16
4.7. その他の事項	16
5. 業務中の情報管理	17
5.1. 図面の確認	17
5.2. 業務中の協議	17
5.3. 日常的な電子成果品の作成・整理	17
6. 電子成果品の作成	18
6.1. 作業の流れ	18
6.2. 共通事項	19
6.2.1. 使用文字	19
6.2.2. 市販地図、文献地質図等の利用	19
6.3. 業務管理ファイル	19
6.3.1. 業務管理ファイルの作成	19
6.3.2. 各コード類に関する項目の記入について	19
6.3.3. 受注者コードの取扱い	20

6.3.4.	境界座標の記入について	20
6.4.	報告書作成 【REPORT】	21
6.4.1.	報告書ファイルの作成	21
6.4.2.	報告書管理ファイルの作成	22
6.4.3.	報告書ファイルの命名	22
6.4.4.	報告書ファイルの格納イメージ	23
6.5.	地質・土質調査成果作成 【BORING】	24
6.6.	ボーリング柱状図作成 【BORING】	25
6.6.1.	対象となる成果品	25
6.6.2.	ボーリング柱状図ファイルの作成	25
6.6.3.	地質情報管理ファイルの作成	30
6.6.4.	ボーリング柱状図ファイルの命名	30
6.6.5.	ボーリング柱状図ファイルの格納イメージ	31
6.7.	地質平面図・断面図作成 【DRAWING】	32
6.7.1.	地質平面図・断面図ファイルの作成	32
6.7.2.	地質平面図・断面図ファイルの命名	34
6.7.3.	図面管理ファイルの作成	35
6.7.4.	地質平面図・断面図ファイルの格納イメージ	36
6.8.	コア写真の整理 【BORING/PIC】	37
6.8.1.	対象となる成果品	37
6.8.2.	ボーリングコア写真ファイルの作成	37
6.8.3.	連続ボーリングコア写真ファイルの作成	38
6.8.4.	ボーリングコア写真ファイルの命名	38
6.8.5.	ボーリングコア写真ファイルの格納イメージ	39
6.9.	土質試験及び地盤調査結果の作成 【BORING/TEST】	40
6.9.1.	対象となる成果品	40
6.9.2.	土質試験及び地盤調査ファイルの作成	41
6.9.3.	岩石試験結果の取扱い	43
6.9.4.	土質試験及び地盤調査管理ファイルの作成	44
6.9.5.	土質試験及び地盤調査ファイルの命名	44
6.9.6.	土質試験及び地盤調査ファイルの格納イメージ	49
6.10.	現場写真の整理 【PHOTO】	50
6.10.1.	写真ファイルの作成	50
6.10.2.	写真管理ファイルの作成	51

6.10.3.	写真ファイル・参考図ファイルの命名	52
6.10.4.	写真ファイルの格納イメージ	53
6.11.	その他の地質・土質調査成果の作成 【BORING/OTHERS】	54
6.11.1.	対象となる成果品	54
6.11.2.	その他管理ファイルの作成	54
6.11.3.	その他の地質・土質調査成果の命名	54
6.11.4.	その他の地質・土質調査成果ファイルの格納イメージ	54
6.12.	電子媒体作成	55
6.12.1.	一般事項	55
6.12.2.	電子成果品のチェック	55
6.12.3.	電子媒体への格納	61
6.12.4.	ウィルスチェック	61
6.12.5.	電子媒体等の表記	62
6.12.6.	CD-R が複数枚になる場合の処置	64
6.12.7.	電子媒体納品書	65
6.13.	電子成果品の確認	66
6.13.1.	電子媒体の外観確認	66
6.13.2.	ウィルスチェック	66
6.13.3.	電子成果品の基本構成の確認	66
6.13.4.	電子成果品の内容の確認	66
7.	成果品の検査	68
(1)	成果品	68
8.	保管管理	69
	【参考資料】	70
9.	参考資料	70
9.1.	ボーリング柱状図ビューアの利用	70
9.2.	電子地図上にプロットできるツールの利用	71
9.3.	スタイルシート（XSL ファイル）の活用	72
9.4.	事前協議チェックシート（地質・土質調査用）	73
9.5.	ボーリング位置情報チェックシート	75
9.6.	用語解説	77
補足		87
	国土交通省版規定類との対応関係	87

【共通編】

1. 電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】の位置付け

1.1. 一般事項

電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】（以下、「地質ガイドライン」という。）は、国土交通省の地質・土質調査成果電子納品要領*1（以下、「地質要領」という。）に従って地質・土質調査成果の電子納品を実施する際に対象範囲、適用基準類、受託者及び発注者が留意すべき事項などを示したものです。

1.2. 用語の定義

ア) 電子納品

電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいいます。

イ) 電子成果品

電子成果品とは、「工事または業務の共通仕様書等において規定される資料のうち、各電子納品要領等*2（以下、「要領」という。）に基づいて作成した電子データ」を指します。

ウ) 電子媒体

地質ガイドラインにおける電子媒体とは、「CD-R, DVD-R または BD-R」を指します。

エ) オリジナルファイル

この地質ガイドラインでいうオリジナルファイルとは、「CAD、ワープロ、表計算ソフト等で作成した電子データ」を指します。

なお、オリジナルファイルにはスキャニング（紙原本しかないもの）によって作成した電子データを含みます。

*1横浜市では地質・土質調査成果電子納品要領を策定していません。国土交通省版を参照してください。

*2 電子納品要領等：電子成果品を作成する際のフォルダ構成やファイル形式の仕様等について記載したものです。

工事では「工事完成図書の電子納品要領」「CAD製図基準」「デジタル写真管理情報基準」、「地質・土質調査成果電子納品要領」、業務では「設計業務等の電子納品要領【土木偏】」「CAD製図基準」「デジタル写真管理情報基準」及び国土交通省の「測量成果電子納品要領」、「地質・土質調査成果電子納品要領」を指します。

1.3. 電子納品の構成

業務成果として納品される電子成果品の構成を以下に示します。各フォルダには、電子成果品として発注者に引き渡すものを格納します。

格納するファイルがないフォルダは、作成する必要がありません。

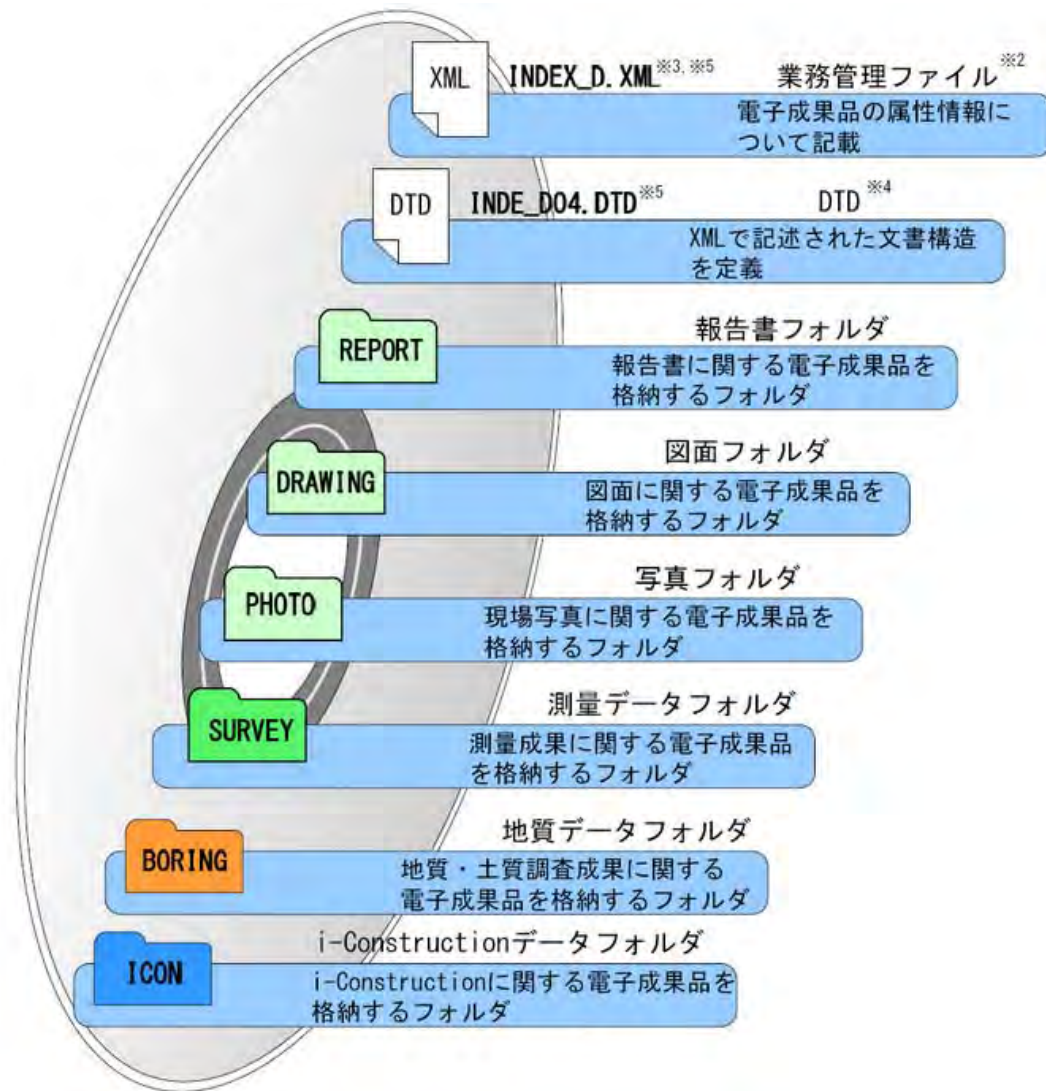


図 1-1 電子媒体に格納される電子成果品のイメージ（業務）

※2 業務管理ファイル：業務の電子成果品を管理するためのファイル。データ記述言語として XML を採用しています。電子納品では、電子成果品の再利用時に内容を識別するため、業務に関する管理情報や報告書・図面等の管理情報を電子成果品の一部として納品することになっています。

※3 XML：文書、データの意味及び構造を記述するためのデータ記述言語の一種です。

※4 DTD：文書型定義。XML 等で文書を記述する際、タグを利用して、データの要素・属性、構造(見出し、段落等)を定義しています。管理ファイルと DTD は一組として格納します。

※5 INDEX_D.XML は、INDE_D04.DTD とともに電子媒体のルートに格納します。

なお、国土交通省「電子納品に関する要領・基準」Web サイトには、DTD,XML 出力例があり、ファイルが取得できます。

工事成果品の構成を、以下に示します。

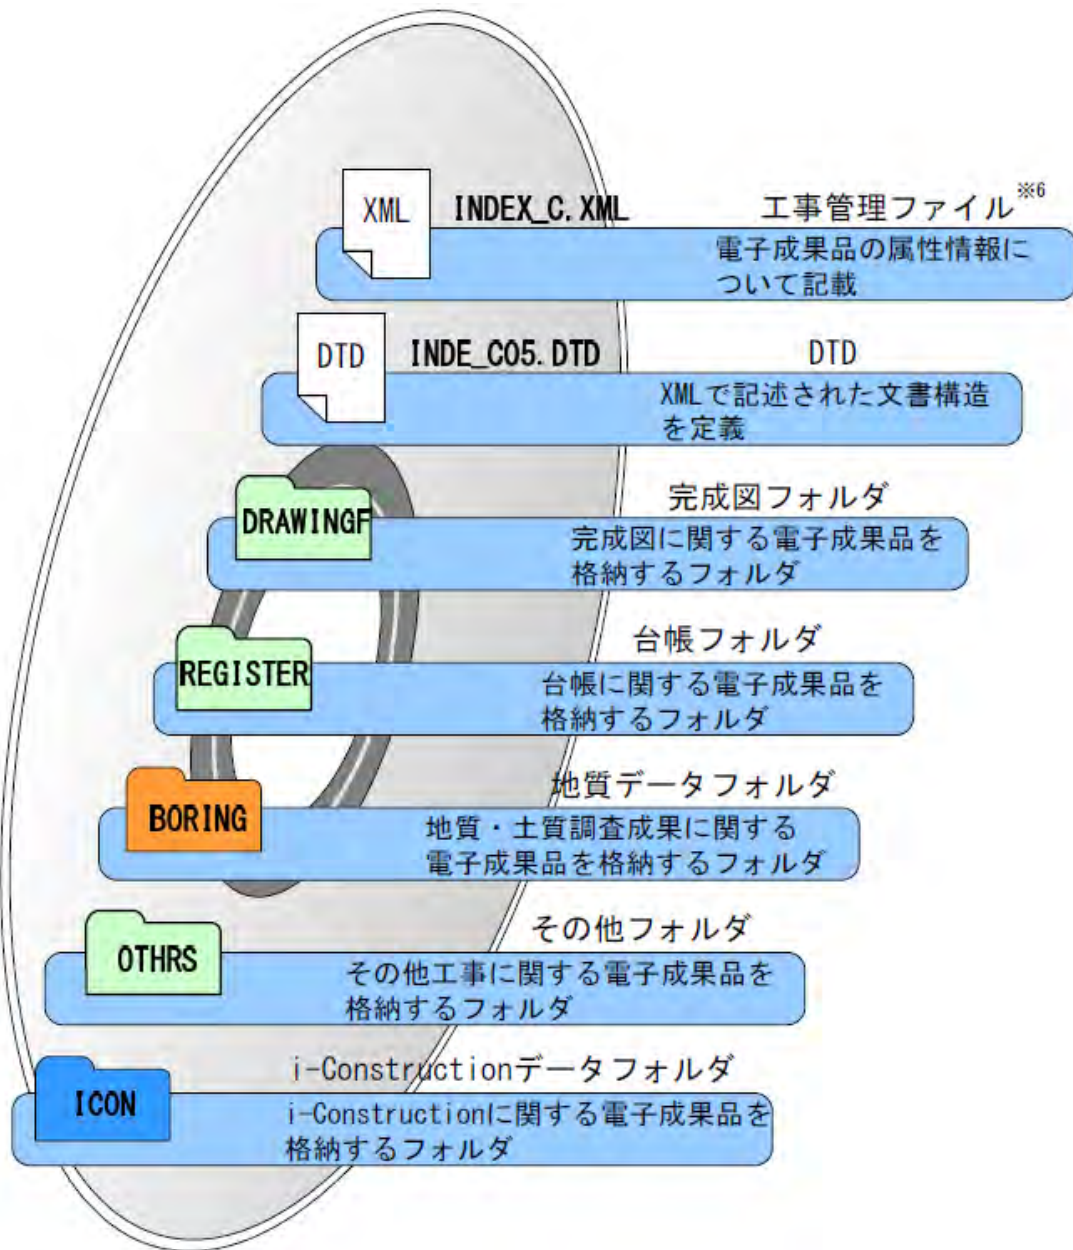


図 1-2 電子媒体に格納される電子成果品のイメージ（工事）

※4工事管理ファイル：工事の電子成果品を管理するためのファイル。データ記述言語としてXMLを採用しています。電子納品では、電子成果品の再利用時に内容を識別するために、工事に関する管理情報や報告書・図面等の管理情報を電子成果品の一部として納品することになっています。

1.4. 問い合わせ

電子納品に関する問い合わせがある場合は、事前に横浜市の Web サイト「公共事業の IT 化(CALS/EC) の推進」ページのほか、国土交通省「電子納品に関する要領・基準」Web サイト（以下、「電子納品 Web サイト」といいます。）を確認してください。また、電子納品 Web サイトの「Q&A」のページには、これまでに寄せられた電子納品に関する問い合わせと回答が掲載されています。

ア) 横浜市「公共事業の IT 化(CALS/EC)の推進」Web サイト

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/kokyo/sekkei-sekoh/cals_ec/

イ) 国土交通省「電子納品に関する要領・基準」Web サイト

<http://www.cals-ed.go.jp/>

ウ) 国土交通省「電子納品に関する「Q&A」

http://www.cals-ed.go.jp/inq_qanda/

Q&A のページを見ても質問の回答が得られない場合の問い合わせ先は、以下のアドレスへメールで質問をお願いします。

横浜市財政局公共施設・事業調整課

za-cals@city.yokohama.jp

1.5. 地質ガイドラインに係わる規定類の関係

地質ガイドラインに係わる規程類の関係を次に示します。なお、各電子納品要領・基準及び各ガイドラインは、ホームページ等で最新版、適用開始時期、正誤表等を確認してください。

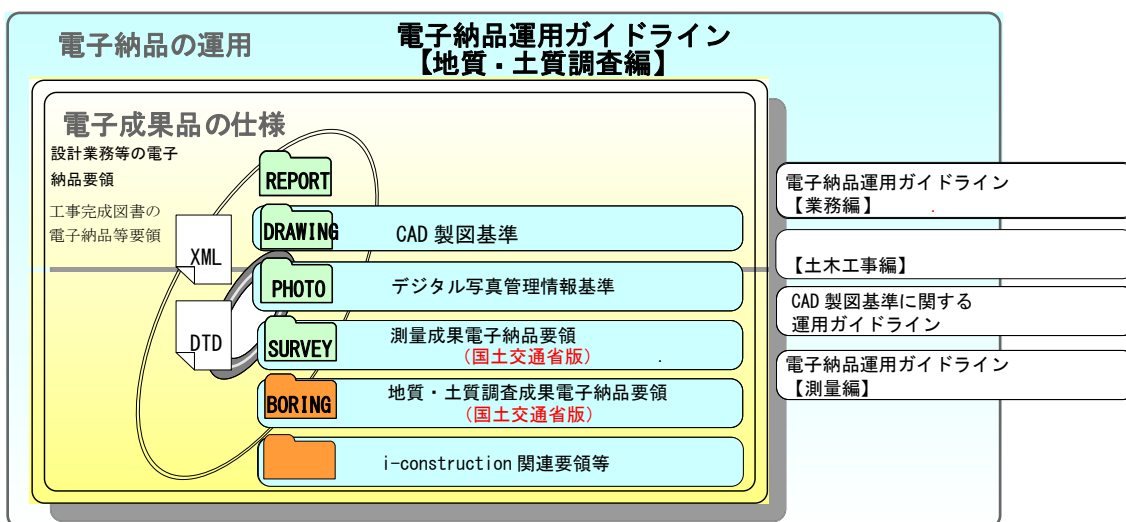


図 1-3 地質ガイドラインに係わる規定類の関係

(1) 電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】(本書)

地質・土質調査の電子成果品作成について、発注者及び受託者が留意すべき事項及び参考となる事項を示し、統一的な運用を図ることを目的に作成したものです。

(2) 地質・土質調査成果電子納品要領(国土交通省版)

地質・土質調査の電子成果品を作成する際のフォルダ構成やファイル形式など、電子成果品の仕様等について定めています。

(3) 設計業務等の電子納品要領

横浜市が発注する土木工事に係る設計及び計画業務に係る設計業務等委託契約書及び設計図書に定める成果品を電子的手段により提出する際の基準を定めています。なお、測量、地質・土質調査等に関する業務についてもこれに準じています。

(4) 工事完成図書の電子納品等要領

工事の電子成果品を作成する際のフォルダ構成やファイル形式等、電子成果品の仕様等について記載したものです。報告書の作成及び電子媒体や使用文字などの電子納品全般に関する通則については、土木設計業務等の電子納品要領を参照します。

(5) 電子納品運用ガイドライン【業務編】

業務の発注準備段階から保管管理全般にわたり、電子納品の運用に係わる事項について定めています。

(6) 電子納品運用ガイドライン【土木工事編】

工事の発注準備段階から保管管理全般にわたり、電子納品の運用に係わる事項について定めています。

(7) CAD 製図基準

CAD データ作成にあたり必要となる属性情報（ファイル名、レイヤ名等）、フォルダ構成、ファイル形式などの標準仕様を定めたものです。

地質平面図、地質断面図を作成する際に、使用する色、線、文字などの CAD データの通則について参照します。

(8) CAD 製図基準に関する運用ガイドライン（以下、「CAD ガイドライン」という。）

CAD 製図基準（案）による、CAD データの取扱いについて、発注者及び受託者が留意すべき事項及び参考となる事項を示し、統一的な運用を図ることを目的に作成したものです。

(9) デジタル写真管理情報基準

写真等（工事・測量・調査・地質・広報・設計・その他）の原本を電子媒体で提出する場合のファイル名や属性情報等の標準仕様を定めています

(10) i-Construction 関連要領等

i-Construction に係るデータの作成、格納方法を示すため作成したものです。

1.6. 地質要領に定めるフォルダとファイルの構成

国土交通省版の地質要領で定めるフォルダとファイルの構成は、
表 1-1のとおりです。電子納品の対象となる地質・土質調査の成果のファイル名、
格納フォルダ名は、

表 1-2のとおりです。

表 1-1 地質要領に定めるフォルダとファイルの構成


























フォル	サブフォル	格納する電子成果品	ファイル形
BORIN 地質データフォル 地質・土質調査成果に関する 電子成果品を格納しま		<ul style="list-style-type: none"> ● 地質情報管理ファイル ● DTD 	  BORING.XML BRG0200.DTD (地質情報管理ファイル)
	 ボーリング交換 データサブフォル	<ul style="list-style-type: none"> ● ボーリング交換用データ ● DTD 	  BEDNNNN.XML BED0400.DTD (XML ファイル) (DTD ファイル)
	 電子柱状図 サブフォルダ	<ul style="list-style-type: none"> ● 電子柱状図 	 (PDF ファイル)
	 電子簡略柱状図 サブフォルダ	<ul style="list-style-type: none"> ● 電子簡略柱状図 	 (P21 または P2Z ファイル)
	 ボーリングコア写真 サブフォルダ	<ul style="list-style-type: none"> ● ボーリングコア写真管理ファイル ● DTD ● ボーリングコア写真 ● 連続ボーリングコア写真 	  COREPIC.XML CPIC0200.DTD (ボーリングコア写真管理ファイル)   (JPG ファイル) (任意)
	 土質試験及び 地盤調査サブフォルダ	<ul style="list-style-type: none"> ● 土質試験及び地盤調査管理ファイル ● DTD ● 電子土質試験結果一覧表 ● 土質試験結果一覧表データ ● 電子データシート ● データシート交換用データ ● デジタル試料供試体写 	  GRNDTST.XML GTST0200.DTD (土質試験及び地盤調査管理ファイル)   (データファイル XML)(データファイル DTD)   (PDF ファイル) (JPG ファイル)
 その他の地質・ 土質調査成 サブフォル	<ul style="list-style-type: none"> ● その他管理ファイル ● DTD ● その他の地質・土質調査成果 	  OTHRFLS.XML OTHRO110.DTD (その他管理ファイル)  (オリジナルファイル)	

表 1-2 電子納品の対象となる地質・土質調査成果

電子納品対象書類		ファイル形式	ファイル名 *1)	格納フォルダ名 *1)
業務管理ファイル		XML	INDEX_D.XML	ルート
報告書	報告書管理ファイル	XML	REPORT.XML	REPORT
	報告書	PDF	REPORTnn.PDF	
	報告書オリジナル	オリジナル	REPnn_mm.***	REPORT/ORG
ボーリング柱状図	地質情報管理ファイル	XML	BORING.XML	BORING
	ボーリング交換用データ	XML	BEDnnnn.XML	BORING/DATA
	電子柱状図	PDF	BRGnnnn.PDF	BORING/LOG
	電子簡略柱状図	SXF	BRGnnnn.P21 または P2Z	BORING/DRA
地質平面図・地質断面図	図面管理ファイル	XML	DRAWING.XML	DRAWING
	地質平面図	SXF	SOGpnnnZ.P21 または P2Z	
	地質断面図	SXF	SOxxnnnZ.P21 または P2Z	
ボーリングコア写真	ボーリングコア写真管理ファイル	XML	COREPIC.XML	BORING/PIC
	ボーリングコア写真	JPEG	Cnnnnmm.JPG	
	連続ボーリングコア写真整理結果	オリジナル	Rkkkk111.***	
土質試験及び地盤調査	土質試験及び地盤調査管理ファイル	XML	GRNDTST.XML	BORING/TEST
	電子土質試験結果一覧表	PDF	STBnnnn.PDF STAnnnn.PDF STSnnnn.PDF	
	土質試験結果一覧表データ	XML	STBnnnn.XML STAnnnn.XML STSnnnn.XML	
	電子データシート	PDF	TSnnnnmm.PDF	BORING/TEST/BRGnnnn または BRGnnnnA または SITnnnn
	データシート交換用データ	XML	TSnnnnmm.XML	
	デジタル試料供試体写真	JPEG	Snnnnmmk.JPG	
現場写真	写真管理ファイル	XML	PHOTO.XML	PHOTO
	現場写真	JPEG	Pnnnnnn.JPG	
その他の地質・土質調査成果	その他管理ファイル	XML	OTHRFLS.XML	BORING/OTHR
	その他の地質・土質調査成果	オリジナル	*****.***	
i-Construction に係る電子成果品		*2)	*2)	ICON

注 *1) k、nn、mm、xx、kkkk、lll、nnn、mmm、nnnn、nnnnnn は、成果品ごとに定められた連番や整理番号などを表す。

*2) i-Construction に係る電子成果品は、関連要領等を参照

【基本編】

2. 電子納品の流れ

(1) 業務における電子納品の流れを次に示します。

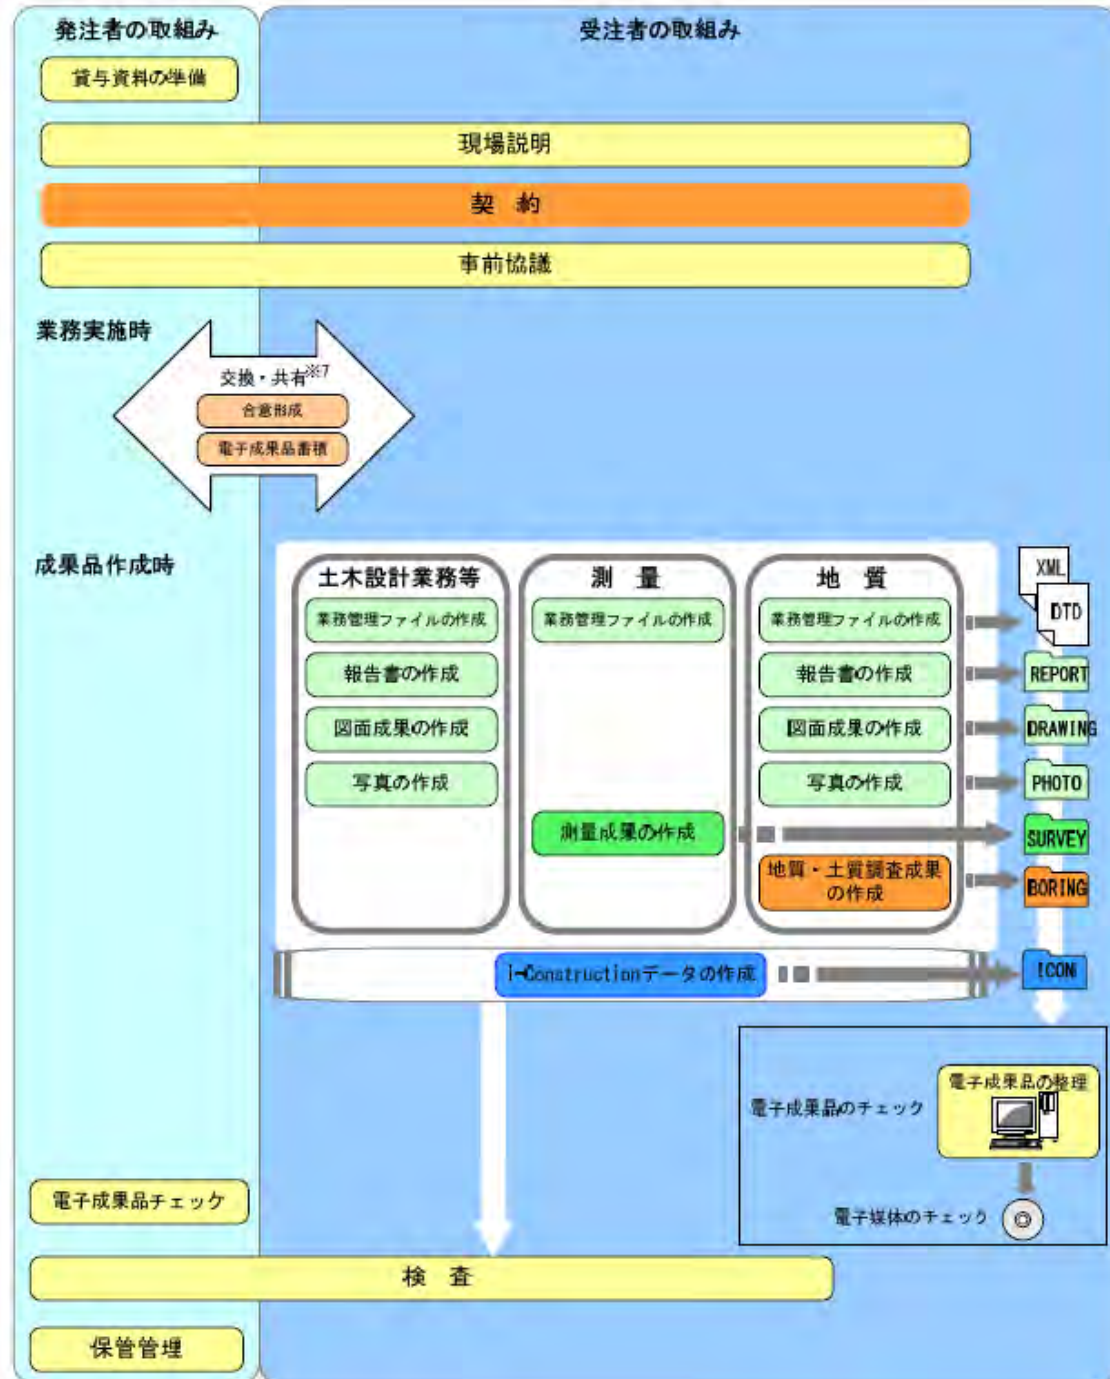


図 2-1 業務での電子納品の流れ

(2) 工事における電子納品の流れを次に示します。

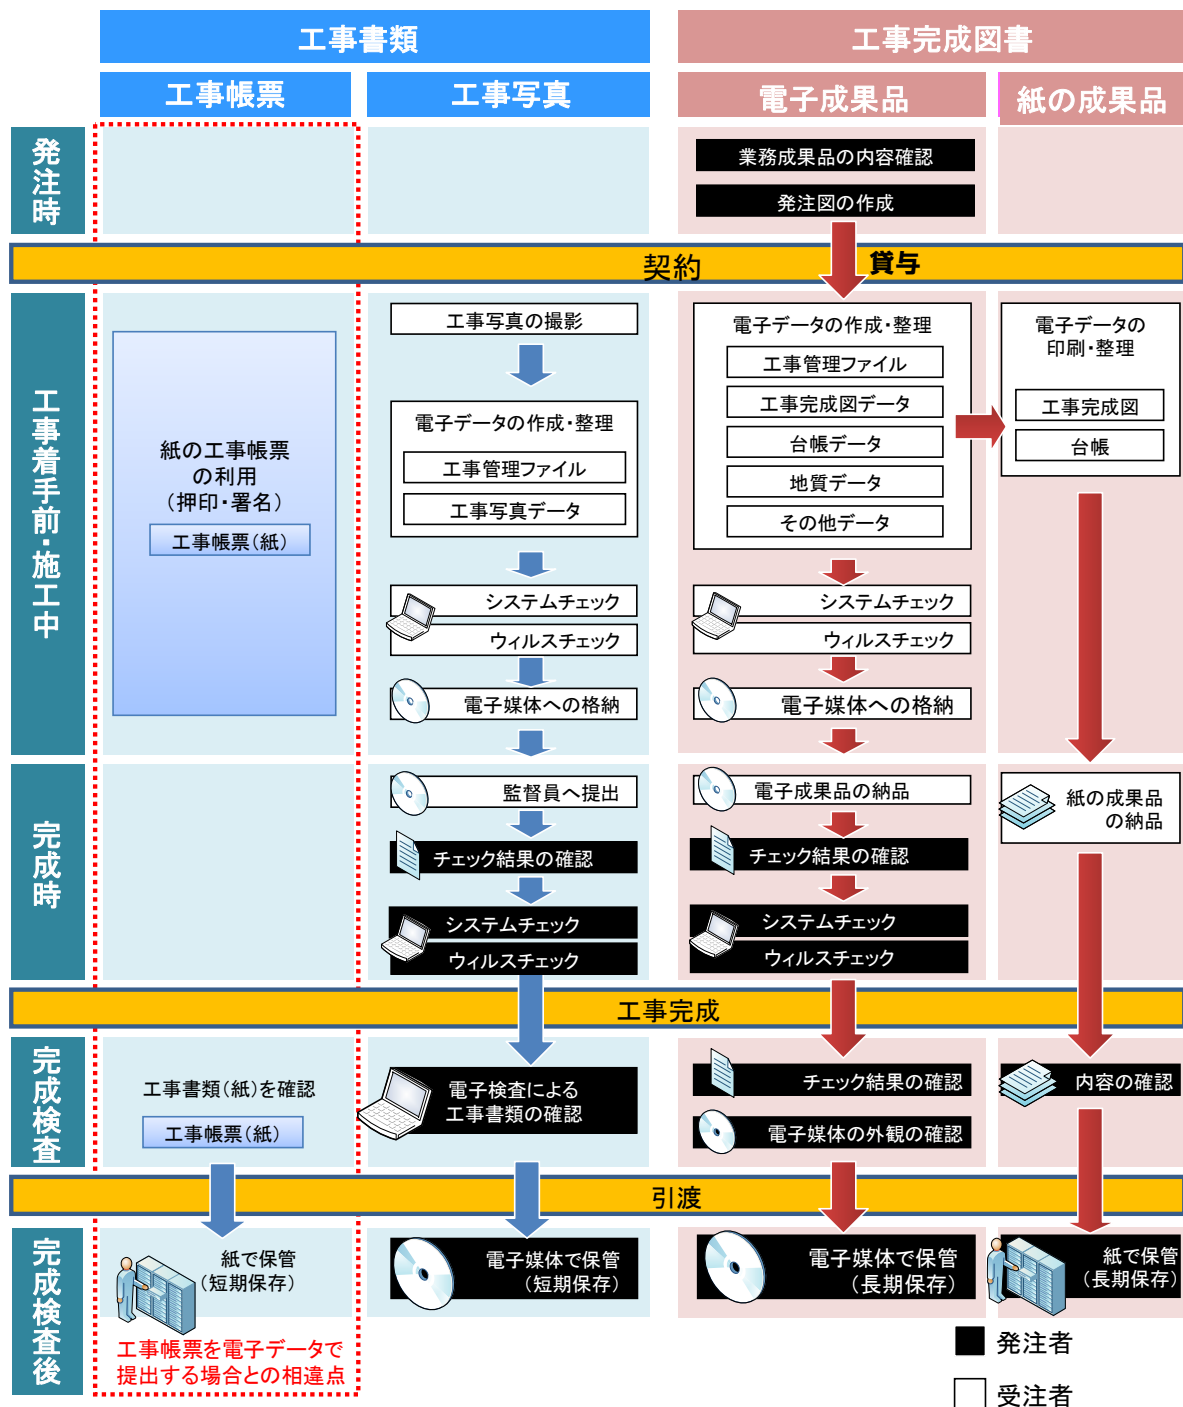


図 2-2 土木工事における電子納品・検査の流れ

(工事帳票を紙で提出する場合)

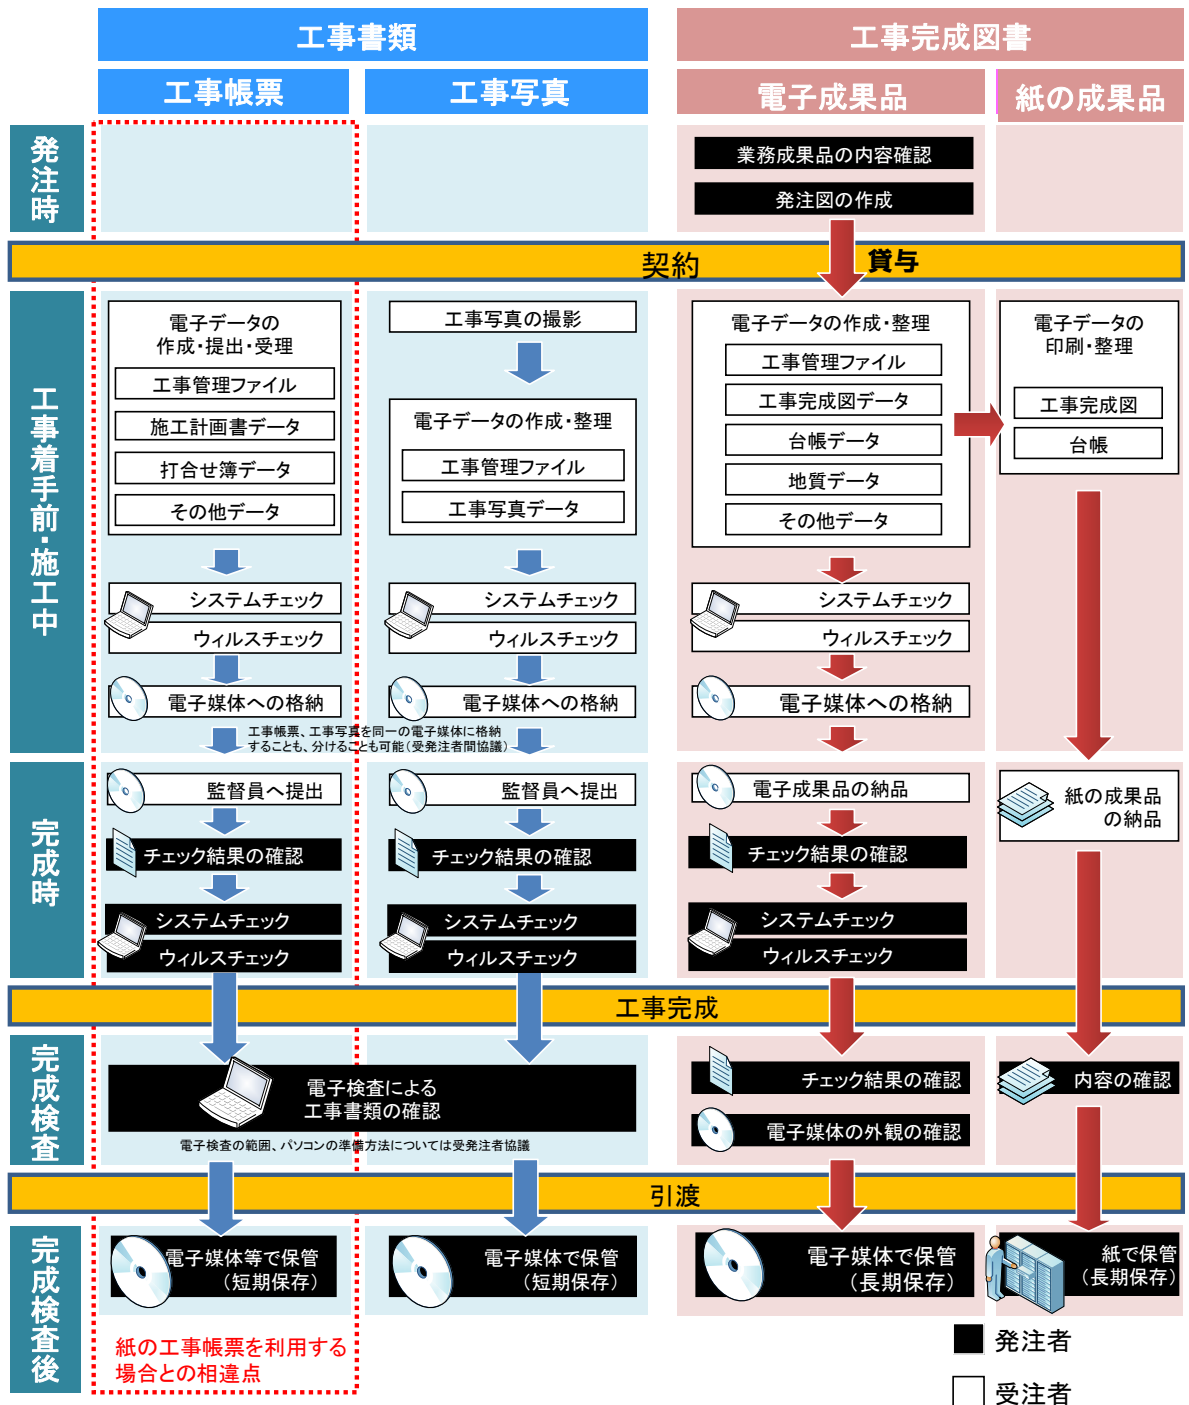


図 2-3 土木工事における電子納品・検査の流れ

(工事帳票を電子データで提出する場合)

3. 発注時の準備

発注者は、電子データとして受託者に貸与する資料内容の確認及び特記仕様書の作成を行います。

貸与する電子データについて、資料の内容を確認するとともに、最新の電子納品検査プログラムによりチェックを行い、「電子納品に関する要領・基準」に適合していることを確認します。また、特記仕様書の作成において、成果品を規定する共通仕様書等に電子納品についての記載がない場合は、対象とする業務の特記仕様書に電子納品に関する事項を必ず記載します。

参考に、記載例を次に示します。

第〇〇条 電子納品

1 本業務は電子納品対象業務とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「設計業務等の電子納品要領(平成〇年〇月)、国土交通省版の地質・土質調査成果電子納品要領(平成〇年〇月)：(以下、「要領」という。)」に基づいて作成した電子データを指す。

2 成果品は、「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体(CD-R等)で2部(正副各一部ずつ)提出する。「要領」で特に記載のない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督員(立会職員)と協議のうえ、電子化の是非を決定する。

なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】(平成〇年〇月)」を参考にするものとする。

3 成果品の提出の際には、横浜市電子納品チェッカーによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。

4. 事前協議

4.1. 協議事項

電子納品を円滑に行うために、業務着手時に、次の事項について発注者と受注者間で事前協議を行ってください。

発注者は、業務中での電子成果品の変更等により、受注者に日々蓄積した電子データを無駄にさせたり、過度な負担をかけることのないよう、十分に留意してください。

- ア) 業務中の情報交換方法
- イ) 電子納品とする対象書類
- ウ) 電子化が困難な資料の取扱い
- エ) データシート交換用データの取扱い
- オ) 外部公開の可否
- カ) 検査の方法
- キ) その他の事項

また、「9.4 事前協議チェックシート（地質・土質調査用）」に、地質・土質調査成果の電子納品に関する事前協議チェックシートを掲載しています。

4.2. 業務中の情報交換方法

業務中や施工中の情報交換・共有について従来どおり紙による交換を前提とした方法と電子的に交換・共有する方法があります。

そこで、電子的な情報の交換・共有については、担当者の情報リテラシーや情報技術を扱う環境等を考慮し、発注者と受注者の協議の中で取り扱いを決定してください。

4.3. 電子成果品とする対象書類

「1.6

地質要領に定めるフォルダとファイルの構成」に示す電子成果品について、電子媒体への格納の要否、ファイル形式、格納場所を、事前協議により決定します。

紙媒体と電子媒体の両方による納品は行わないことを原則とします。
発注者と受注者は、次の項目に留意して電子成果品の対象を協議します。

- ア) 効率化が図られると判断したものを対象とすること。^{※5}
- イ) 次フェーズ以降での各事業で必要なもの及び利活用が想定されるものを対象とすること。^{※6}

4.4. 電子化が困難な資料の取扱い

地質・土質調査成果のうち、電子化が困難な資料を次に示します。

表 4-1 電子化が困難な地質・土質調査成果

成果品の種類	格納フォルダ	電子納品の対応方法
紙で入手した図面 (文献地質図など)	DRAWING	スキャナ入力により画像データを作成。画像データまたは画像データを埋め込んだCADデータを納品する。
CAD等で作成が困難な図面 (ルートマップ、スケッチなど)	DRAWING	スキャナ入力により画像データを作成。画像データまたは画像データを埋め込んだCADデータを納品する。
紙でしか入手できない資料	REPORT	スキャナ入力によりイメージデータを作成し、電子納品する。

電子化が困難な資料は、設計段階以降での利用頻度、電子データとして成果を残しておく必要性を考慮して、納品方法（紙、画像データ、CADデータ）を発注者と受注者で協議して決定します。

^{※5} 「効率化が図られる」とは、例えば、受注者においては、電子データの一元管理による受注者内での情報の共有、業務中の資料の作成・提出がスムーズに行える等があります。発注者においては、電子データによる迅速な資料の確認、監督業務の効率化等があげられます。

^{※6} 「次フェーズ以降での各事業で必要なもの及び利活用が想定されるもの」とは、例えば、施工時に現地資料として利活用できる、災害対応時に現地資料として利活用できる、維持管理フェーズで利用することで維持管理業務が効率化できる等があげられます。

4.5. データシート交換用データの取扱い

データシート交換用データについては XML データでの納品を原則とします。ただし、試験項目によって、専用ソフトウェアが市販されていないために XML データ作成が困難な場合や、作成頻度が低くソフトウェア等の環境が整っていない場合は、発注者と受注者の協議により、次に示すいずれかの方法を選択し、電子納品を行います。

- ア) 電子データシート (PDF) のみ納品し、データシート交換用データ (XML) を納品しない方法。
- イ) 電子データシート (PDF) の納品に加えて、電子データシート (PDF) 作成の際に使用したソフトウェアのオリジナル形式ファイルをデータシート交換用データとして納品する方法。

4.6. 外部公開の可否

ボーリング柱状図、土質試験結果一覧表を一般公開する際に必要となる外部公開の可否を表す公開フラグを記入します。

事前協議において、外部公開の可否を発注者が指示し、受注者が成果品データに公開可否コードを記入します。6.6.2. (1) 2)、6.9.2. (2) 2) を参照ください。

4.7. その他の事項

その他、次の事項についても事前協議し、決定してください。

- ア) 受注者が提出するオリジナルファイルのソフトウェア及びバージョン
- イ) 適用した各電子納品要領・基準
- ウ) 業務実績中の電子データの保管方法
- エ) 地質データの位置情報のチェック結果の提出方法
- オ) 検査の方法

5. 業務中の情報管理

5.1. 図面の確認

受注者は、発注者から「CAD 製図基準」に準拠した CAD データ（SXF 形式）を受領した場合、SXF ビューア等による目視確認を行います。

不明な点があれば、発注者と協議を行ってください。CAD データの確認については、「6.13.4. エ）図面【DRAWING】」を参照してください。

5.2. 業務中の協議

事前協議で定めた事項について、日々電子データを整理し電子成果品を作成する中で問題等が見つかった場合は、速やかに協議を行います。また、発注者も日々情報を確認し協議が必要と判断した事項については、速やかに受注者に指示又は協議し、電子成果品の作成事項について確認します。

電子成果品の変更等については、受注者に日々蓄積した電子データを無駄にさせたり、過度な負担をかけることがないように、慎重に協議を行ってください。

5.3. 日常的な電子成果品の作成・整理

受注者は、電子成果品となる文書データの作成、写真の整理等を日常的に実施してください。

受注者は、作成または受け取った情報をハードディスク等へ適宜フォルダを作成して整理・管理してください。この時、最終的な電子成果品の整理での混乱を避けるため電子データの一元管理をこころがけてください。

正しい情報の管理のため、受発注者間で合意された情報については、速やかに双方で決裁を行い、管理してください。

6. 電子成果品の作成

6.1. 作業の流れ

受注者が電子成果品を作成し、発注者へ提出するまでの流れを次に例示します。
受注者は、電子媒体に格納する前に、作業フォルダをハードディスク上に作成し、作業を行います。

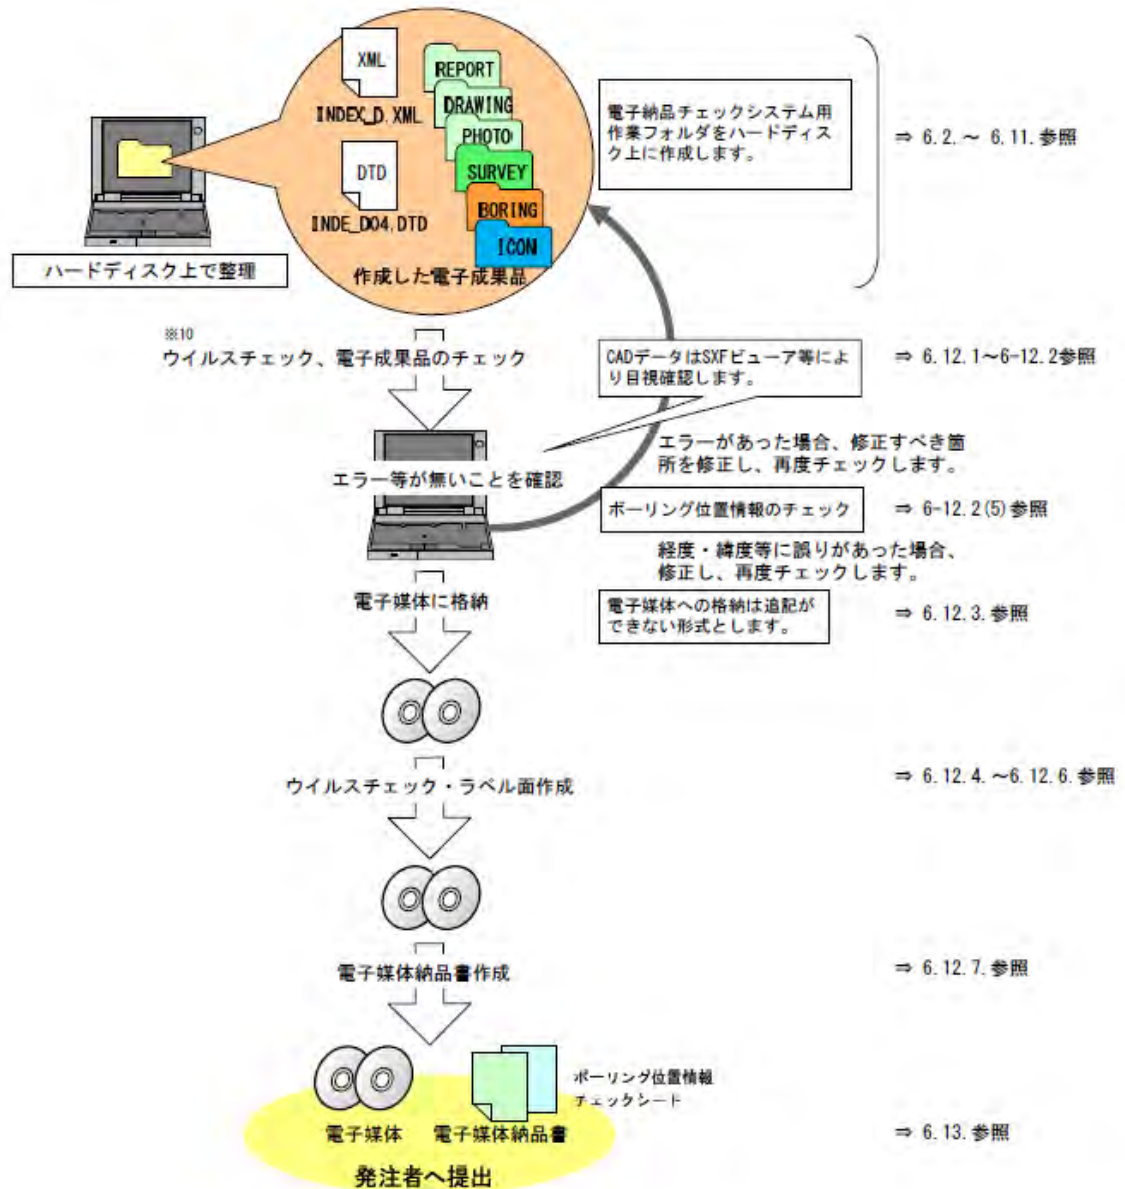


図 6-1 電子成果品作成 電子媒体提出までの流れ

※7ウイルスチェックは、ウイルス存在の有無の確認、駆除を確実にを行うため、電子成果品格納前のハードディスク上の電子成果品、電子成果品格納後の電子媒体で、計2 回行うようにします。

6.2. 共通事項

6.2.1. 使用文字

管理ファイル、ボーリング交換用データ、土質試験結果一覧表データ、データシート交換用データのXML文書で使用する文字は次のとおりとします。

- ア) 半角文字: JIS X 0201 で規定されている文字から片仮名用図形文字を除いたラテン文字用図形文字。
- イ) 全角文字: JIS X 0208 で規定されている文字から数字とラテン文字を除いた文字。

6.2.2. 市販地図、文献地質図等の利用

市販地図や文献地質図等第三者の資料を利用する場合、その著作権に留意する必要があります。

市販地図、文献地質図等第三者の資料を成果品データとして利用する場合、受注者は著作権者に対し、あらかじめ許可を得ておく必要があります。

6.3. 業務管理ファイル

6.3.1. 業務管理ファイルの作成

業務管理ファイル INDEX_D.XML を作成する際には、INDE_D04.DTD を国土交通省「電子納品に関する要領・基準」Web サイトから取得します。

なお、業務管理ファイルは、市販の電子納品作成支援ツールを利用することによって、容易に作成することができます。

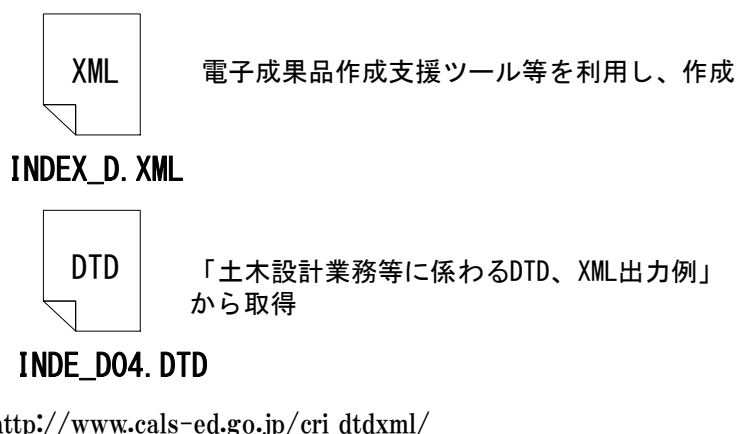


図 6-2 業務管理ファイル及び DTD

6.3.2. 各コード類に関する項目の記入について

各コード類に関する項目の記入については、電子納品 Web サイトを参照して記入します。

http://www.cals-ed.go.jp/crri_otherdoc/

電子成果品作成支援ツール等には、テクリスから出力されるファイル（業務実績データ）を利用した入力支援機能を備えたものもあります。

6.3.3. 受注者コードの取扱い

業務管理項目の「受注者コード」には、横浜市が定める受注者コードを記入してください（電子入札システムの有資格者名簿の業者コード7桁）。

6.3.4. 境界座標の記入について

「境界座標」の測地系は、世界測地系（JGD2011）に準拠します。ただし、境界座標を世界測地系（JGD2000）で取得した場合には、JGD2011の座標に変換する必要はありません。境界座標を入手する方法としては、国土地理院 Web サイトのサービスを利用する方法があります。境界座標を入手する方法としては、国土地理院 Web サイトのサービスを利用する方法があります。

「測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービス」ホームページ <http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/rect/index.html> ※8を利用して、境界座標を取得する方法は次のとおりです。

手順に沿って対象地域を選択

測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービス

最初を開く地図は、以下のいずれかの方法を使って指定できます。

- 1. 県名・市町村名から検索する
- 2. 地図を使って検索する

緯度経度	
東端:	140° 05' 27"
西端:	140° 04' 54"
北端:	36° 06' 26"
南端:	36° 06' 07"

指定した区域の数値を管理項目に記入

図 6-3 測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービス

※8境界座標を取得する画面で、緯度経度及び平面直角座標の値の取得ができます。

境界座標情報は、電子地図上での検索を目的として規定しています。

業務対象が離れた地点に数箇所点在する場合または広域の場合は、受発注者間で協議し、[場所情報]を業務範囲全体とするか代表地点とするか決定してください。一般的には、業務範囲を包括する外側境界で境界座標をとることが望ましいです。

6.4. 報告書作成 【REPORT】

6.4.1. 報告書ファイルの作成

報告書ファイルの作成に当たっての留意事項は次のとおりです。

(1) 用紙サイズ

原則として、ファイル変換時の用紙サイズ設定は「A4」、印刷の向きは「縦」とします。

(2) 解像度・圧縮率設定

ファイル変換では、作成した報告書ファイルを印刷した際に、文書中の文字、表、図、写真の内容が判読できるよう解像度及び圧縮率を設定します。

(3) フォント

ワープロによる文書作成にあたっては、一般的なフォントを使用してください。

(4) ファイル形式、ファイルサイズ

報告書ファイルのファイル形式は、「PDF形式」です。原則として、報告書製本時の1冊分を1つのファイルとします。

ただし、報告書ファイルが10MBを超える場合には、閲覧時の利便性を考慮して、報告書の構成をふまえて1ファイルあたり10MB以下となるように適宜分割してください。

なお、地質・土質調査成果の報告書においては、挿入図の解像度によって10MBを超える場合があります。この場合、発注者と受注者の協議において1ファイルあたりのファイルサイズを決定してください。

(5) 報告書原稿の作成

報告書の原稿は、ワープロ、表計算等のソフトウェアで作成し、PDF形式ファイルは、それらのソフトウェアから直接変換し作成することを原則とします。

なお、数式を記述する必要がある場合は、数式ツールをしようしても構いません。

(6) 打合せ協議簿

打合せ協議簿は、1つの報告書ファイルとして電子成果品を作成します。

(7) 使用文字について

要領で規定している使用文字制限の対象は管理ファイルのみであり、オリジナルファイルについては、丸数字などの機種に依存する特殊文字は使用できます。また、各ソフトウェアで設定できる文字飾り(ルビ、囲い文字、上付)も使用できます。しかし、長期的な見読性を確保するために、オリジナルファイルについても可能な限り管理ファイルで規定している「使用文字」で作成してください。

なお、CADデータに係る取扱いについては、「CADガイドライン」を参照してく

ださい。

(8) 工事の場合

工事の場合、報告書の納品の有無及び格納フォルダは、発注者と受注者の協議において決定してください。

6.4.2. 報告書管理ファイルの作成

報告書管理ファイル REPORT.XML を作成する際には、REP04.DTD を国土交通省国土技術政策総合研究所「CALS/EC 電子納品に関する要領・基準」Web サイトから取得します。

なお、報告書管理ファイルは、市販の電子納品作成支援ツールを利用した場合、容易に作成することができます。

報告書副題欄や日本語ファイル名の入力はい任意項目ですが、報告書ファイルを分割して格納する場合は、報告書副題及び報告書オリジナルファイル日本語名に、目次と対応できる見出しを記入するようにしてください。

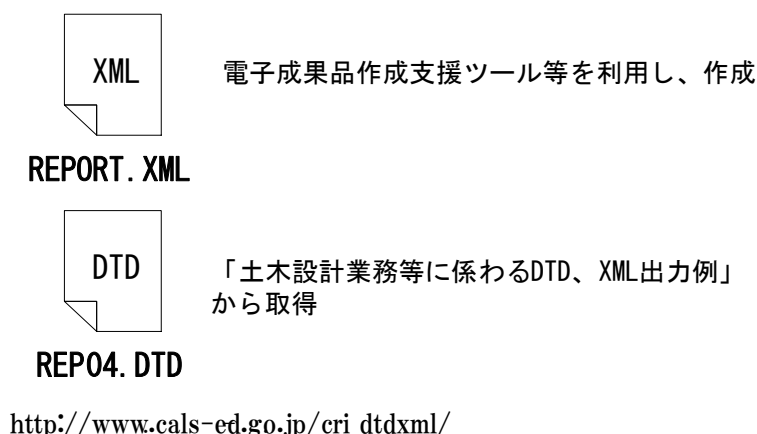


図 6-4 報告書管理ファイル及び DTD

6.4.3. 報告書ファイルの命名

報告書ファイルは、複数の報告書オリジナルファイルから構成されることがあります。この場合、報告書の構成がわかるように、報告書オリジナルファイルと合致する連番を付与し、ファイルを区別します。

ファイル名・拡張子は半角英数大文字とします。報告書オリジナルファイルは拡張子が 4 文字のファイルでも拡張子そのまま格納できます。

ファイル名は「REPORT01.PDF」～「REPORTnn.PDF」とします。

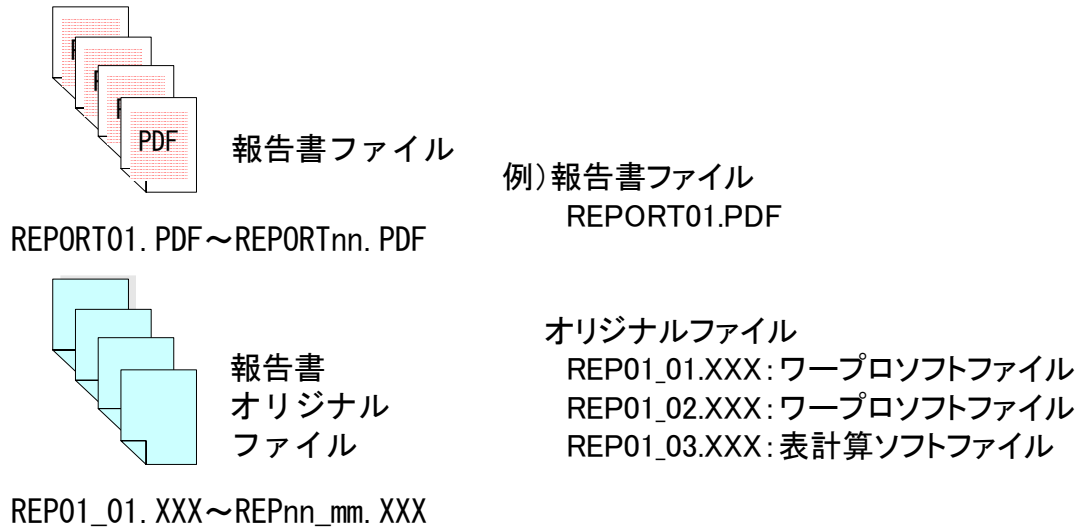


図 6-5 報告書ファイル・オリジナルファイルの命名例

6.4.4. 報告書ファイルの格納イメージ

報告書ファイルのフォルダ及びファイルの格納イメージを図 6-6 に示します。

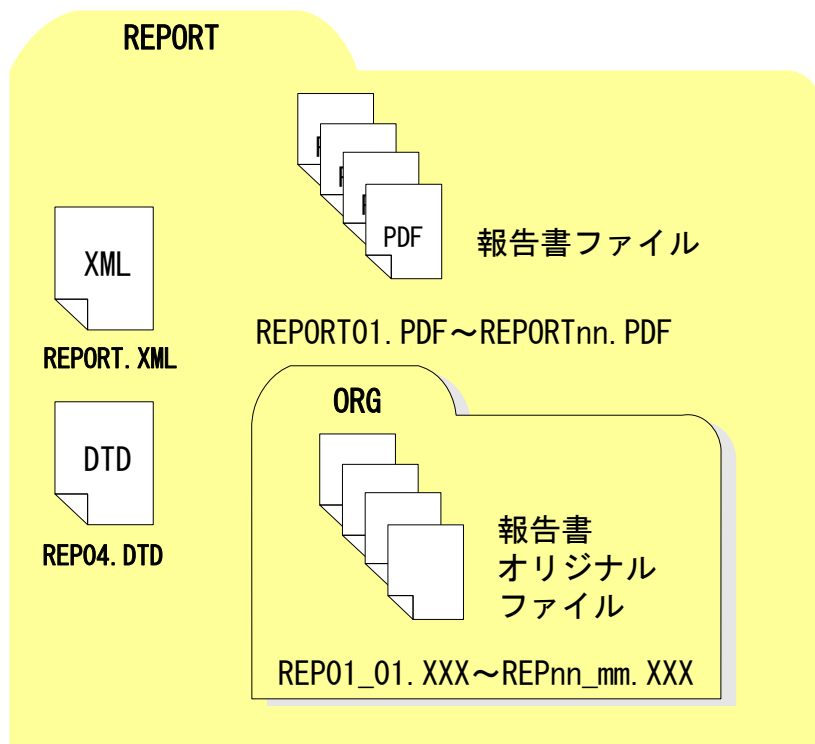


図 6-6 報告書ファイルの格納イメージ

6.5. 地質・土質調査成果作成 【BORING】

地質・土質調査成果の作成に当たって、各成果及び管理ファイルの格納場所については、表 6-1に示す地質・土質調査データサブフォルダのフォルダ、ファイル構成を参考にしてください。

表 6-1 地質・土質調査データサブフォルダのフォルダ・ファイル構成

フォルダ	サブフォルダ	格納するファイル種類【ファイル形式】	成果品
BORING ・地質データフォルダ		XML DTG BRG0200.DTG 地質情報管理ファイル (DTG) BORING.XML 地質情報管理ファイル (XML)	地質情報管理ファイル
	DATA ・ボーリング交換用データサブフォルダ	XML DTG BED0400.DTG ボーリング交換用データファイル (DTG) BEDNNN.XML ボーリング交換用データファイル (XML)	ボーリング交換用データ
	LOG ・電子柱状図サブフォルダ	PDF BRGNXXX.PDF 電子柱状図ファイル (PDF)	電子柱状図
	DRA ・電子簡略柱状図サブフォルダ	P21 BRGNXXX.P21 電子簡略柱状図 (SKF (P21またはP22))	電子簡略柱状図
	PIC ・ボーリングコア写真サブフォルダ	XML DTG CP100200.DTG ボーリングコア写真管理ファイル (DTG) COREPIC.XML ボーリングコア写真管理ファイル (XML)	ボーリングコア写真管理ファイル
		JPG CORENNNN.JPG ボーリングコア写真 (JPEG) RXXXXLLL 拡張子 連続ボーリングコア写真 (XXX)	ボーリングコア写真 連続ボーリングコア写真
	TEST ・土質試験及び地盤調査サブフォルダ	XML DTG GTST0200.DTG 土質試験及び地盤調査管理ファイル (DTG) GRNDTST.XML 土質試験及び地盤調査管理ファイル (XML)	土質試験及び地盤調査管理ファイル
		XML DTG ST0400.DTG 土質試験結果一覧表データ (DTG) STBnnnn.XML 土質試験結果一覧表データ (XML)	土質試験結果一覧表データ
		PDF STBnnnn.PDF 電子土質試験結果一覧表 (PDF)	電子土質試験結果一覧表
		XML DTG ARXXX_04.DTG, BKKK_04.DTG, T_IND_04.DTG, T_GRP_04.DTG データシート交換用データ (DTG) TSNNNNM.XML データシート交換用データ (XML)	データシート交換用データ
BORING及びサイトごとのサブフォルダ	PDF TSNNNNM.PDF 電子データシート (PDF)	電子データシート	
	TSNNNNM 試料及び試験ごとのサブフォルダ	画像 GRNNMM 拡張子, SKLL 拡張子, SSLL 拡張子, SKLL 拡張子, SJLL 拡張子, SHKKJJ 拡張子 データシート交換用データ (グラフ・スケッチ情報) (XXX)	データシート交換用データ (グラフ・スケッチ情報)
	TESTPIC デジタル試料供試体写真サブフォルダ	JPG SMNNMM.JPG デジタル試料供試体写真 (JPEG)	デジタル試料供試体写真
OTHR ・その他の地質・土質調査成果サブフォルダ	XML DTG OTHND110.DTG その他の管理ファイル (DTG) OTHRFLS.XML その他の管理ファイル (XML)	その他管理ファイル	
	JPG *****.*** その他の地質・土質調査成果 (XXX)	その他の地質・土質調査成果	

6.6. ボーリング柱状図作成 【BORING】

6.6.1. 対象となる成果品

ボーリング柱状図の成果品の一覧は次のとおりです。地質情報管理ファイルは1業務で1ファイル、ボーリング交換用データ、電子柱状図、電子簡略柱状図の各ファイルについては、ボーリング1本ごとに1ファイルずつセットで作成します。

表 6-2 ボーリング柱状図の成果品

成果品	ファイル形式	ファイル名*1)	格納フォルダ	備考
地質情報管理ファイル	XML	BORING.XML	BORING	ボーリング柱状図の電子データを検索・参照・再利用するために、最低限の管理情報を記入したXML文章。
ボーリング交換用データ	XML	BEDnnnn.XML	BORING/DATA	データベース化やデータ交換を目的としたボーリング柱状図の数値データ。
電子柱状図	PDF	BRGnnnn.PDF	BORING/LOG	従来の紙の柱状図に変わるもの。土質、岩盤、地すべり柱状図などの様式で出力した柱状図のPDFファイル。
電子簡略柱状図	SXF	BRGnnnn.P21 またはP2Z	BORING/DRA	地質断面図などCAD図面での利用を目的とした簡略柱状図のCADデータ。

注 *1) nnnn は、ボーリング連番を表す。

6.6.2. ボーリング柱状図ファイルの作成

(1) ボーリング交換用データ

1) 記入項目

ボーリング交換用データの記入項目は、

表 6-3に示すとおりです。「O様式：基礎情報」、「A様式：標題情報」、「B様式：工学的地質区分名・現場土質名」が必須記入項目で、それ以外の様式は調査目的、調査対象や実施した試験の内容に応じて適宜記入します。

表 6-3 ボーリング交換用データの記入項目

様式番号	記入項目
O	基礎情報
A	標題情報
B	工学的地質区分名・現場土質名
C	色調区分
D1	観察記事

様式番号	記入項目
D2	観察記事枠線
E1	標準貫入試験
E2	標準貫入試験詳細データ
E3	ルジオン試験
E4	ルジオン試験値詳細データ
F	相対密度・相対稠度
G1	硬軟区分
G1S	硬軟区分判定表
G2	ボーリングコア形状区分
G2S	ボーリングコア形状区分判定表
G3	割れ目の状態区分
G3S	割れ目の状態区分判定表
G4	風化の程度区分
G4S	風化の程度区分判定表
G5	熱水変質の程度区分
G5S	熱水変質の程度区分判定表
G6	破砕度
G6S	破砕度判定表
H	孔内载荷試験
I	ボーリング孔を利用した 透水試験
J	弾性波速度検層
K	その他の原位置試験
L	試料採取
N	地盤材料の工学的分類
O1	地質時代区分
O2	地層・岩体区分
P	孔内水位
Q1	削孔工程
Q2	孔径・孔壁保護
Q3	削孔速度
Q4	コアチューブ・ビット
Q5	給圧
Q6	回転数
Q7	送水条件
R	断層・破砕帯区分
S1	コア採取率
S2	最大コア長
S3	RQD
S4	コア質量
T1	岩級区分
T1S	岩級区分判定表
U1	保孔管
U2	計測機器
V1	トレーサーによる地下水流動層検層
V2	トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ
V3	トレーサーによる地下水流動層検層判定結果
Y	備考
Z	フリー情報

2) 公開フラグ

ボーリング柱状図の外部公開の可否を表 6-4 に示すコードで記入します。発注者は当該調査におけるボーリング柱状図の外部公開の可否について受注者に指示し、受注者はボーリング交換用データに公開可否コードを記入します。

特段の理由がない限り、公開可を原則としますが、外部公開不可の場合は、その理由を備考欄に必ず記入します。

表 6-4 公開可否コード

コード*1)	方法
0	公開不可
1	公開可

注 *1) 外部公開の可否を表すコード番号

3) 経度・緯度情報の記入方法

経度・緯度情報については、ボーリング孔口の経度・緯度とともに、経度・緯度の取得方法、精度、測地系などの情報を合わせて記入します

経度・緯度の取得方法として、表 6-に示す方法がありますが、記入に当たっては次の点に留意します。

- ア) 経度・緯度は、度、分、秒をそれぞれ記入します。分、秒の整数部は 60 進法、秒の小数部は 10 進法でそれぞれ記入します。
- イ) 地形図から経度・緯度を読み取った場合は、表 6-を参考として、読み取り精度を記入します。
- ウ) GIS ソフトやインターネットによる地図閲覧サービスなどにより、経度・緯度情報を読み取った場合は、経度・緯度の取得方法として、「02：地形図読み取り」を選択します。
- エ) 各種ナビゲーションシステムなど単独測位 GPS システムを利用し、経度・緯度を取得した場合は、経度・緯度の取得方法として、「03：単独測位 GPS システム」を選択し、読み取り精度は「0：整数部まで」とします（表 6-参照）。
- オ) 測地系については、日本測地系（旧測地系）、世界測地系（JGD2000）、世界測地系（JGD2011）の区分を必ず記入します。

表 6-5 経度・緯度の取得方法

コード*1)	方法
01	測量(GPS 測量含む)
02	地形図読み取り
03	単独測位 GPS システム
09	その他の方法・不明

注 *1) 経度・緯度取得方法を表すコード番号

表 6-6 経度・緯度の読み取り精度

コード*1)	秒の精度	
0	整数部まで	
1	1/10 秒(約 3m)まで	(小数部 1 桁)
2	1/100 秒(約 30cm)まで	(小数部 2 桁)
3	1/1,000 秒(約 3cm)まで	(小数部 3 桁)
4	1/10,000 秒(約 3mm)まで	(小数部 4 桁)

注 *1) 経度・緯度の読取精度を表すコード番号

表 6-7 図面縮尺と読み取り精度の関係

図面縮尺	地形図上における 1 秒当たりの長さ(mm)		地形図上における 1mm の秒数		1mm 単位で位置情報 を取得した場合の精度
	経度	緯度	経度	緯度	
1/25,000	1.01 mm	1.23 mm	0.99	0.81	整数部まで (コード:0)
1/10,000	2.51 mm	3.08 mm	0.40	0.32	
1/5,000	5.03 mm	6.16 mm	0.20	0.16	
1/2,500	10.05 mm	12.32 mm	0.10	0.081	1/10 まで (コード:1)
1/1,000	25.13 mm	30.81 mm	0.040	0.032	
1/500	50.26 mm	61.62 mm	0.020	0.016	1/100 まで (コード:2)
1/250	100.51 mm	123.24 mm	0.0099	0.0081	

注)地形図上での 1 秒当たりの長さは関東付近を対象とした値

横浜市では、ボーリング柱状図をデータベース化して一般公開・利用しています。経度・緯度情報に誤りがある場合、地図上にボーリング位置が正しくプロットされないため、データを利活用する際に様々な障害が予想されます。

ボーリング柱状図を作成・納品する段階において、受発注者で経度・緯度情報をチェックするようにしてください。チェック方法は、「6.12 電子媒体作成」を参照してください。

4) 土質ボーリングにおける岩盤部分の記入方法

土質ボーリングにおける岩盤の記入方法は、次の 2 つから選択します。

- ア) 岩石・土コード表に基づき、硬岩、中硬岩、軟岩・風化岩の区分を用い、岩石名は「D1 様式：観察記事」に記入。
- イ) 岩石・土コード表に基づき、「B 様式：工学的地質区分名・現場土質名」に岩石名(例：砂岩、安山岩など)を記入。

5) 岩盤ボーリングにおける土質部分の記入方法

岩盤ボーリングにおいて、岩盤に達するまでの土質部分について、硬軟区分、ボーリングコアの形状区分、割れ目の状態区分、風化の程度区分、変質の程度区

分、コア採取率、最大コア長、RQD、岩級区分については空欄とし、下端深度情報のみ記入します。

6) 地すべりボーリングにおける硬軟・相対稠度の記入方法

地すべりボーリング柱状図様式では、硬軟・相対稠度は同一の欄に混在する形で記載するため、ボーリング交換用データでは区間ごとに硬軟、相対稠度のどちらか一方のみ記入を行います。硬軟、相対稠度は下端深度を合わせて記入し、硬軟では空欄、相対稠度では空白を表すコード（00）を記入することで、空白を表します。

7) 算定不能の試験・計測値の記入方法

ルジオン試験における限界圧力や孔内載荷試験における降伏圧力など試験を実施したにもかかわらず、値が測定できない、算定できない場合は「-1」を記入するようにします。

(2) 電子柱状図

1) 電子柱状図の様式

電子柱状図の様式については、調査対象・内容に応じて、表 6-8 より適切な様式を選択してください。その他の様式を用いる場合は、柱状図に含める項目や配置などについて受発注者間で協議してください。

表 6-8 電子柱状図の様式

コード *1)	様式の種類
11	土質ボーリング柱状図様式（オールコアボーリング用）
12	土質ボーリング柱状図様式（標準貫入試験用）
21	岩盤ボーリング柱状図様式
31	地すべりボーリング柱状図様式（オールコアボーリング用）
32	地すべりボーリング柱状図様式（標準貫入試験用）
99	その他（上記以外）

注 *1) 電子柱状図の様式の種類を表すコード番号

2) 電子柱状図の用紙サイズ

電子柱状図の用紙サイズは A3 縦を原則とします。削孔長が長い場合、A3 縦サイズに収まるように深度ごとに分割し、ページごとに分割した柱状図を格納します。ただし、受発注者間協議により合意した場合は、長尺の用紙サイズを用いても構いません。

3) 岩石・土区分の模様、文字記号

柱状図に記載する岩石・土区分の模様、文字記号(アルファベット、数字による略号)についてはボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・保管要領(案)・同解説の例を参考に、現場の地質状況等を勘案し、適宜設定します。

(3) 電子簡略柱状図

1) 電子簡略柱状図のファイル形式

電子簡略柱状図は、CAD データ交換標準に則したフォーマット SXF(P21)形式または SXF(P2Z)形式で納品することが原則です。

ファイルサイズの大きいデータの取り扱いについては、CAD ガイドライン

「2.3.2. SXF (P21) 形式で作成する際のファイルサイズの大きいデータに関する留意事項」、「5.2.2. 地質・土質調査結果の利用」等を参照してください。

2) 電子簡略柱状図の試験結果

電子簡略柱状図の試験結果については、土質ボーリングの場合、標準貫入試験結果の表示が原則です。

岩盤ボーリング、土質ボーリング、地すべりボーリングでも標準貫入試験以外の試験結果の表示が必要な場合は、調査目的、調査対象に応じて適宜変更しても構いません。

電子簡略柱状図の試験結果の表示は、ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・保管要領（案）・同解説の試験結果の表示例を参考としてください。

3) 電子簡略柱状図の縮尺

電子簡略柱状図は 1 単位=1m、縮尺は 1/100 で作成することが原則です。

電子簡略柱状図は、地質断面図への切り貼りを前提とした利用を考えています。地質断面図の縮尺と整合をとる形で、電子簡略柱状図の縮尺を任意に設定しても構いません。その場合、地質情報管理ファイルのボーリングコメントに、設定した縮尺を明記するようにしてください。

6.6.3. 地質情報管理ファイルの作成

地質情報管理ファイル（BORING.XML）は、作成したボーリング柱状図のファイル名や経度・緯度、標高などボーリング位置情報などについてボーリングごとに繰り返し記入します。記入に当たっての留意点は次のとおりです。

ア) 地質情報管理ファイルのボーリング名、ボーリング連番、経度・緯度、測地系、孔口標高、総削孔長、柱状図区分については、ボーリング交換用データの記入内容と整合を図る必要があります。

6.6.4. ボーリング柱状図ファイルの命名

ボーリング柱状図のファイル命名は、図 6-7 のとおりです。ファイル命名に当たっては、次の点に留意してください。

ア) ボーリング交換用データ、電子柱状図、電子簡略柱状図における nnnn は当該地質・土質調査におけるボーリングに対して割り振られた連番を示します。ボーリング連番は 0001 から開始し、欠番がないようにします。

イ) ボーリング交換用データ、電子柱状図、電子簡略柱状図について、同一の

ボーリング孔に対して、同一の連番 nnnn を付す必要があります。

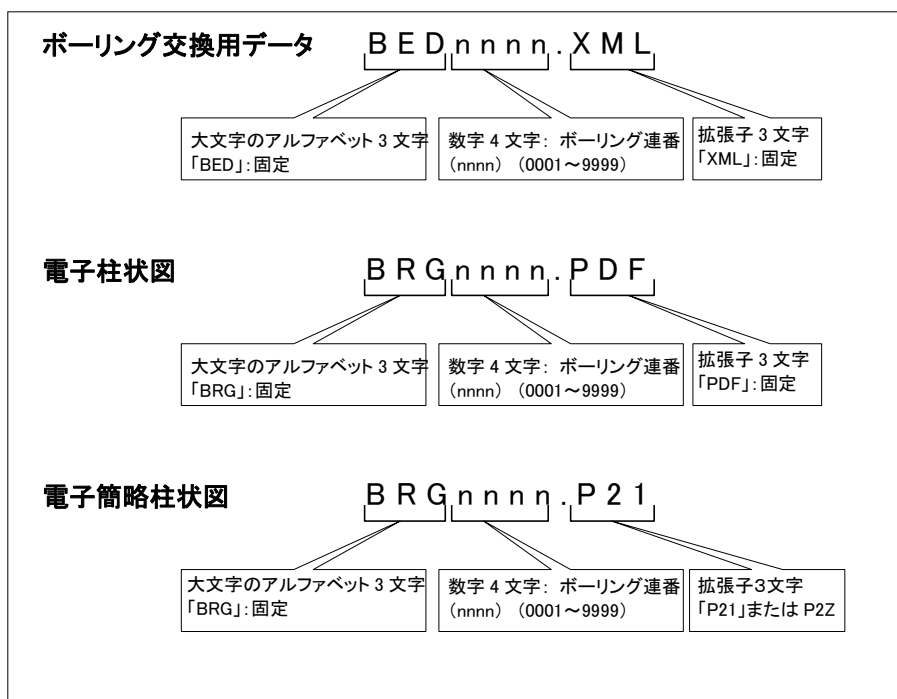


図 6-7 ボーリング柱状図のファイル命名

6.6.5. ボーリング柱状図ファイルの格納イメージ

ボーリング柱状図のフォルダ及びファイルの格納イメージを図 6-8 に示します。

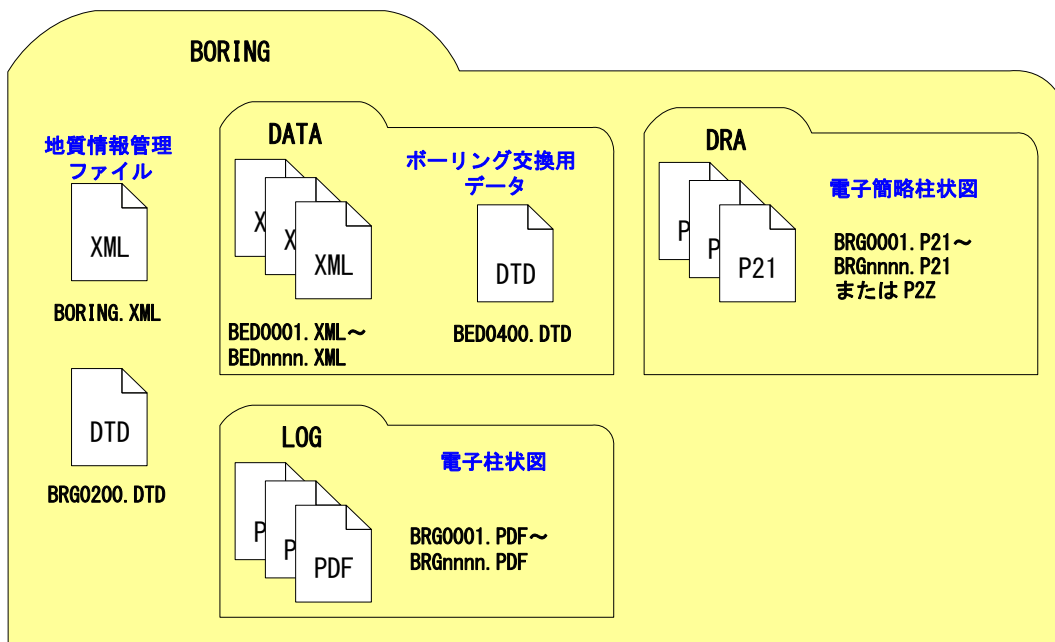


図 6-8 ボーリング柱状図の格納イメージ

6.7. 地質平面図・断面図作成 【DRAWING】

6.7.1. 地質平面図・断面図ファイルの作成

(1) ファイル形式

地質平面図・断面図は、CAD データ交換標準に則したフォーマット SXF(P21)形式または SXF(P2Z)形式で納品することが原則です。

ただし、ファイルサイズが大きな CAD データについては、発注者と受注者で協議を行うなど注意が必要です。

ファイルサイズの大きいデータの取り扱いについては、CAD ガイドライン「2.3.2. SXF(P21)形式で作成する際のファイルサイズの大きいデータに関する留意事項」、「5.2.2. 地質・土質調査結果の利用」等を参照してください。

(2) 画像データの作成

文献地質図やルートマップ、スケッチの手書き図面など CAD 化が困難な図面は、受発注者間協議により、画像データでの納品も可能です。

地質平面図・断面図を画像データとして電子納品する場合、スキャナで取り込む際の解像度は、200～400dpi 程度の文字が認識できる解像度を目安とします。

参考のために、表 6-9 に、紙のサイズとスキャナの解像度による、TIFF ファイルの大体の大きさを示します。

画像データのファイル形式は、次の点を留意し適切なフォーマットを選択してください。

- ア) TIFF または JPEG を標準とします。発注者と受注者の合意した場合は、BMP などの可逆性の圧縮方式を採用しているファイルフォーマットを利用しても構いません。また、TIFF または JPEG の LZW 圧縮形式や LZH 圧縮形式などを利用しても構いません。
- イ) JPEG ファイルは、線画が少ないカラー図面を保存することに適したものですが、非可逆性の圧縮方式を採用しているためにオリジナル画像が残されない欠点があります。等高線図のように線画が多い図面については、圧縮方式の特性上、線画の回りにノイズが発生し、図面が汚くなることがあります。

なお、1 ファイルではファイル容量が大きく、発注者と受注者双方の使用するコンピュータ、及びソフトウェアでは表示・印刷等が困難な場合には、画像ファイルを複数ファイルに分割し、格納します。

その場合、ファイル命名における整理番号は連番とします。また、図面管理項目の受注者説明文に分割した図面の概要について明記します。

表 6-9 紙サイズと画像解像度、ファイル容量の関係の例

規格	寸法(mm)		寸法(インチ)		100dpiでスキャン				
	縦	横	縦	横	解像度(画素)		ファイル容量(MB)		
					縦	横	白黒 2値	グレー スケール	フル カラー
A0	841	1,189	33.11	46.81	3,311	4,681	1.9	15.5	46.5
A1	594	841	23.39	33.11	2,339	3,311	1.0	7.7	23.2
A2	420	594	16.54	23.39	1,654	2,339	0.5	3.9	11.6
A3	297	420	11.69	16.54	1,169	1,654	0.2	1.9	5.8
A4	210	297	8.27	11.69	827	1,169	0.1	1.0	2.9
A5	148	210	5.83	8.27	583	827	0.1	0.5	1.4
規格	寸法(mm)		寸法(インチ)		200dpiでスキャン				
	縦	横	縦	横	解像度(画素)		ファイル容量(MB)		
					縦	横	白黒 2値	グレー スケール	フル カラー
A0	841	1,189	33.11	46.81	6,622	9,362	7.7	62.0	186.0
A1	594	841	23.39	33.11	4,677	6,622	3.9	31.0	92.9
A2	420	594	16.54	23.39	3,307	4,677	1.9	15.5	46.4
A3	297	420	11.69	16.54	2,339	3,307	1.0	7.7	23.2
A4	210	297	8.27	11.69	1,654	2,339	0.5	3.9	11.6
A5	148	210	5.83	8.27	1,165	1,654	0.2	1.9	5.8
規格	寸法(mm)		寸法(インチ)		300dpiでスキャン				
	縦	横	縦	横	解像度(画素)		ファイル容量(MB)		
					縦	横	白黒 2値	グレー スケール	フル カラー
A0	841	1,189	33.11	46.81	9,933	14,043	17.4	139.5	418.5
A1	594	841	23.39	33.11	7,016	9,933	8.7	69.7	209.1
A2	420	594	16.54	23.39	4,961	7,016	4.4	34.8	104.4
A3	297	420	11.69	16.54	3,508	4,961	2.2	17.4	52.2
A4	210	297	8.27	11.69	2,480	3,508	1.1	8.7	26.1
A5	148	210	5.83	8.27	1,748	2,480	0.5	4.3	13.0
規格	寸法(mm)		寸法(インチ)		400dpiでスキャン				
	縦	横	縦	横	解像度(画素)		ファイル容量(MB)		
					縦	横	白黒 2値	グレー スケール	フル カラー
A0	841	1,189	33.11	46.81	13,244	18,724	31.0	248.0	744.0
A1	594	841	23.39	33.11	9,354	13,244	15.5	123.9	371.7
A2	420	594	16.54	23.39	6,614	9,354	7.7	61.9	185.6
A3	297	420	11.69	16.54	4,677	6,614	3.9	30.9	92.8
A4	210	297	8.27	11.69	3,307	4,677	1.9	15.5	46.4
A5	148	210	5.83	8.27	2,331	3,307	1.0	7.7	23.1

(3) 地質平面図・断面図の併記

地質平面図、及び地質断面図を1図面に複数併記する場合、ファイル名の図面種類には代表となる図面（地質平面図、地質縦断図、地質横断図など）の記号を用います。また、図面管理項目の受注者説明文に地質平面図・断面図を併記したことを明記します。

(4) レイヤ名

CAD 図面のレイヤ名を構成要素で表すと、[責任主体]-[図面オブジェクト]-[作図要素]-[ユーザ定義領域]となります（図 6-10 参照）。地質要領に示されていないレイヤ名については、構成要素を考慮してレイヤ名称を新たに設定できます。その場合は、作成したレイヤ名及び作図内容の概要を図面管理項目の「新規レイヤ名（略語）」「新規レイヤ（概要）」に記述します。

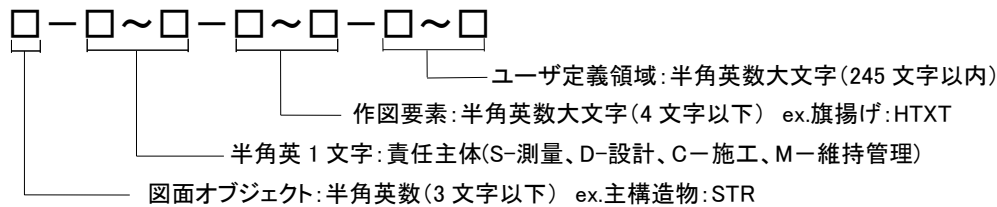


図 6-9 図面のレイヤ名

6.7.2. 地質平面図・断面図ファイルの命名

図面データのファイル命名は、最終成果として納品される測量段階の図面のライフサイクルを S、改訂履歴を Z とし、整理番号は、業務ごとに適宜設定します。ファイル命名に当たっては、次の点に留意します。

- ア) 1 ファイル当たりのファイル容量が大きいため、画像ファイルを複数ファイルに分割する場合は、整理番号に連番を設定します。
- イ) 地質平面図、地質縦断図、地質横断図などを併記する場合は、図面種類に代表となる図面の記号を用います。

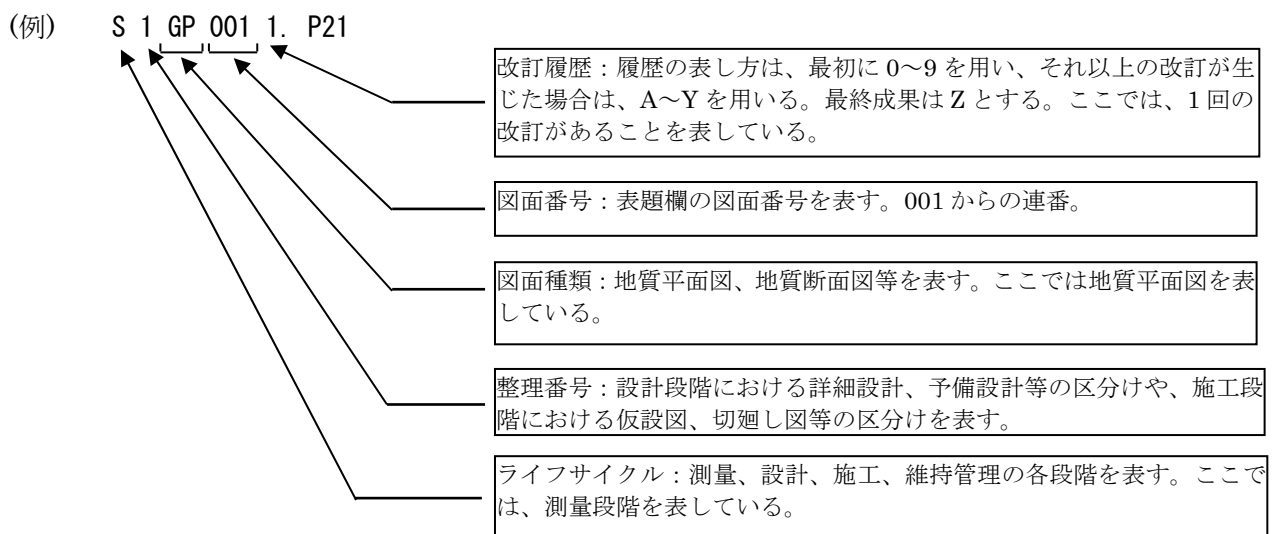


図 6-10 図面のファイル命名

表 6-4 地質平面図・断面図のファイル名

ファイル名						図面名	備考
ライフサイクル	整理番号	図面種類	図面番号	改訂履歴	拡張子		
S D C M	0~9	GP	001 ~ 999	0~9 A~Z	拡張子	地質平面図	Geological Plan
		GF				地質縦断面図	Geological Profile
		GC				地質断面図 (横断面を含む)	Geological Cross Section
		GH				地質水平断面図	Geological Horizontal Section
		GT				地質斜め断面図	Geological Transverse Section
		GD				地質展開図*1	Geological Development

注 *1) 地質展開図には、横坑展開図、のり面展開図、掘削面展開図等を含む。

6.7.3. 図面管理ファイルの作成

図面管理ファイル (DRAWING.XML) は、CAD 製図基準に従い作成しますが、次の点に留意してください。

ア) 画像データを納品する場合

CAD 化が困難な図面を画像データで納品する場合、画像データのフォーマットや圧縮形式、図面の分割などを受注者説明文に記載します。

(例) 画像データを LZH 形式で圧縮。

(例) ファイル容量が大きいため、図面を 4 分割。本ファイルは 4 分割の内、右上に当たる。

イ) 新規レイヤを追加する場合

CAD 製図基準にない新規レイヤを追加する場合は、発注者と受注者で協議の上、管理項目の新規レイヤに略語と概要をセットで入力します。

本項目は CAD 製図基準 (案) に示す図面管理項目の図面情報のため、図面ファイルごとに入力します。また、同一工種内において同じレイヤ名称の重複使用はできません。

(例) 液状化判定結果の新規レイヤを追加する場合

- 〔 新規レイヤ 1 (略語) : S-BGD-LIQ
- 〔 新規レイヤ 1 (概要) : 液状化判定結果 (線、記号)
- 〔 新規レイヤ 2 (略語) : S-BGD-LIQF
- 〔 新規レイヤ 2 (概要) : 液状化判定結果 (模様)

6.7.4. 地質平面図・断面図ファイルの格納イメージ

地質平面図・断面図のフォルダ及びファイルの格納イメージを図6-12に示します。また、工事における地質平面図・断面図は、DRAWINGF フォルダに格納してください。

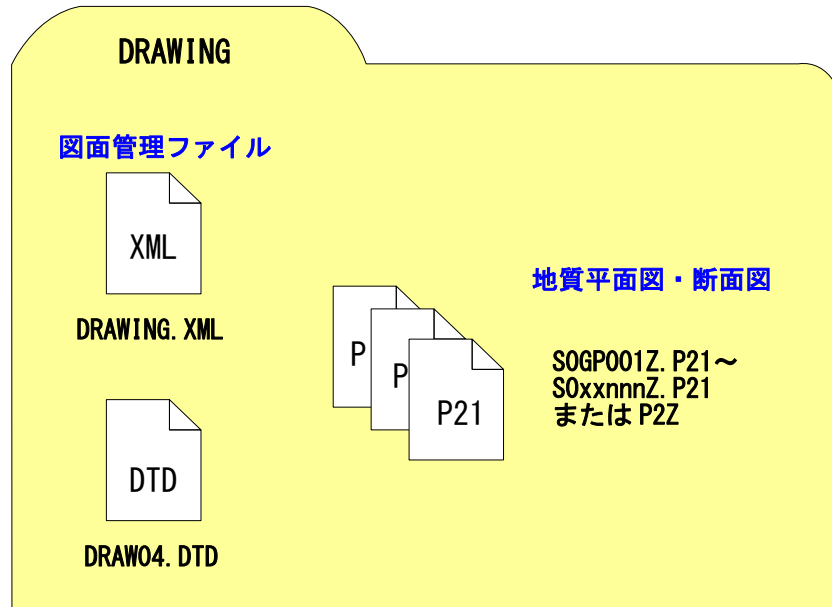


図 6-11 地質平面図・断面図の格納イメージ

6.8. ボーリングコアコア写真の整理 【BORING/PIC】

6.8.1. 対象となる成果品

ボーリングコア写真の成果品の一覧は次のとおりです。ボーリングコア写真管理ファイルは1業務で1ファイル、ボーリングコア写真はコア箱1箱ごとに1ファイル作成します。また、連続ボーリングコア写真はボーリングごとに、コア箱5～6箱をつなぎ合わせた写真を作成します。

表 6-11 ボーリング柱状図の成果品

成果品	ファイル形式	ファイル名 *1)	格納フォルダ	備考
ボーリングコア管理ファイル	XML	COREPIC.XML	BORING/PIC	ボーリングコア写真の電子データを検索・参照・再利用するために、最低限の管理情報を記入したXML文章。
ボーリングコア写真	JPEG	Cnnnnmmm.JPG	BORING/PIC	コア箱1箱を1枚に収めたデジタル写真。
連続ボーリングコア写真	任意	Rkkkk111.***	BORING/PIC	ボーリングコア写真を編集して1枚につなぎ合わせた写真。コア箱5～6箱をつなぎ合わせ1ファイルとする。A4縦の用紙サイズに収まるように作成する。

注 *1) nnnn、mmm、kkkk、lllは、それぞれ、ボーリングコア写真、ボーリング、連続ボーリングコア写真、の連番を表す。

6.8.2. ボーリングコア写真ファイルの作成

(1) 撮影方法

ボーリングコア写真は、デジタルカメラで撮影し、必ず、試し撮りを行って、少なくとも約1mm以上の解像度の画質を確保するようにします。ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・保管要領(案)・同解説を参考としてください。

(2) ファイル形式

ボーリングコア写真のファイル形式はJPEGが基本です。

JPEG形式は非可逆性の圧縮方式を採用しているため、圧縮を行うことにより画質が劣化します。画像ファイルの形式として、JPEG以外にRAW、TIFF、その他の形式があり、RAW及びTIFFでは画質劣化しませんが容量ととも大きくなるため写真として二次利用するためには汎用的でなく、その他の形式は一般的ではありません。これらのことを考慮して、ボーリングコア写真にはJPEG形式を採用しました。

(3) 拡大写真

ボーリングコア写真の拡大写真を納品する場合は、次の方法から選択してください。

- ア) 報告書本文の図として取り扱う場合、報告書の一部として、REPORT フォルダに格納します。撮影したボーリングコア写真をそのまま拡大して使用する場合、画像の品質に留意してください。
- イ) アで十分な品質が保たれない場合は、別途、ボーリングコアの該当部分の拡大写真を撮影し直し、報告書に添付します。
- ウ) ボーリングコア写真の拡大写真を報告書の一部として納品せずに、別途整理する場合は、BORING/OTHRs フォルダを利用し、電子データを格納します。

6.8.3. 連続ボーリングコア写真ファイルの作成

連続ボーリングコア写真は、1箱ごとに撮影したボーリングコア写真をコンピュータ上でつなぎ合わせて作成します。

コア箱 5～6 箱をつなぎ合わせ、A4 縦の用紙サイズに収まるように作成します。ボーリングコア写真のように少なくとも約 1mm 以上の解像度を確保する必要はありません。

ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・保管要領（案）・同解説を参考としてください。

6.8.4. ボーリングコア写真管理ファイルの作成

ボーリングコア写真管理ファイル（COREPIC.XML）は、写真ファイル名や対応するボーリング名、コア上端・下端深度などをボーリングコア写真ごとに繰り返して記入します。記入に当たっての留意点は次のとおりです。

- ア) ボーリング名、ボーリング連番は、当該ボーリング孔におけるボーリング名称、連番と一致させる必要があります。

6.8.5. ボーリングコア写真ファイルの命名

ボーリングコア写真のファイル命名は、図 6-16 のとおりです。ファイル命名に当たっては、次の点に留意してください。

- イ) nnnn, kkkk は当該地質・土質調査におけるボーリングに対して割り振られた連番を示します。当該ボーリング孔における連番と一致させます。
- ウ) mmm は各ボーリングにおけるボーリングコア写真の連番を示します。連番は 001 から開始し、欠番がないようにします。
- エ) lll は各ボーリングにおける連続ボーリングコア写真の連番を示します。連番は 001 から開始し、欠番がないようにします。

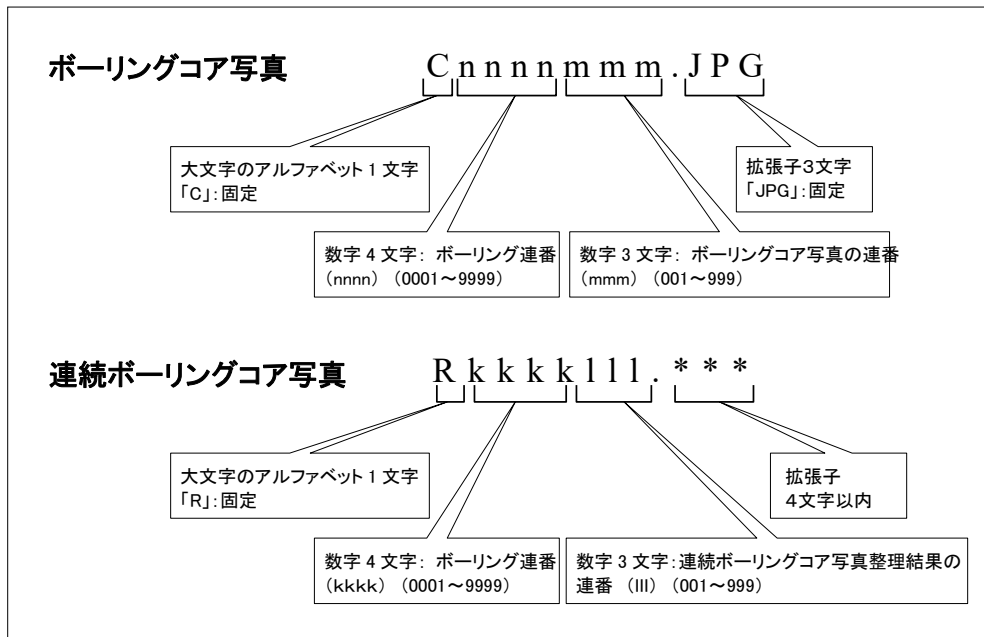


図 6-12 ボーリングコア写真ファイルのファイル命名

6.8.6. ボーリングコア写真ファイルの格納イメージ

ボーリングコア写真のフォルダ及びファイルの格納イメージを次に示します。

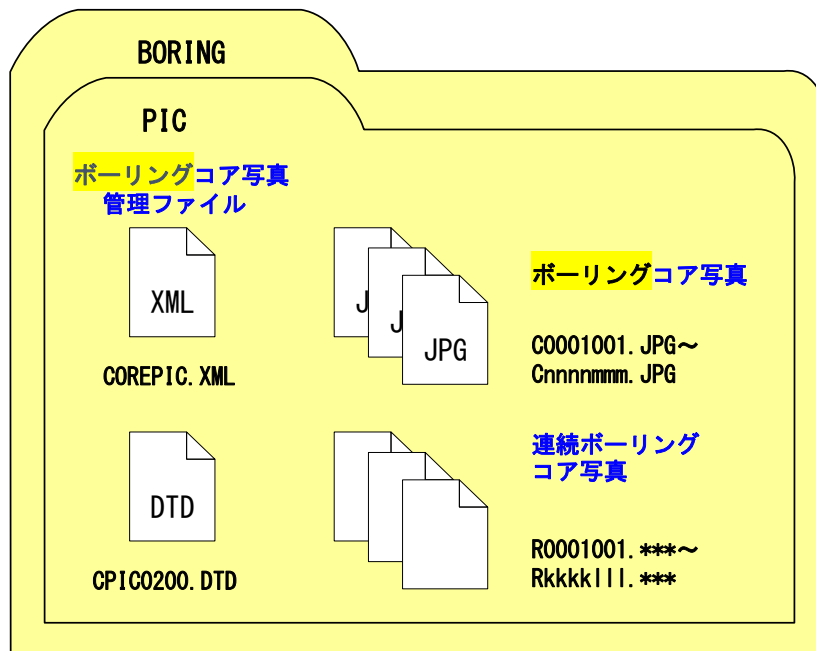


図 6-13 ボーリングコア写真ファイルの格納イメージ

6.9. 土質試験及び地盤調査結果の作成 【BORING/TEST】

6.9.1. 対象となる成果品

土質試験及び地盤調査の成果品の一覧は次のとおりです。土質試験及び地盤調査管理ファイル、電子土質試験結果一覧表、土質試験結果一覧表データは1業務で1ファイルずつ作成します。電子データシート、データシート交換用データは、1試料・1試験ごとに作成します。デジタル試料供試体写真は試験ごとに、試験前・試験中・試験後など撮影単位でファイルを作成します。

表 6-12 土質試験及び地盤調査の成果品

成果品	ファイル形式	ファイル名*1)	格納フォルダ*2)	備考
土質試験及び地盤調査管理ファイル	XML	GRNDTST.XML	BORING/TEST	土質試験及び地盤調査の電子データを検索・参照・再利用するために、最低限の管理情報を記入したXML文書。
電子土質試験結果一覧表	PDF	STBnnnnn.PDF STAnnnnn.PDF STSnnnnn.PDF	BORING/TEST	土質試験結果一覧表のデータシートを出力したPDFファイル。
土質試験結果一覧表データ	XML	STBnnnnn.XML STAnnnnn.XML STSnnnnn.XML	BORING/TEST	土質試験結果一覧表の数値データ。
電子データシート	PDF	TSnnnnmmm.PDF	BORING/TEST/ BRGnnnnnまたは BRGnnnnnAまたは SITnnnnn	従来の紙のデータシートに変わるもの。地盤工学会のデータシート様式などで出力したPDFファイル。
データシート交換用データ	XML	TSnnnnmmm.XML	BORING/TEST/ BRGnnnnnまたは BRGnnnnnAまたは SITnnnnn	データベース化やデータ交換を目的とした土質試験及び地盤調査データシートの数値データ。
デジタル試料供試体写真	JPEG	Snnnnmmk.JPG	BORING/TEST/ BRGnnnnnまたは BRGnnnnnAまたは SITnnnnn/TESTPIC	試験に供した試料・供試体のデジタル写真。試験ごとに、試験前・試験中・試験後など撮影単位でファイルを作成する。

注 *1) nnn、mmm、k は、それぞれ、試料連番、試験連番、写真の整理番号を表す。

*2)nnnn は、ボーリングまたはサイトごとの連番を表す。

データシート交換用データについてはXMLデータでの納品を原則とします。ただし、試験項目によって、専用ソフトウェアが市販されていないためにXMLデータ作成が困難な場合や、作成頻度が低くソフトウェア等の環境が整っていない場合は、受発注者間協議により、次に示すいずれかの方法を選択し、電子納品を行います。

- ア) 電子データシート (PDF) のみ納品し、データシート交換用データ (XML) を納品しない方法。
- イ) 電子データシート (PDF) の納品に加えて、電子データシート (PDF) 作成の際に使用したソフトウェアのオリジナル形式ファイルをデータシート交換用データとして納品する方法。

6.9.2. 土質試験及び地盤調査ファイルの作成

(1) 電子土質試験結果一覧表

1) 出力様式

電子土質試験結果一覧表は、地盤工学会が定める「データシート 4161：土質試験結果一覧表（基礎地盤）」、または「データシート 4162：土質試験結果一覧表（材料）」のデータシート様式で出力することが原則ですが、受発注者間協議により、出力様式を変更しても構いません。

2) ファイルに含めるデータ数量

電子土質試験結果一覧表は、1地点につき1ファイル作成します。試料数が多い場合データシート1枚に試験結果が収まらない場合は、新たなデータシートに結果を記入し、改ページにより1ファイルにまとめます。

(2) 土質試験結果一覧表データ

1) 記入項目

土質試験結果一覧表データは、標題情報が必須記入であり、試験結果については実施した試験を対象にデータ記入を行います。

圧密試験、せん断試験など1供試体分しか記入できないデータ項目について、複数の供試体の試験結果を土質試験結果一覧表データに記入する必要がある場合は2つ目以降の供試体の試験結果をその他に記入することで対応します。

2) 公開フラグ

土質試験結果一覧表データには、ボーリング交換用データと同様、データの外部公開の可否をコードで記入します。

3) 有効桁の考え方

日本工業規格 (JIS)、地盤工学会基準 (JGS) の各試験規格・基準においては、試験値の有効桁が規定されていません。これを踏まえ地質要領では、試験結果の小数点以下の桁数など有効桁を定めていません。

土質試験結果一覧表データにおける試験値の記入に当たっては、データシート交換用データの記入内容と一致するように、有効桁を含む形で記入を行います。

以下に、記入例を示します。

- 例) 「100.24」の数値データを記入する場合
 - ・ 小数点以下の有効桁数が2桁の場合：「100.24」
 - ・ 小数点以下の有効桁数が3桁の場合：「100.240」

(3) 電子データシート

1) 出力様式

電子データシートは、地盤工学会が定める土質試験・地盤調査のデータシート様式に基づき出力を行います。岩石試験などデータシート様式がない場合は、発注者と受注者で協議により、適宜、出力様式を決定します。

2) ファイルに含めるデータ数量

電子データシートは、1 試料、1 試験ごとに1つのファイルを作成します。複数のデータシート様式により構成されている試験データについても1ファイルにすべてのデータシートをまとめます。

(例) 誤 土粒子の密度試験のデータシートについて、10 試料分のデータを1ファイルにまとめて記入する。

正 同一試料の粒度試験結果を、「データシート 4241：土の粒度試験(ふるい分析)」、「データシート 4242：土の粒度試験(2mm ふるい通過分分析)」、「データシート 4243：土の粒度試験(ふるい分析)」に記入し、1ファイルにまとめる。

(4) データシート交換用データ

1) 記入項目

データシート交換用データでは、標題情報が必須記入となっています。

試験情報については、日本工業規格 (JIS) 及び地盤工学会基準 (JGS) において、報告事項と定められているデータ項目を必須記入項目と定めています。

必須記入となっているデータ項目は、日本工業規格 (JIS) 及び地盤工学会基準 (JGS) の試験を実施した場合には報告する必要があるため、データシート交換用データにおいても必ず値を記入するようにします。

2) 計測不能の試験値の記入方法

土の粒度試験における10%粒径、均等係数や土の液性限界・塑性限界試験における液性限界、塑性限界など、試験を実施したにもかかわらず、値が測定できない、算定できない場合は「-1」を記入するようにします。代表例として次のものが挙げられます。

【代表例】

土の粒度試験	60%粒径、50%粒径、30%粒径、10%粒径、均等係数、曲率係数
土の液性限界・塑性限界試験	液性限界、塑性限界、塑性指数
土の段階載荷による圧密試験	圧密降伏応力
ルジオン試験	限界圧力

3) グラフ情報の作成方法

試験結果に付随する各種グラフ情報については、次の方法から選択して、電子化

を行います。

ア) グラフ情報をイメージデータとして電子化

フリーハンドにより直接グラフの曲線を描画した場合や、試験装置から直接グラフをプロットする場合など、グラフデータが紙データとして作成された場合は、紙をスキャナ入力し、イメージデータとして納品します。

イ) グラフ情報を数値データとして電子化

試験装置から数値データを取り出し、ソフトウェア等を利用してグラフを描画する場合など、グラフデータが数値データとして保存される場合は、XML データとして記入を行います。

(5) デジタル試料供試体写真

1) 撮影対象

デジタル試料供試体写真の撮影に当たっては、次の点に留意します。

ア) 試料供試体写真は、試験に供した試料・供試体の粒度構成や色などを記録することを目的としています。試験器具や試験状況を撮影することを目的としていません。試験器具や試験状況を撮影した写真を納品する場合は、現場写真に準拠して成果品の作成・納品を行います。

イ) 試料供試体写真の作成は任意となっています。全ての試料・供試体を対象に写真を撮影する必要はありません。試料・供試体の状況を記録に残す必要があるか否かを考慮して、撮影対象を決定します。

例えば、せん断試験など破壊を伴う試験の場合、供試体の破壊状況が重要となります。試験前、試験後の写真を撮影します。

2) 画質

デジタル試料供試体写真は、ボーリングコア写真と同様に、少なくとも約 1mm 以上の解像度の画質を確保するようにします。

6.9.3. 岩石試験結果の取扱い

岩石試験結果は、土質試験、地盤調査と同様にTEST フォルダに格納することが基本です。ただし、地質要領で様式等が定められていない成果品については、その取扱いを発注者と受注者との間で協議の上決定します。

岩石試験結果の取扱いについては、次を参考とします。

表 6-13 岩石試験結果の取扱い

成果品		ファイル形式	格納フォルダ	備考
土質試験及び地盤調査管理ファイル		XML	BORING/TEST	TEST フォルダに格納したデータシート、試料供試体写真の情報を記入する。
データシート（岩石試験結果一覧表）		PDF	BORING/OTHR	様式が定められていないため協議のうえ様式を決定し、OTHR フォルダに格納する。
		XML	—	土質試験結果一覧表データ（XML）が岩石試験には未対応のため、作成は不要。ただし、協議によりオリジナル形式ファイルをOTHR フォルダに格納してよい。
データシート（岩石試験）	電子データシート	PDF	BORING/TEST/ BRGnnnn または BRGnnnnA または SITnnnn	様式が定められていないため協議のうえ様式を決定し、TEST フォルダに格納する。
	データシート交換用データ	XML	—	データシート交換用データ（XML）が岩石試験には未対応のため、作成は不要。ただし、協議によりオリジナル形式ファイルをTESTフォルダに格納してもよい。
デジタル試料供試体写真		JPEG	BORING/TEST/ BRGnnnn または BRGnnnnA または SITnnnn/TESTPIC	試料・供試体の写真を撮影した場合は TEST フォルダに格納する。

6.9.4. 土質試験及び地盤調査管理ファイルの作成

土質試験及び地盤調査管理ファイル（GRNDTST.XML）は、試験名称、試料採取深度または試験実施の上端・下端深度などを地点ごと、試験ごとに繰り返し記入します。記入に当たっての留意点は次のとおりです。

- ア) ボーリング孔から採取した試料を用いて室内土質試験を実施する場合、または、ボーリング孔を利用して原位置試験を実施する場合、ボーリング名、ボーリング連番は、当該ボーリング孔におけるボーリング名称、連番と一致させる必要があります。
- イ) 土質試験及び地盤調査管理ファイルのボーリング名、経度・緯度、測地系、標高、規格番号、基準番号、試験名称、試料番号、試験開始・終了年月日については、データシート交換用データの記入内容と整合を図る必要があります。

6.9.5. 土質試験及び地盤調査ファイルの命名

土質試験及び地盤調査のファイル命名は、図 6-14 図 6-15 のとおりです。ファイル命名に当たっては、次の点に留意してください。

- ア) 電子土質試験結果一覧表、土質試験結果一覧表データにおける NNN はボーリングまたはサイト（ボーリング孔以外）ごとの連番（ボーリング連番またはサイト連番）を示します。
- イ) 電子データシート、データシート交換用データ、デジタル試料供試体写真における nnn は、ボーリングまたはサイト（ボーリング孔以外）ごとの各試料に対して割り振られた連番（試料連番）を示します。試料連番は 001 から開始し、欠番がないようにします。ただし、原位置試験など試料がない試験の場合は 000 とします。
- ウ) 電子データシート、データシート交換用データ、デジタル試料供試体写真における MMM は試料ごとの各試験に対して割り振られた連番（試験連番）を示します。試験連番は 001 から開始し、欠番がないようにします。ただし、原位置試験など試料がない試験の場合はボーリング、サイトごとに連番を割り振ることとします。
- エ) 電子データシート、データシート交換用データ、デジタル試料供試体写真について、同一の試料、試験に対して、同一の試験連番、試料連番を付す必要があります。
- オ) デジタル試料供試体写真における k は、試験ごとの写真の整理番号(1 から開始、9 以上の場合は A～Z を付す)を示します。例えば、試験前、試験後の写真を納品する場合は、試験前の写真の整理番号を 1、試験後の写真の整理番号を 2 にします。
- カ) 受発注者間協議により、データシート交換用データを XML 形式ではなく、作成したソフトウェアのオリジナル形式で納品する場合は、拡張子の XML をオリジナル形式の拡張子に置き換えて、ファイル命名を行います。

電子データシート、データシート交換用データ、デジタル試料供試体写真における試料連番、試験連番の命名例を次に示します。

【例】 試料 T-001 を用いて、土粒子の密度試験、土の含水比試験、土の粒度試験を実施、試料 T-002 を用いて、土粒子の密度試験、土の含水比試験、土の一軸圧縮試験を実施した場合

試料番号	試験名	試料連番	試験連番	ファイル名の例 (電子データシート)
T-001	土粒子の密度試験	001	001	TS001001.PDF
	土の含水比試験		002	TS001002.PDF
	土の粒度試験		003	TS001003.PDF
T-002	土粒子の密度試験	002	001	TS002001.PDF
	土の含水比試験		002	TS002002.PDF
	土の一軸圧縮試験		003	TS002003.PDF

【例】試料 T-001 を用いて、土粒子の密度試験、土の含水比試験、土の粒度試験を実施、
3 区間（深度）でボーリング孔を利用した透水試験を実施した場合

試料番号 *1	試験名	試料連番	試験連番	ファイル名の例 (電子データシート)
T-001	土粒子の密度試験	001	001	TS001001.PDF
	土の含水比試験		002	TS001002.PDF
	土の粒度試験		003	TS001003.PDF
(区間 1)	土の透水試験	000	001	TS000001.PDF
(区間 2)	土の透水試験		002	TS000002.PDF
(区間 3)	土の透水試験		003	TS000003.PDF

注) *1 土の透水試験における試料番号には、区間深度の区分を示す。


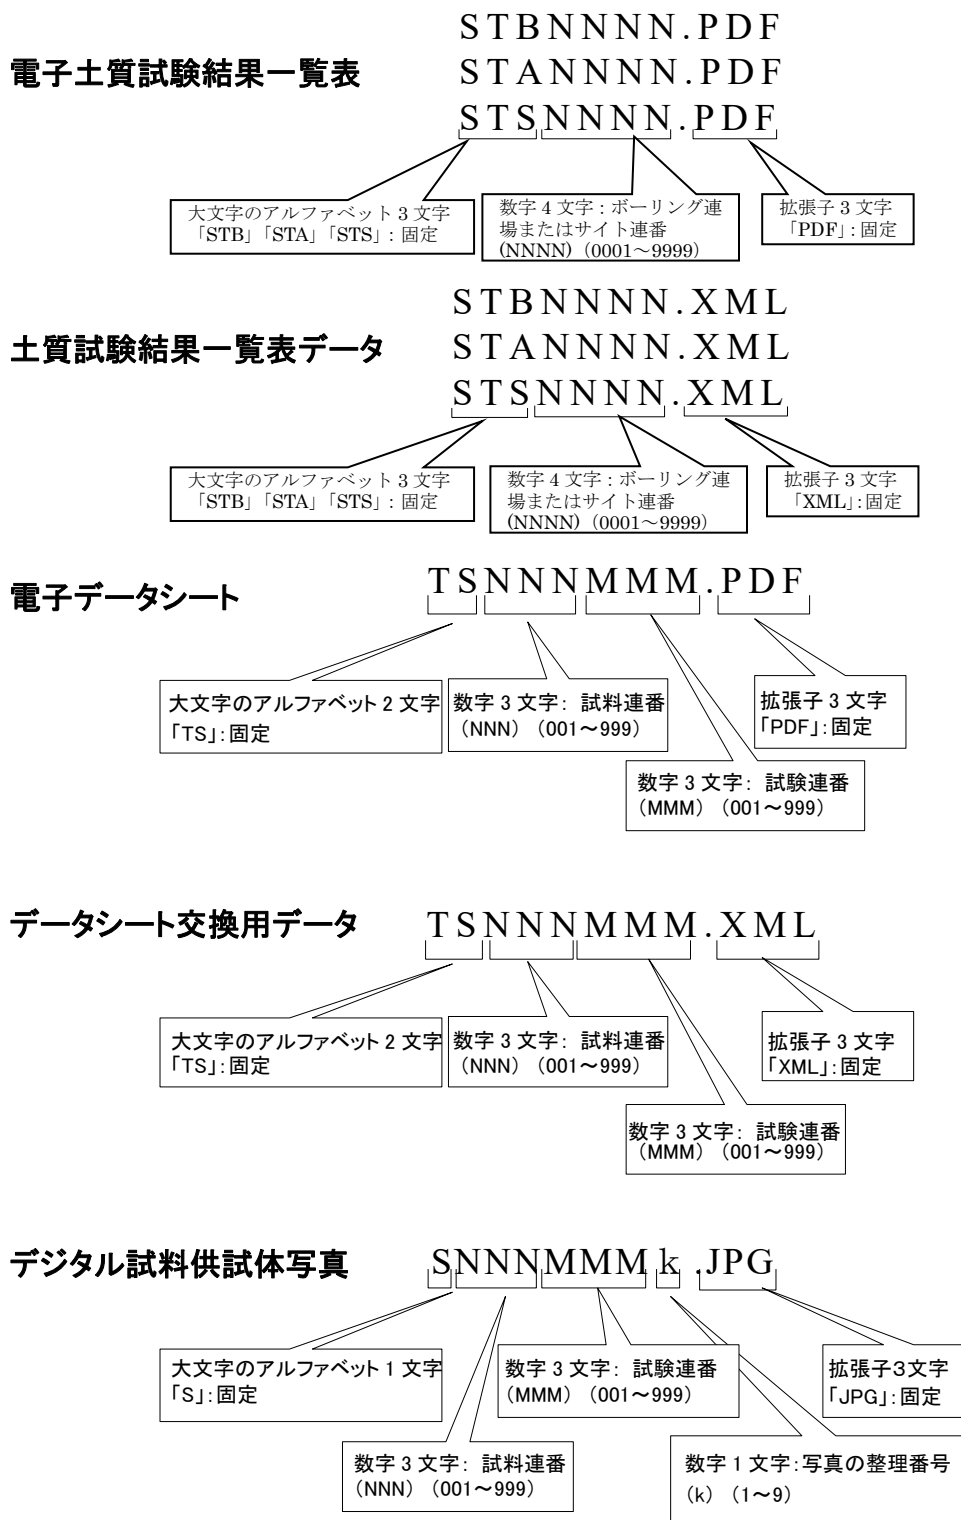


図 6-14 土質試験及び地盤調査のファイル命名


グラフ情報



供試体スケッチ情報

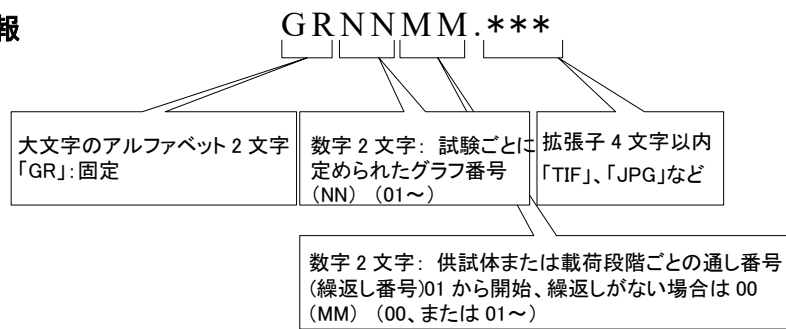


試験装置スケッチ情報

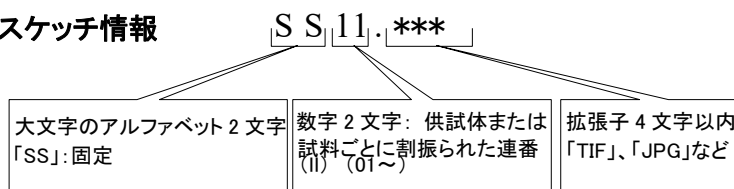

金属製リブスケッチ情報



試料状態スケッチ情報

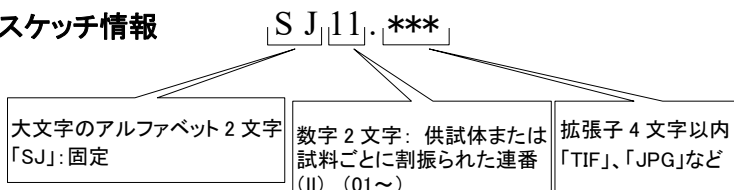

試験方法スケッチ情報

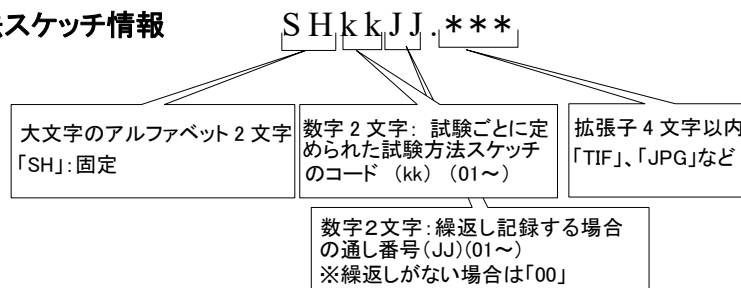


図 6-15 データシート交換用データのグラフ、スケッチ情報のファイル命名

6.9.6. 土質試験及び地盤調査ファイルの格納イメージ

土質試験及び地盤調査のフォルダ及びファイルの格納イメージを次に示します。

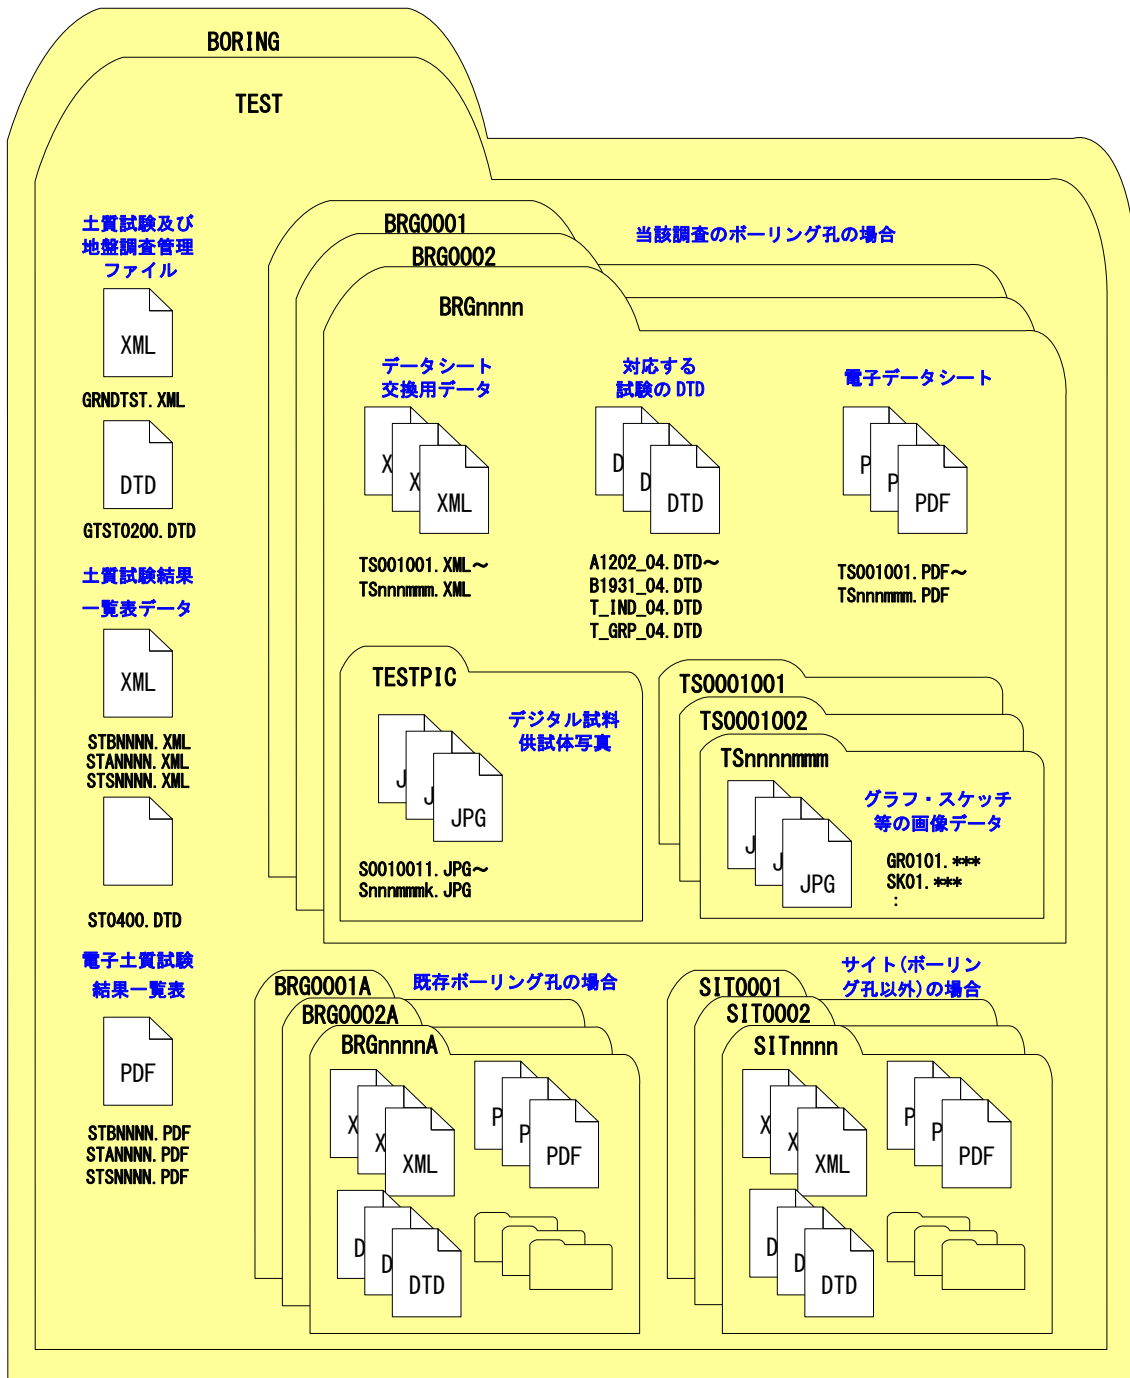


図 6-16 土質試験及び地盤調査ファイルの格納イメージ

6.10. 現場写真の整理 【PHOTO】

6.10.1. 写真ファイルの作成

現場写真を「デジタル写真管理情報基準」に従い写真ファイル・参考図ファイルを作成する場合の留意事項を次に示します。

ア) デジタルカメラの設定

写真ファイルのファイル形式はJPEGとします。撮影については、事前(撮影前)にデジタルカメラの日付、撮影モード等におけるデジタルカメラの有効画素数を確認してから撮影するようにしてください。また、デジタルカメラの有効画素数は、黒板の文字が判読できる程度とします。(100万～300万画素程度。※⁹)

イ) デジタル写真のPCへの取り込み

デジタルカメラにより撮影した写真ファイルをPCに取り込む際、取り込み方法によっては、写真ファイルの更新日時が変更されることがあります。また、画像の編集ソフト等で閲覧した場合、未編集であっても写真ファイルを上書更新するとExif情報※¹⁰が欠落する場合があるので、事前に取り込み状況を確認するよう留意してください。

ウ) デジタル写真の整理

写真ファイルをPHOTOフォルダのサブフォルダであるPICフォルダに格納します。撮影位置や撮影状況等の説明に必要な撮影位置図、平面図、凡例図、構造図等の参考図を格納する場合は、参考図ファイルとしてPHOTOフォルダのサブフォルダであるDRAフォルダに格納します。参考図ファイルのファイル形式はJPEGまたはTIFFとしますが、**監督員**の承諾を得た上で、JPEG、TIFF以外の形式とすることが可能です。

エ) 画像のスキャニング

銀塩カメラ等で撮影した写真や画像をスキャナで取り込む場合は、1枚の写真を1ファイルとします。

このような写真や画像を電子納品する場合は、写真管理ファイルの[撮影年月日]に、写真を実際に撮影した年月日を、[写真情報]-[請負者説明文]に、銀塩カメラ等で撮影した理由を記入します。

なお、銀塩カメラ等を使用する場合には、写真管理項目に記入する[撮影年月日]とファイル作成日が合わないことから、撮影後に銀塩カメラを使用した年月日を**監督員**に報告してください。

※⁹ 100万画素程度(1280×960)：各メーカーによって違いはありますが、ファイル容量は300～600KB程度

※¹⁰ Exif情報：デジタルカメラの画像データの中に埋め込むデータフォーマット。写真ファイルのExif情報は、写真ファイルをWindowsエクスプローラ等で詳細表示することで「名前」「種類」「写真の撮影日」「サイズ」「カメラのモデル」「大きさ」等確認することができます。

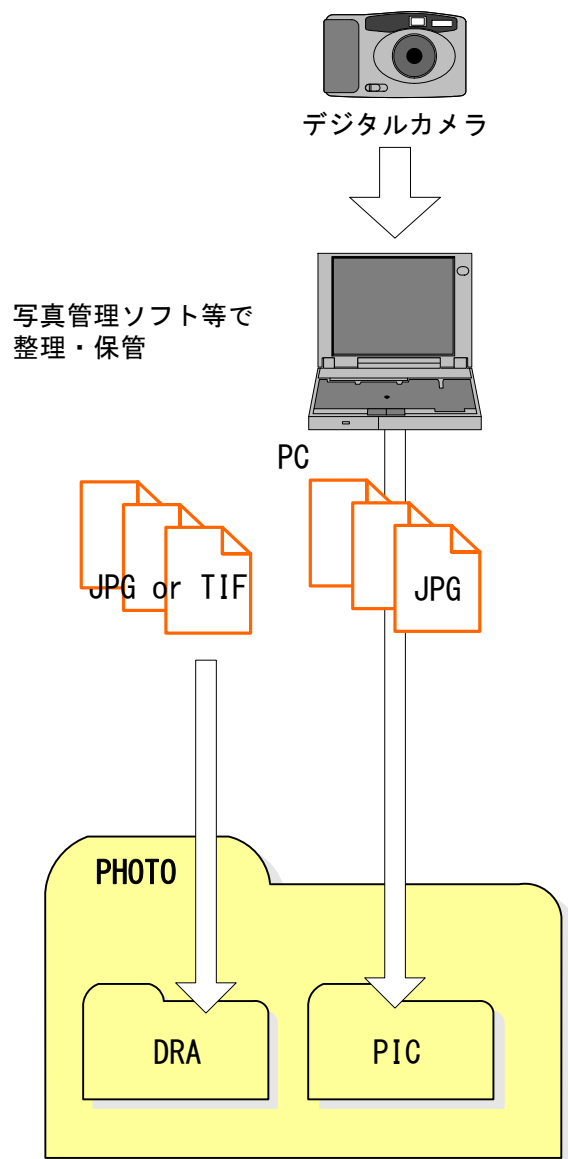


図 6-17 写真及び参考図ファイルの取扱い

6.10.2. 写真管理ファイルの作成

写真管理ファイル PHOTO.XML を作成する際には、PHOTO05.DTD を国土交通省「電子納品に関する要領・基準」Web サイトから取得し、PHOTO フォルダへ格納します。

なお、写真管理ファイルは、市販の電子納品作成支援ツールを利用した場合、容易に作成することができます。

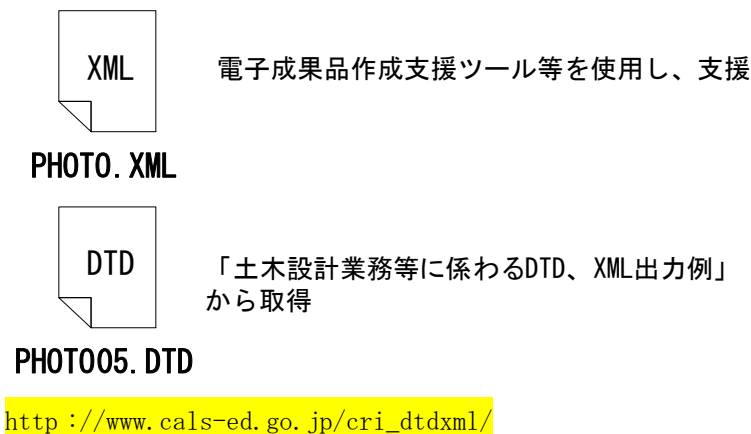


図 6-18 写真管理ファイル及び DTD

6.10.3. 写真ファイル・参考図ファイルの命名

写真ファイルのファイル命名規則を、次に示します。

- ア) ファイル名・拡張子は半角英数大文字とします。
- イ) ファイル名は「Pnnnnnnn.JPG」とします。

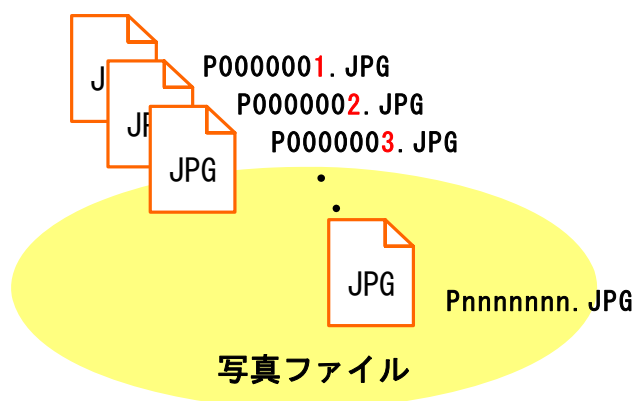


図 6-19 写真ファイルのファイル命名例

参考図ファイルの命名規則を次に示します。

- ウ) ファイル名・拡張子は半角英数大文字とします。
- エ) ファイル名は「Dnnnnnnn.JPG」または「Dnnnnnnn.TIF」とします。^{※11}

※11 参考図ファイルの記録形式は、監督員の承諾を得た上で、JPEG、TIFF 以外の形式とすることが可能です。

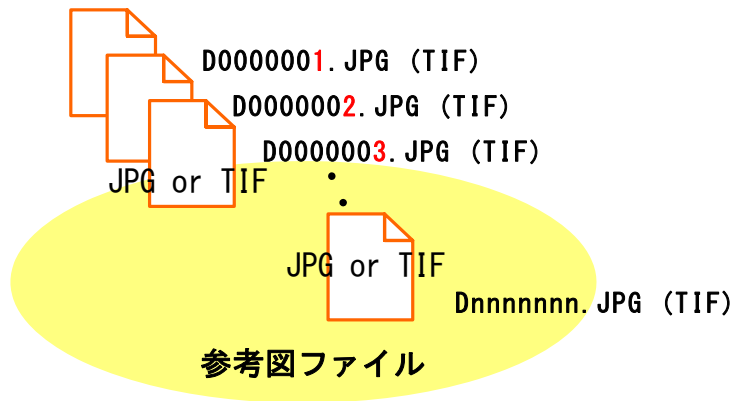


図 6-20 参考図ファイルのファイル命名例

6.10.4. 写真ファイルの格納イメージ

写真ファイル・参考図ファイルのフォルダ及びファイルの格納イメージを、図 6-25 に示します。

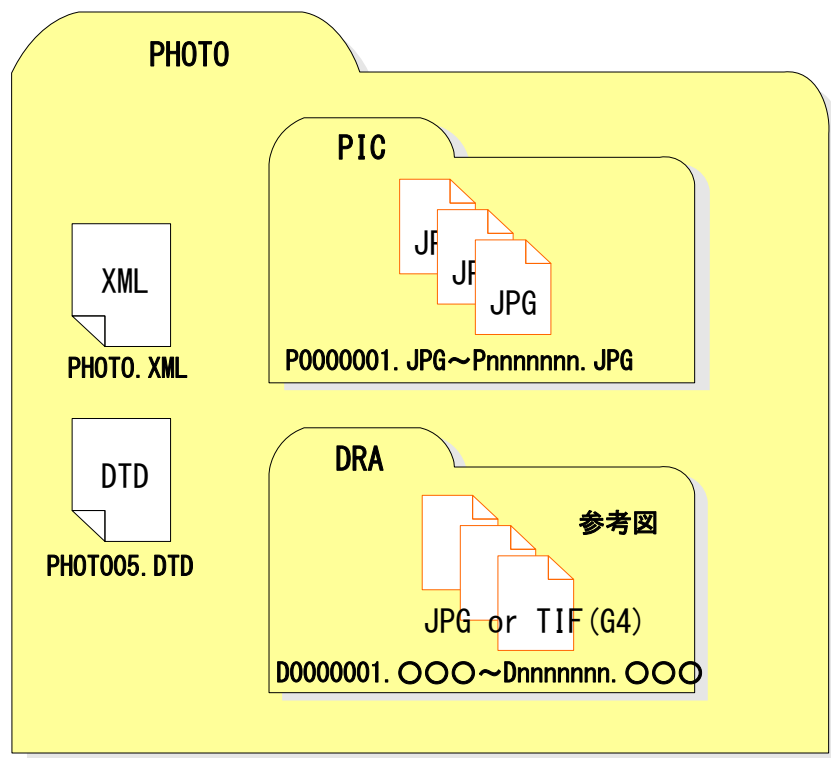


図 6-21 写真ファイル・参考図ファイルの格納イメージ

6.11. その他の地質・土質調査成果の作成 【BORING/OTHERS】

6.11.1. 対象となる成果品

解析の出力データ、観測値及び物理探査の生データ、ボアホール画像データ、GIS データなど、[国土交通省版](#)の地質要領で成果品の仕様が定められていない地質・土質調査成果のうち、発注者と受注者で協議の上、電子納品を行うことになった成果品をその他の地質・土質調査成果として作成・納品します。基本的に電子化が容易な成果品(テキストデータ、画像データなど)が対象となります。電子化が困難なデータ、電子化することにコストがかかる成果品については、むやみに電子化を行う必要はありません。

6.11.2. その他管理ファイルの作成

その他管理ファイル (OTHRFLS.XML) は、格納した電子データのファイル名や内容について、ファイルごとに繰り返し記入します。

6.11.3. その他の地質・土質調査成果の命名

その他の地質・土質調査成果のファイル命名は、次のとおりです。

- ア) その他の地質・土質調査成果のファイル命名は、半角英数大文字 8 文字以内+4 文字以内(拡張子)とします。

6.11.4. その他の地質・土質調査成果ファイルの格納イメージ

その他の地質・土質調査成果のフォルダ及びファイルの格納イメージを次に示します。

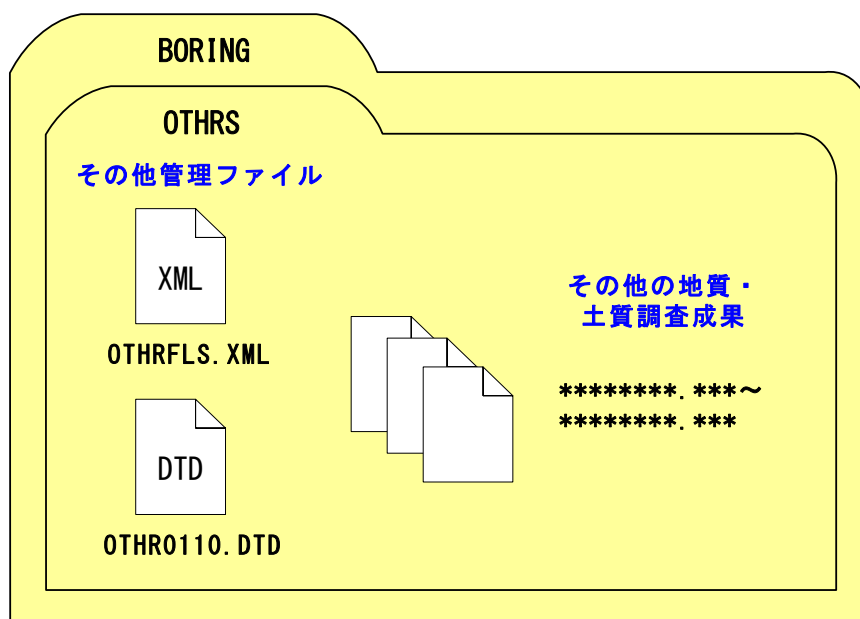


図 6-22 その他の地質・土質調査成果の格納イメージ

6.12. 電子媒体作成

6.12.1. 一般事項

発注者へ提出する電子媒体の留意事項を次に示します。

- ア) ハードディスク上で電子媒体への格納イメージどおりに電子成果品が整理されていることを確認すること。
- イ) 管理ファイル（XML データ）を市販の電子成果品作成支援ツール等で表示し、目視により内容を確認すること。特に経度・緯度が正しく記入されているか確認します。
- ウ) PDF データを Acrobat Reader/Adobe Reader で表示し、目視により内容を確認すること。報告書ファイルにはしおりをつけます。
- エ) オリジナルファイルを作成したソフト等で表示し、目視により内容を確認します。
- オ) ボーリング交換用データ等の XML データをビューアまたは電子成果品作成支援ツール等で表示し、目視により内容を確認します。
- カ) 「CAD 製図基準」に準拠した図面（SXF 形式）を SXF ビューア等で表示し、目視により内容を確認します。
- キ) 写真ファイルをブラウザまたは画像ソフトで表示し、目視により写真の鮮明さや黒板の文字が判別できるかを確認します。
- ク) 電子媒体への書込み前の電子成果品及び書込み後の電子媒体について [横浜市の「公共事業の IT 化 \(CALS/EC\) の推進」Web サイトで公開している横浜市電子納品チェッカー](#) を用いてチェックエラーがないことを確認します。
- ケ) 電子媒体への書込みは、追記ができない形式で行います
- コ) 電子媒体への書込み前の電子成果品及び書込み後の電子媒体についてウイルスチェックを行います。


CAD データ、測量の電子成果品の作成については、「CAD ガイドライン」、「電子納品運用ガイドライン【測量偏】」をそれぞれ参照してください。

6.12.2. 電子成果品のチェック

(1) [横浜市電子納品チェッカー](#) を用いた電子成果品のチェック

受注者は、作成した電子成果品を電子媒体へ格納する前に、各電子納品要領・基準に適合していることを、[横浜市の「公共事業の IT 化 \(CALS/EC\) の推進」Web サイトで公開している最新の横浜市電子納品チェッカー](#) を利用してチェックします（図 6-27 参照）。



なお、[横浜市電子納品チェッカー](#)、各電子納品要領・基準の改定に伴うバージョンアップの他にも、機能改良によるバージョンアップも適宜実施されています。

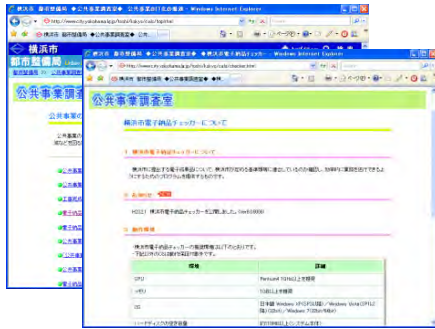

横浜市電子納品チェッカーを
横浜市「公共事業のIT化（GALS/EC）の
推進」Web サイトから入手します。

横浜市電子納品チェッカーを
横浜市「公共事業のIT化（GALS/EC）の
推進」Web サイトから入手します。


ダウンロード



横浜市電子納品チェッカー
によるチェック


横浜市電子納品チェッカーでは、
次の内容のチェックを行います。

- ・XML チェック
- ・ファイル チェック
- ・関連付け チェック
- ・CADファイル（内容）チェック
- ・CADファイル（要素）チェック



エラー表示の確認

チェック結果画面にエラー表示された場合、
メッセージを確認して該当箇所を修正します。
（事前協議等により基準の適用外とした項目に
ついては、エラーを修正する必要はありません。
事前協議による合意内容を確認して対応し
てください。）

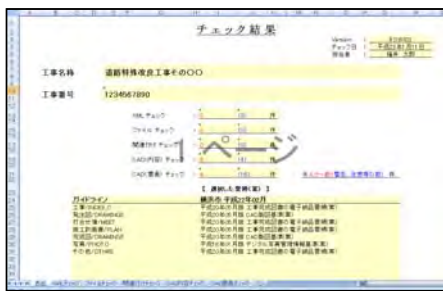

チェック作業完了後、チェック結果で確認します。
（事前協議によりチェック結果の印刷物の提出の
有無を決定してください。）

図 6-23 電子納品チェックシステムを用いた電子成果のチェック

(2) **電子成果品作成支援ツール等**による管理ファイルのチェック

受注者は、電子成果品の作成後、すべての管理ファイルを**電子成果品作成支援ツール等**で表示し、業務件名等の基本的な情報、経度・緯度の位置情報が正しく記入されていることを、目視により確認を行います。

1) **業務管理ファイル（設計業務等の電子納品要領に従った内容確認）**

- ア) 業務件名等の業務の基本的な情報の確認
- イ) 境界座標の経度・緯度の確認（「(4) 緯度・経度のチェック」参照）

2) **地質情報管理ファイル、ボーリングコア写真管理ファイル、土質試験及び地盤調査管理ファイル、その他管理ファイル（国土交通省版の地質要領に従った内容確認）**

- ア) ボーリング名、標高、総削孔長、試料番号、深度等の基本的な情報の確認
- イ) 経度・緯度の位置情報の確認（「(5) 地質データの位置情報のチェック」参照）

3) **図面管理ファイル（CAD 製図基準に従った内容確認）**

- ア) 図面名、縮尺等の基本的な情報の確認
- イ) 基準点情報の経度・緯度の確認（基準点情報が経緯度座標で記入されている場合のみ、「(4) 緯度・経度のチェック」参照）

(3) **ボーリング柱状図ビューア等によるボーリング交換用データのチェック**

受注者は、電子成果品の作成後、すべてのボーリング交換用データについて、記入ミス、記入漏れがないか確認を行います。

ボーリング柱状図ビューア等を利用することにより、XML で記述されているデータをボーリング柱状図様式で見ることができます（「9.1 ボーリング柱状図ビューアの利用」参照）。

ボーリング柱状図ビューア等により表示されたボーリング交換用データ（XML データ）を電子柱状図（PDF データ）と比較し、内容に相違がないか確認を行います。

(4) **経度・緯度のチェック**

受注者は、電子成果品の作成後、業務管理ファイルに記入されている境界座標の経度・緯度情報について確認を行います。

経度・緯度情報のチェックに当たっては、インターネットによる地図閲覧サービスなどを利用する方法があります。

- ア) 測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービス

<http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/rect/index.html>

- イ) 地理院地図（電子国土 Web）

<http://maps.gsi.go.jp/>

(5) 地質データの位置情報のチェック

受注者は電子成果品の作成後に、地質データ（ボーリング柱状図及び土質試験結果一覧表）の位置情報の確認を行います。電子地図プロットによる位置情報のチェックを実施してください。※¹²

1) 電子地図プロットによる位置情報のチェック

図 6-26のフローに従い、地質データの位置情報を電子地図上にプロットし、目視で全数確認します。

図 6-27に示す地質情報管理ファイルのスタイルシートを併用すると、基本情報の確認もできるため効率的なチェックが可能となります。位置情報のチェックに利用するツールについては、「9.2 電子地図上にプロットできるツールの利用」を参照してください。また、スタイルシートは、「9.3 スタイルシート（XSL ファイル）の活用」を参考としてください。

位置情報のチェックは、以下の基本情報についても留意しながら実施します。

- ア) ボーリング名
- イ) ボーリング連番
- ウ) 経度（度・分・秒）
- エ) 経度（度・分・秒）
- オ) 測地系
- カ) 孔口標高
- キ) 総削孔長
- ク) 調査位置住所

項目のア)～キ)については地質情報管理ファイル、ク)についてはボーリング交換用データで確認ができます。地質要領に従った内容の確認等については、6.12.2. (2) 2) および6.12.2. (2) 3) を参照してください。

※¹² ボーリング交換用データについても目視により経度・緯度のチェックを行う必要がありますが、電子納品チェックシステムによりボーリング交換用データと地質情報管理ファイルの経度・緯度の整合性の確認を行うことから、目視による経度・緯度のチェックは地質情報管理ファイルのみで結構です。

2) 位置情報のチェック結果の提出

位置情報のチェック結果の提出方法については、「9.5 ボーリング位置情報チェックシート」を参考とし、発注者と受注者で事前協議によりファイル又は印刷物での提出を決定してください

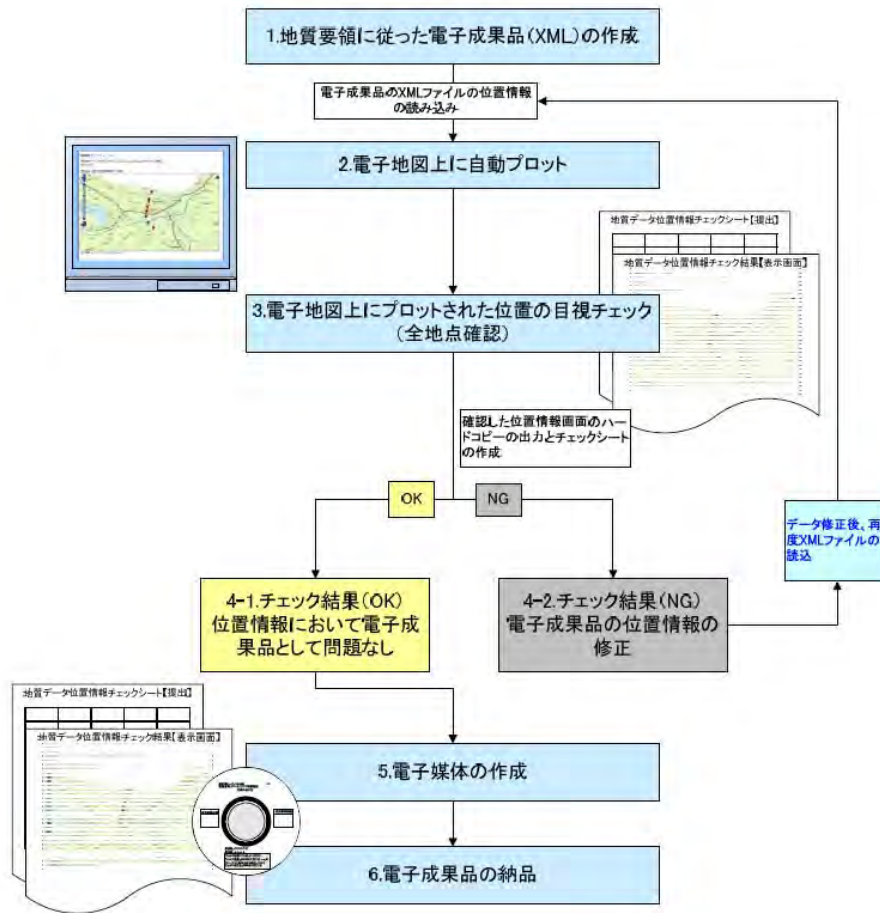


図 6-24 電子地図プロットによる位置情報のチェック全体フロー

基礎情報	適用要領基準	土木201610-01
コメント	○○○にて調査	
ソフトウェア用TAG		

ボーリング情報																		
ボーリング名	ボーリング番号	経度			緯度			測地系	孔口標高	総掘孔長	柱状区分	ボーリングコメント	ボーリング交換用データ		電子柱状図		電子簡略柱状図	
		経度度	経度分	経度秒	緯度度	緯度分	緯度秒						ボーリング交換用データファイル名	交換ソフトウェア名	電子柱状図ファイル名	電子柱状図作成ソフトウェア名	電子簡略柱状図ファイル名	電子簡略柱状図作成ソフトウェア名
B-001	1	135	49	58.2000	34	59	53.2000	02	102.00	50.00	土盤(オールコア用)	○○○にて調査	BED0001.XML	ボーリングデータ納品作成ソフトウェア名	BRG0001.PDF	Adobe Acrobat 4.0J	BRG0001.P21	ボーリングCAD2.0
B-002	2	135	47	26.4000	35	53	15.8000	02	123.00	60.00	岩盤	○○○にて調査	BED0002.XML	ボーリングデータ納品作成ソフトウェア名	BRG0002.PDF	Adobe Acrobat 4.0J	BRG0002.P21	ボーリングCAD2.0
B-3	3	135	41	41.2000	34	57	18.2000	02	10.00	50.00	地すべり(オールコア用)	○○○にて調査	BED0003.XML	ボーリングデータ納品作成ソフトウェア名	BRG0003.PDF	Adobe Acrobat 4.0J	BRG0003.P21	ボーリングCAD2.0

図 6-25 電子地図プロットによる位置情報のチェック全体フロー

(6) SXF ビューア等を利用した目視確認

受注者は、成果データ（SXF(P21)形式またはP2Z形式）作成後、すべての図面について、SXFビューア又はCADソフトを利用し、CAD製図基準に従っていることを目視確認を行います。発注者は、受け取ったCADデータが事前に確認した内容と同じであることを、抜き取りにより確認を行います。確認を行う項目は以下とおりとし、ケ)～サ)については、CAD製図基準と大きくかけはなれていないことを目視確認してください。

なお、目視確認に使用するCADソフト等については、「CADガイドライン」を参照してください。

- ア) 作図されている内容（データ欠落・文字化け等）
- イ) 適切なレイヤに作図（レイヤの内容確認）
- ウ) 紙図面との整合（印刷時の見え方とデータとの同一性確認）
- エ) 図面の大きさ（設定確認）
- オ) 図面の正位（設定確認）
- カ) 輪郭線の余白（設定確認）
- キ) 表題欄（記載事項等内容確認）
- ク) 尺度（共通仕様書に示す縮尺）
- ケ) 色
- コ) 線
- サ) 文字

(7) 電子成果品のウイルスチェック

ハードディスク上にある電子成果品を整理した段階で、ウイルスチェックを行います。ウイルスチェックソフトは特に指定はありませんが、最新のウイルスも検出できるようにウイルスチェックソフトは常に最新のデータに更新（アップデート）したものを利用します。

6.12.3. 電子媒体への格納

受注者は、電子成果品をチェックした結果、エラーが無いことを確認した後、電子媒体に格納します。使用する電子媒体は、基本的に CD-R または DVD-R とします。CD-R、DVD-R のファイルサイズに関する規定は特にありませんが、CD-R については通常流通していない媒体（650MB、700MB 以外の媒体）を使用する場合は、使用の是非を発注者と受注者で協議により決定してください。DVD-R については片面 1 層（4.7GB）以外の媒体を使用する場合は、使用の是非を発注者と受注者で協議により決定してください。

また、データが大容量となる場合には、発注者と受注者の協議により BD-R を使用することも可能です。電子媒体への格納は、書込みソフト等を利用し、データを追記できない方式で書き込みます。なお、CD-R のフォーマットの形式は Joliet、DVD-R のフォーマットの形式は UDF（UDF Bridge）、BD-R のフォーマットの形式は UDF 2.6 とします。

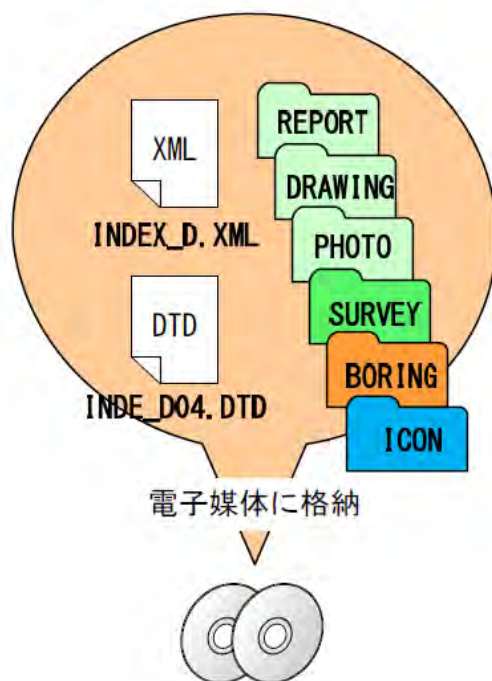


図 6-26 電子媒体へ格納されるファイル・フォルダのイメージ（業務の場合）

6.12.4. ウィルスチェック

受注者は、電子媒体に対し、ウィルスチェックを行います。

ウィルスチェックソフトは特に指定はありませんが、最新のウィルスも検出できるようにウィルスチェックソフトは常に最新のデータに更新（アップデート）したものを利用します。

6.12.5. 電子媒体等の表記

(1) 業務における電子媒体のラベル面の表記

- 1) 電子媒体のラベル面には、次の8項目について記載します。
 - (a) 「設計書コード」 **発注者に確認し、記載**
 - (b) 「業務名称」 契約図書に記載されている正式名称を記載
 - (c) 「作成年月」 業務完了時の年月を記載
 - (d) 「発注者名」 発注者の正式名称を記載
 - (e) 「**受託者名**」 **受託者**の正式名称を記載
 - (f) 「何枚目／全体枚数」 全体枚数の何枚目であるか記載
 - (g) 「ウイルスチェックに関する情報」
 - i) ウィルスチェックソフト名
 - ii) ウィルス定義年月日またはパターンファイル名
 - iii) ウィルスチェックソフトによるチェックを行った年月日
 - (h) 「フォーマット形式」 CD-R の場合は、フォーマット形式・Joliet、DVD-R の場合は、UDF (UDF Bridge) を明記。
 - (i) 「受託者署名欄」 管理技術者が署名

- 2) ラベル面には、必要項目を表面に直接印刷、または油性フェルトペンで表記し、表面に損傷を与えないよう留意します。

電子媒体のラベル面へ印刷したシールを貼り付ける方法は、シール剥がれ等による電子媒体や使用機器への悪影響を鑑みて、禁止しています。



図 6-27 業務における電子媒体への表記例

(2) 工事における電子媒体のラベル面の表記

1) 電子媒体のラベル面には、次の8項目について記載します。

- (a) 「工事番号」 **発注者に確認し、記載**
- (b) 「工事名称」 契約図書に記載されている正式名称を記載
- (c) 「作成年月」 工事完了時の年月を記載
- (d) 「発注者名」 発注者の正式名称を記載
- (e) 「**請負人名**」 **請負人**の正式名称を記載
- (f) 「何枚目／全体枚数」 全体枚数の何枚目であるか記載
- (g) 「ウィルスチェックに関する情報」
 - i) ウィルスチェックソフト名
 - ii) ウィルス定義年月日またはパターンファイル名
 - iii) ウィルスチェックソフトによるチェックを行った年月日
- (h) 「フォーマット形式」 CD-R の場合は、フォーマット形式・Joliet、DVD-R の場合は、UDF (UDF Bridge) を明記。
- (i) 「**請負人**署名欄」 現場代理人が署名

2) ラベル面には、必要項目を表面に直接印刷、または油性フェルトペンで表記し、表面に損傷を与えないよう留意します。

電子媒体のラベル面へ印刷したシールを貼り付ける方法は、シール剥がれ等による電子媒体や使用機器への悪影響を鑑みて禁止しています。



図 6-28 工事における電子媒体への表記例

6.12.6. CD-R が複数枚になる場合の処置

格納するデータが容量が大きく、1枚の電子媒体に納まらず複数枚になる場合は、同一の業務管理ファイル（INDEX_D.XML、INDE_D04.DTD）を各電子媒体に格納します。

この場合、基礎情報の「メディア番号」には、各電子媒体に該当する番号を記入します。

各フォルダにおいても同様に、同一の管理ファイルを各電子媒体に格納します。

また、業務管理ファイルの基礎情報の「メディア番号」は、ラベルに明記してある何枚目／全体枚数と整合を図ります。

電子媒体が2枚になる場合の例を図6-29に示します。

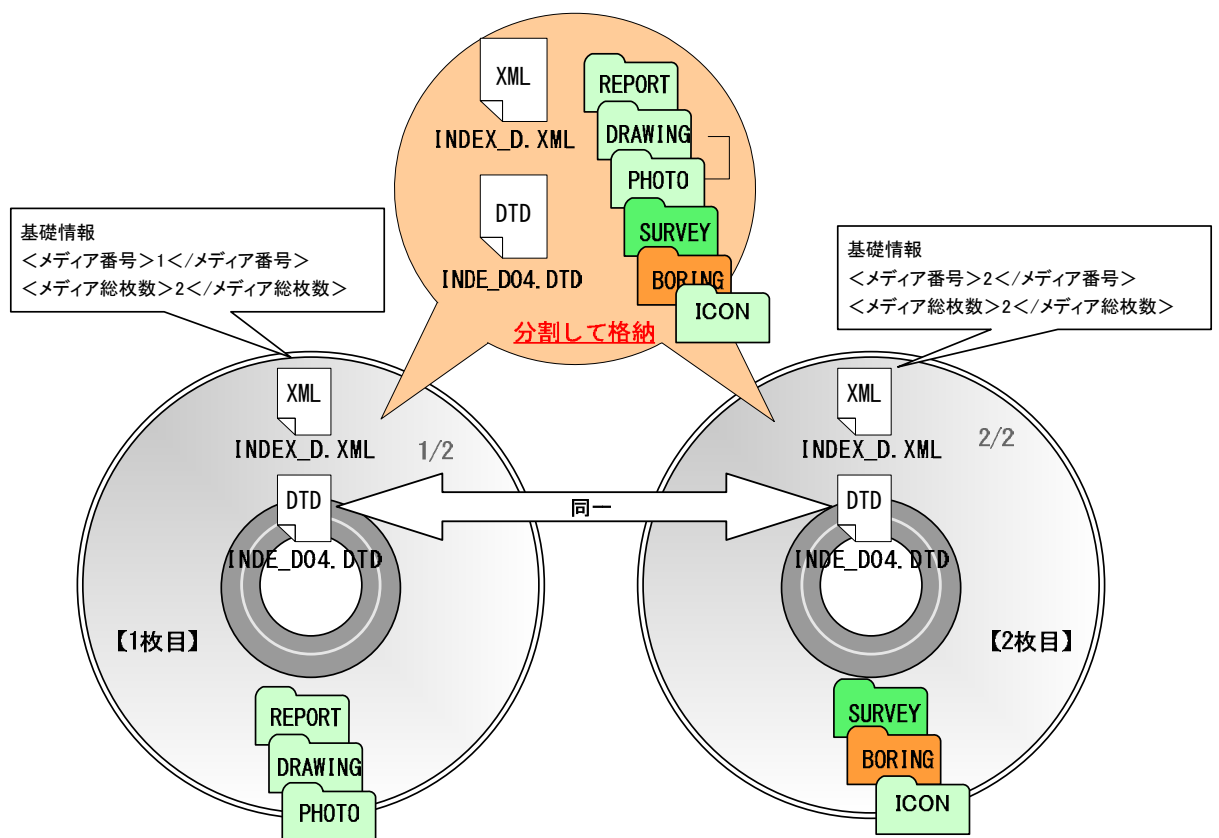


図 6-29 電子媒体が2枚になる場合の作成例(業務の場合)

6.12.7. 電子媒体納品書

受注者は、電子媒体納品書に署名・押印の上、電子媒体と共に提出します。
電子媒体納品書の例を次に示します。

電子媒体納品書					
<p>○○○○</p> <p style="text-align: right;"><u>受託者</u>（住所）○○県○○市○○町○○番地 （氏名）○○設計</p> <p style="text-align: right;">（管理技術者 氏名） ○○ ○○ 印</p> <p>下記のとおり電子媒体を納品します。</p> <p style="text-align: center;">記</p>					
業務名	○○○○○○業務			設計書コード	○○○○○ ○○○○○
電子媒体の種類	規格	単位	数量	納品年月	備考
CD-R	Juliet	部	2	平成○年○月	2枚1式
<p>備考</p> <p>主任調査員に提出</p> <p>1/2 : REPORT、DRAWING、PHOTO を格納 2/2 : SURVEY、BORING を格納</p> <p><u>横浜市電子納品チェッカー</u>によるチェック <u>横浜市電子納品チェッカー</u>のバージョン：○.○.○ チェック年月日：平成○年○月○日</p>					

図 6-30 電子媒体納品書(業務の例)

6.13. 電子成果品の確認

6.13.1. 電子媒体の外観確認

発注者は、電子媒体に破損のないこと、ラベルが正しく作成されていることを目視で確認します。

6.13.2. ウィルスチェック

発注者は、電子媒体に対しウィルスチェックを行います。

ウィルスチェックソフトは特に指定はありませんが、最新のウィルスも検出できるようにウィルスチェックソフトは常に最新のデータに更新（アップデート）したものを利用します。

6.13.3. 電子成果品の基本構成の確認

発注者は、電子成果品が「電子納品要領・基準」に適合しているかを、最新の電子納品検査プログラムにより確認します。電子納品検査プログラムを立ち上げ、電子媒体を挿入したドライブを選択し、次の確認事項についてチェックを行います。

- ア) フォルダ構成（画面上での確認）
- イ) 業務管理ファイルについて、業務件名等の業務の基本的な情報の確認
- ウ) 電子成果品の作成で適用した要領・基準の版、ボーリング、土質試験及び地盤調査などのファイル数量の確認

6.13.4. 電子成果品の内容の確認

発注者は、電子成果品の内容を確認します。確認事項は次のとおりです。

ア) 報告書ファイル【REPORT】

報告書ファイル（PDF データ）を Acrobat Reader /Adobe Reader 等で表示し、目視により内容及びしおりを確認します。しおりは目次構成と比較し、相違がないかを確認します。

イ) ボーリング柱状図データの確認

発注者は、受け取ったボーリング柱状図について、抜き取りにより確認します。ボーリング交換用データ（XML データ）をボーリング柱状図ビューアで表示し、電子柱状図（PDF ファイル）と比較し、内容に相違がないか確認を行います。ボーリング柱状図ビューアは、「9.1 ボーリング柱状図ビューアの利用」を参照してください。

ウ) 経緯・緯度のチェック

発注者は、受け取った管理ファイルを電子納品検査プログラムで表示し、記入されている経度・緯度情報について確認を行います。チェック方法は、「6.12.2. (4) 境界座標の経度・緯度のチェック」参照してください。

エ) 図面【DRAWING】

納品、発注時に際しては、CADデータをSXF(P21)形式またはSXF(P2Z)に変換して授受します。現時点では、SXF(P21)形式またはSXF(P2Z)に変換する際のデータ欠落やCADソフトによるSXF(P21)形式またはSXF(P2Z)の表現の違いがあるおそれがあり、同一のCADデータを利用しても、CADソフトによって表示が異なる可能性があります。

そのため、当面はSXF(P21)形式のCADデータを授受する際に、発注者と受注者とも、SXFビューア等を利用して目視確認を行ってください。

また、電子成果品作成時には、SXF(P21)形式またはSXF(P2Z)のCADデータが「CAD製図基準」に基づいて作成されているか確認するため、電子納品チェックシステムによるデータチェックを行ってください。

なお、CADデータに作図されている内容については、「CAD製図基準」並びに「CADガイドライン」等に従い確認をしてください。

オ) 現場写真【PHOTO】

写真ファイルをブラウザまたは画像ソフトで表示し、目視により写真の鮮明さや黒板の文字が判別できるかを抜き取りにより確認します。

カ) i-Construction データ【ICON】

ファイルの格納イメージや、データの構成については、i-Construction 関連要領等を参照してください。

キ) その他

成果品全般について、打合せ事項と電子成果品の内容との比較等を行い、内容に相違がないか確認します。

7. 成果品の検査

発注者と受注者は、成果品の検査に先立ち、事前協議で決定した電子成果品に係る検査方法等を確認してください。

(1) 成果品

設計成果図、地質図面等のCADデータを検査する際に、電子による検査が困難な場合、発注者がA3版程度に印刷したものを用意するか、若しくは、受注者の内部審査、照査に使用した印刷物を利用し受検します。打合せ簿等双方で決裁等確認されたものは、それを利用して受検します。

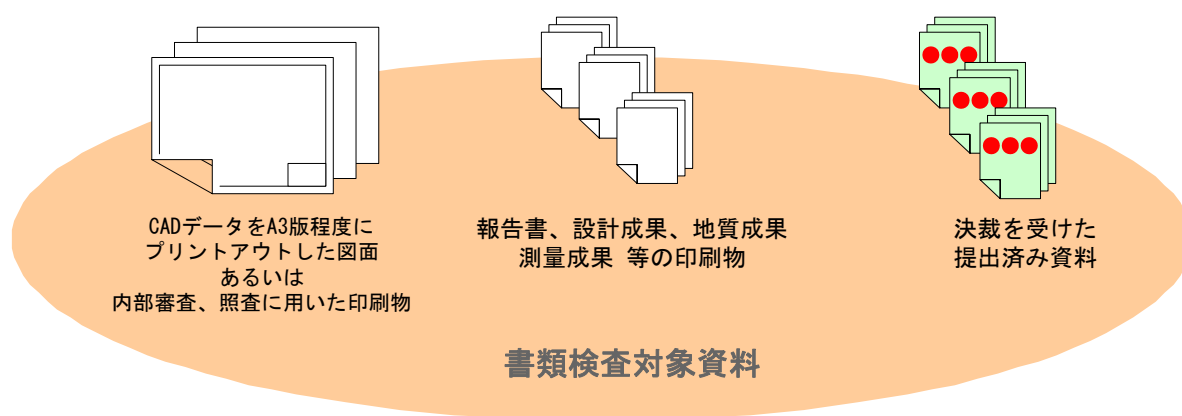


図 7-1 書類検査対象資料（例）

(2) 検査で使用する機器、ソフトウェア等

電子的な書類検査を行う場合、使用する機器、ソフトウェア等について、発注者、受注者のどちらが準備を行うか、協議により決定してください。使用する機器、ソフトウェア等の例を次に示します。

- ア) 検査用コンピュータ
- イ) プリンタ
- ウ) プロジェクタ及びスクリーン
- エ) 電子納品チェッカー
- オ) SXF ビューア等
- カ) PDF 閲覧ソフト
- キ) 写真閲覧ソフト

。

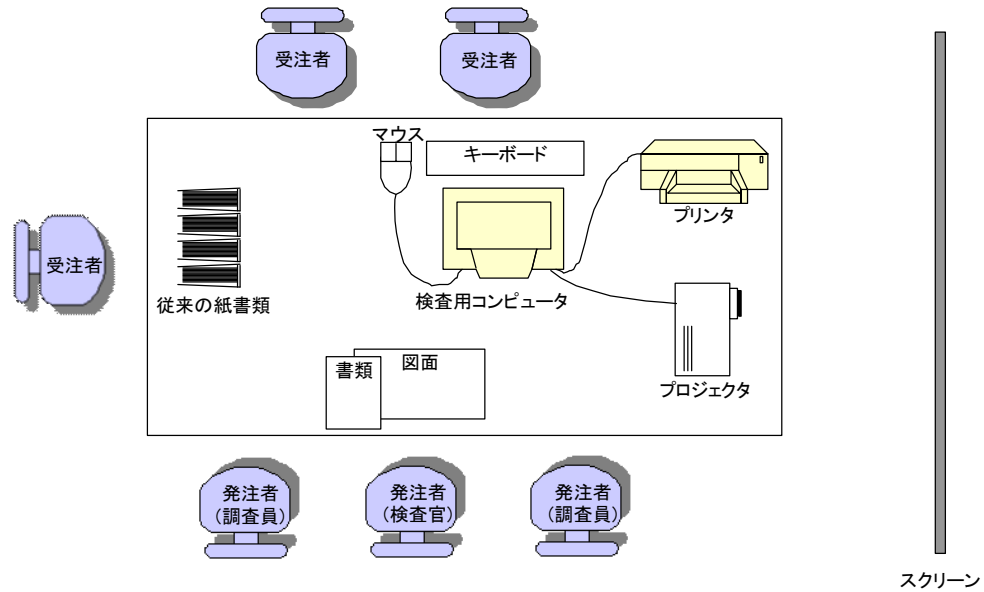


図 7-21書類検査対象資料（例）

8. 保管管理

横浜市では、完成検査の後、受領した電子媒体を保管します。地質データの有効活用と市民サービスを目的とした環境地図情報「環境 View」
<http://www.city.yokohama.lg.jp>が運用されています（図 8-1参照）。

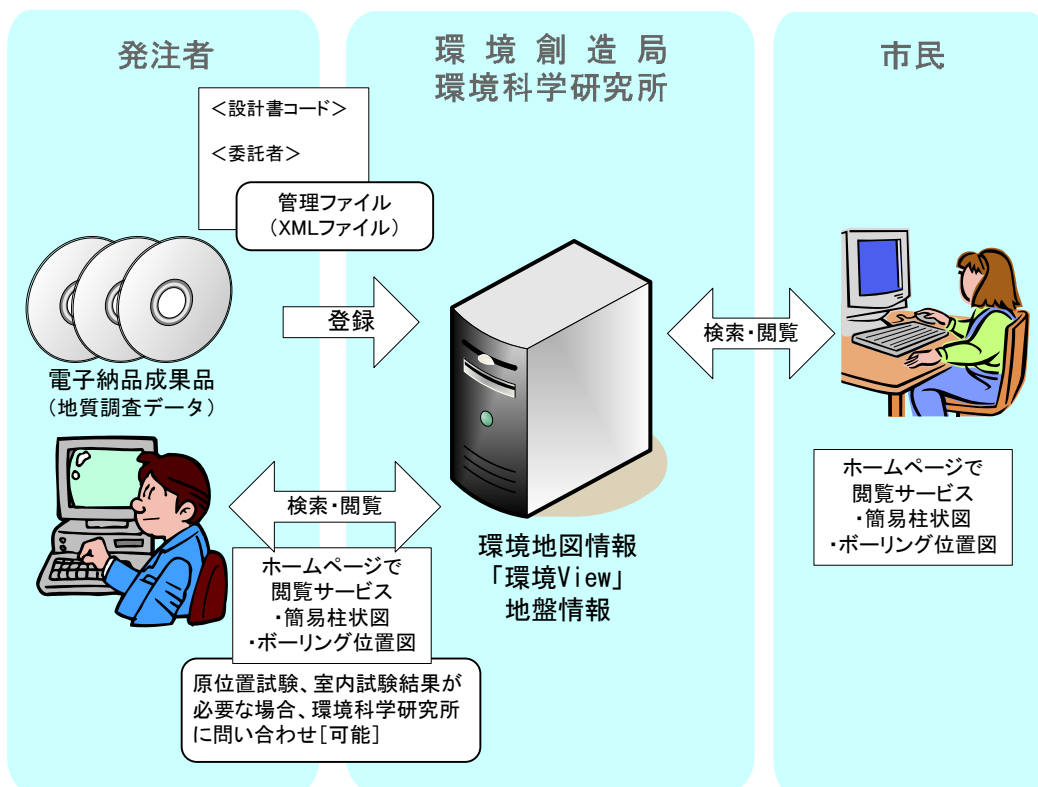


図 8-1 保管管理、検索・閲覧のイメージ

【参考資料】

9. 参考資料

9.1. ボーリング柱状図ビューアの利用

ボーリング交換用データ (XML) について、民間ベンダー数社からフリーのボーリング柱状図ビューアが公開されています。フリーのボーリング柱状図ビューアを利用することにより、ボーリング交換用データ (XML) を柱状図様式で閲覧することが可能です (図 9-1 参照)。

フリーのボーリング柱状図ビューアの入手方法については、一般社団法人全国地質調査業協会連合会 (以下「全地連」という) のホームページ

(<http://www.zenchiren.or.jp/>) などをご確認ください。利用に当たっては、最新のボーリング交換用データに対応しているかを確認ください。

```

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<!DOCTYPE ボーリング情報 SYSTEM "BED0400.DTD">
<ボーリング情報 DTD_version="4.00"> <標題情報>
  <基本情報>
    <適用規格>JIS A 0205-2012</適用規格>
    <適用規格>JIS A 0206-2013</適用規格>
    <公開フラグ>
      <公開フラグ_コード>1</公開フラグ_コード>
      <公開フラグ_備考/>
    <基本情報>
    <標題情報>
      <調査基本情報>
        <事業工事名>〇〇〇〇道路建設事業</事業工事名>
        <調査名>平成〇年度〇〇地区地質調査業務</調査名>
        <調査目的>01</調査目的>
        <調査対象>02</調査対象>
        <ボーリング名>B-1</ボーリング名>
  
```

ボーリング柱状図ビューアによるボーリング
交換用データ (XML) の表示イメージ

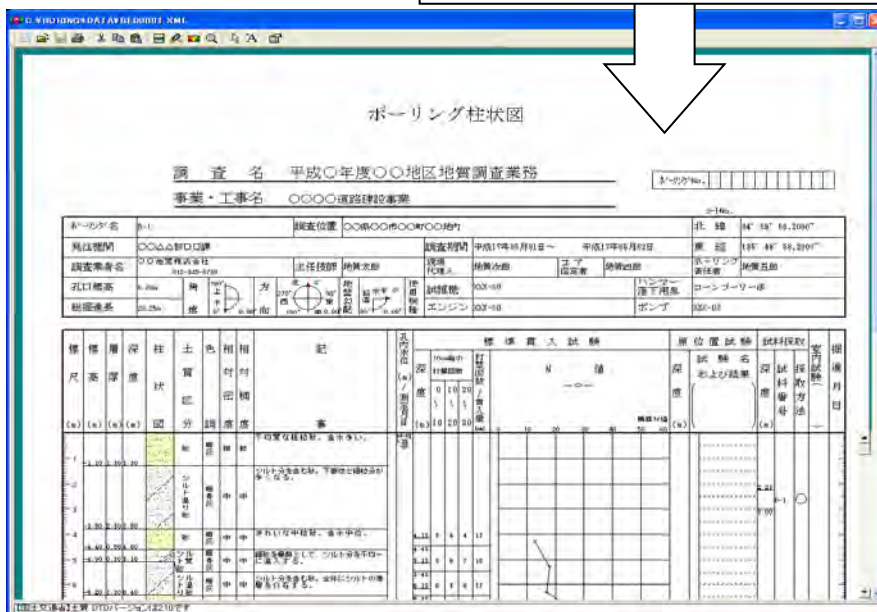


図 9-1 ボーリング交換用データ (XML) の表示例

9.2. 電子地図上にプロットできるツールの利用

電子地図上にプロットできるツールとして、民間ベンダーからボーリング位置座標確認ツールが公開されています。ボーリング位置座標確認ツールを利用することにより、座標を数値化した後で地図上に再プロットして確認することが可能となります。

ボーリング位置座標確認ツールとしては、全地連のホームページにて公開されているので利用ください。

<http://www.zenchiren.or.jp/geoinfo/latlon.html>

全地連で公開されているツールを利用したときの成果品のチェックイメージ画面を次に示します。



図 9-2 位置情報 読み取り/確認ツールを利用した時の位置情報チェックイメージ

9.3. スタイルシート（XSL ファイル）の活用

国土交通省版の地質要領では、スタイルシート（XSLファイル）に関する標準仕様は定義されていません。スタイルシート（XSLファイル）を利用することによりXMLで表示される情報が、電子納品検査プログラム等がインストールされていない環境においてもわかりやすい表形式で表示可能となりますので、活用することを推奨します。また、スタイルシート（XSL ファイル）は支援ツール等を利用することにより作成することができます。なお、スタイルシート（XSL ファイル）の電子納品の要否は発注者と受注者で協議により決定してください。ここでは、地質情報管理ファイル（BORING.XML）にスタイルシート（XSL ファイル）を適用した表示の一例を示します。

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="BRG0200.XSL"?>
<!DOCTYPE BORING SYSTEM "BRG0200.DTD">
<BORING DTD_version="2.00">
<基礎情報>
  <適用要領基準>土木 201610-01</適用要領基準>
</基礎情報>
<ボーリング情報>
  <ボーリング名>B-001</ボーリング名>
  <ボーリング連番>1</ボーリング連番>
  <経度>
    <経度_度>135</経度_度>    <経度_分>49</経度_分>    <経度_秒>58.2000</経度_秒>
  </経度>
  <緯度>
    <緯度_度>34</緯度_度>    <緯度_分>59</緯度_分>    <緯度_秒>53.2000</緯度_秒>
  </緯度>
  <測地系>02</測地系>
  <孔口標高>102.00</孔口標高>
  <総削孔長>50.00</総削孔長>
  <柱状図区分>土質（オールコア用）</柱状図区分>
```

基礎情報	適用要領基準	土木200406-01
コメント		〇〇〇〇にて調査
ソフトウェア用TAG		

スタイルシート（XSL ファイル）
による表示イメージ

ボーリング情報										ボーリング交換用データ		電子柱状図		柱状図				
ボーリング名	ボーリング連番	経度			緯度			測地系	孔口標高	掘進長	柱状図区分	ボーリングコメント	ボーリング交換用データファイル名	ボーリング交換用データ作成ソフトウェア名	電子柱状図ファイル名	電子柱状図作成ソフトウェア名	電子簡略柱状図ファイル名	電子簡略柱状図作成ソフトウェア名
		経度_度	経度_分	経度_秒	緯度_度	緯度_分	緯度_秒											
B-001	1	135	49	58.2000	34	59	53.2000	0	102.00	50.00	土質	〇〇〇〇にて調査	BRG0001.XML	ボーリングデータ簡易作成 LT2.0	BRG0001.PDF	Adobe Acrobat 4.0J	BRG0001.P21	ボーリング CAD2.0
B-002	2	135	47	26.4000	35	53	15.8000	0	123.00	60.00	岩盤	〇〇〇〇にて調査	BRG0002.XML	ボーリングデータ簡易作成 LT2.0	BRG0002.PDF	Adobe Acrobat 4.0J	BRG0002.P21	ボーリング CAD2.0
B-3	3	135	41	41.2000	34	57	18.2000	0	10.00	50.00	地すべり	〇〇〇〇にて調査	BRG0003.XML	ボーリングデータ簡易作成 LT2.0	BRG0003.PDF	Adobe Acrobat 4.0J	BRG0003.P21	ボーリング CAD2.0

図 9-3 スタイルシート（XSL ファイル）を利用した表示例

9.4. 事前協議チェックシート（地質・土質調査用）

地質・土質調査の電子納品に関する事前協議チェックシート（国土交通省）の例を次に示します。

横浜市では地質・土質調査に関するチェックシートを作成していませんので、国土交通省版を参照してください。

事前協議チェックシート（地質・土質調査用）

(1) 共通情報 実施日 平成 年 月 日

業務件名			
調査地域			
工期	平成 年 月 日	～	平成 年 月 日
設計書コード			
事務所名	発注者		
	受注者		
担当者名	発注者		
	受注者		

(2) 適用要領・基準類 ※1

工事完成図書の電子納品等要領	<input type="checkbox"/> H20.05 <input type="checkbox"/> H22.09 <input type="checkbox"/> H28.03	電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】	<input type="checkbox"/> H21.06 <input type="checkbox"/> H22.09 <input type="checkbox"/> H28.03
土木設計業務等の電子納品要領	<input type="checkbox"/> H16.06 <input type="checkbox"/> H20.05 <input type="checkbox"/> H28.03	電子納品運用ガイドライン【業務編】	<input type="checkbox"/> H17.08 <input type="checkbox"/> H21.06 <input type="checkbox"/> H28.03
CAD製図基準	<input type="checkbox"/> H16.06 <input type="checkbox"/> H20.05 <input type="checkbox"/> H28.03	CAD製図基準に関する運用ガイドライン	<input type="checkbox"/> H17.08 <input type="checkbox"/> H21.06 <input type="checkbox"/> H28.03
デジタル写真管理情報基準	<input type="checkbox"/> H18.01 <input type="checkbox"/> H20.05 <input type="checkbox"/> H22.09 <input type="checkbox"/> H28.03		
地質・土質調査成果電子納品要領	<input type="checkbox"/> H16.06 <input type="checkbox"/> H20.12 <input type="checkbox"/> H28.10	電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】	<input type="checkbox"/> H18.09 <input type="checkbox"/> H22.08 <input type="checkbox"/> H28.12
備考			

※1 適用要領基準については、必要に応じ適宜加除を行い利用する。

(3) インターネットアクセス環境、利用ソフト等

発注者	最大回線速度	<input type="checkbox"/> 1.5Mbps以上	<input type="checkbox"/> 384Kbps以上	<input type="checkbox"/> 128Kbps以上	<input type="checkbox"/> 128Kbps未満
	電子メール添付ファイルの容量制限		<input type="checkbox"/> 3Mbyte以上	<input type="checkbox"/> 3Mbyte未満	<input type="checkbox"/> 2Mbyte未満
受注者	最大回線速度	<input type="checkbox"/> 1.5Mbps以上	<input type="checkbox"/> 384Kbps以上	<input type="checkbox"/> 128Kbps以上	<input type="checkbox"/> 128Kbps未満
	電子メール添付ファイルの容量制限		<input type="checkbox"/> 5Mbyte以上	<input type="checkbox"/> 5Mbyte未満	<input type="checkbox"/> 3Mbyte未満

基本ソフト	ソフト名またはファイル形式 (拡張子)	発注者利用ソフト (バージョンを含めて記載)	受注者利用ソフト (バージョンを含めて記載)
文書作成等	一太郎(.jtd)		
	Word(.docまたはdocx) ※2		
	Excel(.xlsまたはxlsx) ※2		
	その他		
図面	SXF形式(.P21またはP2Z)		
画像	JPEG(.jpg)またはTIFF形式(.tif)		
その他	ファイル圧縮形式		

※2 再利用等のため、ファイル間でリンクや階層を持った資料など、要領・基準によりがたい場合は、ファイルを圧縮して電子媒体に格納するなど、受注者で対処方法を決定する。

電子的な交換・共有	<input type="checkbox"/> 行う	<input type="checkbox"/> 行わない
電子的な交換・共有方法	<input type="checkbox"/> 電子メール	発注者メールアドレス： 受注者メールアドレス：
	<input type="checkbox"/> 共有サーバー	サーバーアドレス：
	<input type="checkbox"/> 記録媒体	媒体種類・容量：
	<input type="checkbox"/> その他	

(4) 電子納品対象項目

項目	協議結果
<input type="checkbox"/> 業務管理ファイル	
<input type="checkbox"/> (1) 報告書フォルダ (REPORT)	
<input type="checkbox"/> 報告書管理ファイル	
<input type="checkbox"/> 報告書	
<input type="checkbox"/> 報告書オリジナル	
<input type="checkbox"/> (2) 図面フォルダ (DRAWING)	
<input type="checkbox"/> 図面管理ファイル	
<input type="checkbox"/> 地質平面図	
<input type="checkbox"/> 地質断面図	
<input type="checkbox"/> (3) 写真フォルダ (PHOTO)	
<input type="checkbox"/> 写真情報管理ファイル	
<input type="checkbox"/> 現場写真	
<input type="checkbox"/> 参考図	
<input type="checkbox"/> (4) 地質データフォルダ (BORING)	
<input type="checkbox"/> 地質情報管理ファイル	
<input type="checkbox"/> ボーリング柱状図	
<input type="checkbox"/> ボーリングコア写真	
<input type="checkbox"/> 土質試験及び地盤調査	
<input type="checkbox"/> その他の地質・土質調査成果	
<input type="checkbox"/> (5) i-Construction (ICON)	
<input type="checkbox"/> (6) その他 ()	

(5) スタイルシートの電子納品

スタイルシートの電子納品	<input type="checkbox"/> 行う	<input type="checkbox"/> 行わない
--------------	-----------------------------	-------------------------------

(6) 電子化が困難な資料の取扱い

項目	協議結果

(7) ボーリング交換用データ、土質試験結果一覧表データの外部公開の可否

ボーリング交換用データ	<input type="checkbox"/> 公開	<input type="checkbox"/> 公開不可
土質試験結果一覧表データ	<input type="checkbox"/> 公開	<input type="checkbox"/> 公開不可
備考 ^{※3}		

※3 公開不可の場合、その理由を記入する。また、ボーリングごとに公開、公開不可が異なる場合、適宜記入欄の加除を行い利用する。

(8) データシート交換用データ、現場写真の電子納品方法

項目	電子納品方法
データシート交換用データ	<input type="checkbox"/> 電子データシート (PDF) のみ納品し、データシート交換用データ (XML) を納品しない方法 <input type="checkbox"/> 電子データシート (PDF) の納品に加えて、電子データシート (PDF) 作成の際に使用したソフトウェアのオリジナル形式ファイルをデータシート交換用データとして納品する方法
現場写真	<input type="checkbox"/> 報告書にイメージデータとして貼り込み納品する方法 <input type="checkbox"/> 「デジタル写真管理情報基準」に従う方法

(9) 成果品納品 (検査対応を含む)

電子媒体	() 部	印刷対象	()
印刷物	() 部	形式	<input type="checkbox"/> ファイル綴じ <input type="checkbox"/> 製本 <input type="checkbox"/> その他 ()

(10) 検査方法等

機器の準備	<input type="checkbox"/> 発注者	
検査方法等	<input type="checkbox"/> 電子媒体を利用	<input type="checkbox"/> 紙, 電子媒体の併用 <input type="checkbox"/> 紙

(11) その他

9.5. ボーリング位置情報チェックシート

ボーリング位置情報のチェックシート (国土交通省) の例を次に示します。

(1) 共通情報 実施年月日 平成 年 月 日

業務件名	
調査地域	
工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
ボーリング数量	

(2) チェック結果の確認

発注者	<input type="checkbox"/> 成果品検査前 <input type="checkbox"/> 成果品検査時 <input type="checkbox"/> 成果品検査後
確認方法	<input type="checkbox"/> 紙面 <input type="checkbox"/> 電子ファイル <input type="checkbox"/> PC上でツールによる確認
受注者	<input type="checkbox"/> 納品段階 (検査前)
納品時確認方法	<input type="checkbox"/> 紙面 <input type="checkbox"/> 電子ファイル

(3) 位置情報、外部公開の可否のチェック

ボーリング名					
1) ボーリング連番					
2) 調査位置住所	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) 測地系	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
	「0」: 日本測地系 (旧測地系)		「1」: 世界測地系 (JGD2000)		「2」: 世界測地系 (JGD2011)
4) 経度 (度・分・秒)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) 緯度 (度・分・秒)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) 孔口標高 (T.P.m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) 総削孔長 (m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) 外部公開の可否 [ボーリング交換用データ]	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1
9) 外部公開の可否 [土質試験結果一覧表データ]	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1
	「0」: 公開不可		「1」: 公開可		
10) その他					

(4) チェック方法

位置情報チェックツール等	<input type="checkbox"/> 全地連HP公開ツール活用 <input type="checkbox"/> その他 (自社開発ツール等)
--------------	---

(5) チェック結果

ボーリング位置情報チェック結果 (画面) 例

位置情報チェック画面のハードコピーを添付してください。
(地点数が多い場合は、代表画面を添付するか協議して決めてください。)

ボーリング位置情報チェック結果（画面）

位置情報チェック画面のハードコピーを添付してください。
（地点数が多い場合は、代表画面を添付するか協議して決めてください。）

ボーリング位置情報チェック結果（画面）

位置情報チェック画面のハードコピーを添付してください。
（地点数が多い場合は、代表画面を添付するか協議して決めてください。）

9.6. 用語解説

A

ASP（エーエスピー、Application Service Provider）

インターネット上で利用できるアプリケーションソフトのレンタル等の有償サービス事業者をいいます。

ASP で提供されるサービスは、電子掲示板、ファイル保管管理等の機能を持つ情報共有ソフト等があります。ASP は、各種業務用ソフト等のアプリケーションソフトをデータセンター等において運用し、ソフト等をインターネット経由でユーザー（企業）に提供しています。

B

BD-R（ビーディーアール、Blu-ray Disc Recordable）

BD-R は、ブルーレイディスク（BD）の規格の一つで、一度だけ書込みができるディスクです。容量に空きがあれば追記は可能です。

データを記録する面が 1 層構造、2 層構造のものなどがあり、容量は、1 層で 25GB、2 層で 50GB です。フォーマット形式として、UDF2.6 があります。

C

CAD（キャド、Computer Aided Design）

設計者がコンピュータの支援を得ながら設計を行うシステムのことをいいます。図形処理技術を基本としており、平面図形の処理を製図用途に追うようにしたものを 2 次元 CAD、3 次元図形処理を製品形状の定義に利用したものを 3 次元 CAD といいます。デザイン、製図、解析など設計の様々な場面で活用されます。

CALS/EC（キャルスイーシー、

Continuous Acquisition and Life-cycle Support/Electronic Commerce）

「公共事業統合情報システム」の略称です。横浜市では、「公共事業の IT 化 (CALS/EC)」と題して導入・推進しています。

従来は紙で交換されていた情報を電子化するとともに、ネットワークを活用して各業務プロセスをまたぐ情報の共有・有効活用を図ることにより、公共事業の生産性向上やコスト削減を実現するための取組みです。

CALS とは、企業間や組織間において、事業や製品等の計画、設計、製造、運用、保守に至るライフサイクルの各段階間や関係者間で発生する各種情報を電子化し、その伝達、共有、連携、再利用を効率的に行いコストの削減や生産性の向上を図ろうとする活動であり、概念です。

EC とは、電子化された商取引を意味します。横浜市では公共事業の調達（入札、契約）行為をインターネットで行っています。

CD-R（シーディーアール、Compact Disc Recordable）

データの記録専用の CD です。

記録する方式により一度だけ書き込める方式と追記が可能な方式があります。ただし、書き込まれたデータは消去できません（論理的に認識できないようにすることはできません）。

容量は、現在では 700MB 程度までが主流であり、さらに拡張したものもあります。標準的な論理フォーマットは、ISO 9660 等があります。

D

DTD（ディーティーディー、Document Type Definition）

XML 等で文書を記述する際、タグを利用して、データの要素・属性、構造（見出し、段落等）を定義するものです。（※XML⇒「XML」の項、参照。）

DVD-R（ディーブイディーアール、Digital Versatile Disk Recordable）

DVD-R は、記録型 DVD の規格の一つであり、1 度だけ書きこみが行える追記型 DVD のことです。DVD-ROM や DVD-RAM など他の DVD 規格とも互換性があります。

G

GIS（ジーアイエス、Geographical Information System）

デジタル化された地図（地形）データと、統計データや位置の持つ属性情報などの位置に関連したデータとを、統合的に扱う情報システムです。

地図データと他のデータを相互に関連づけたデータベースと、それらの情報の検索や解析、表示などを行なうソフトウェアから構成されています。データは地図上に表示されるので、解析対象の分布や密度、配置などを視覚的に把握することができます。

I

ISO9660 フォーマット

ISO で規定される CD-R 等での標準的なフォーマットのひとつです。

特定の OS（オペレーティングシステム）、ハードウェアに依存しないため、このフォーマットの CD-R は、ほとんどの PC の OS 上で読み込むことができます。

ISO9660 フォーマットにはレベル 1 からレベル 3 までの段階があり、電子納品に関する要領・基準では、長期的な保存という観点から、ISO9660 フォーマットの中でも OS 間での互換性が最も高い「レベル 1」を標準としていました。ただし、レベル 1 の場合、ファイル名等の規則は厳しく、「名前+拡張子」の 8.3 形式のファイル名で、使える文字は半角アルファベットと 0~9 の数字、「_」に限られ、ディレクトリ名は 8 文字までの制限があり、ワープロソフト等で一般的になった 4 文字の拡張子に対応できないため、Joliet に移行しました。

J

Joliet (ジョリエット)

マイクロソフト社が設計した、ISO9660 の拡張規格であり、1 文字 2 バイトで表現する Unicode を採用し、128 バイト (64 文字) までの長いファイル名に対応しています。流通しているほとんどの OS が対応しており、Joliet を利用できないシステムでも ISO 9660 レベル 1 として読み込めるようになっていることから、ワープロソフト等で一般的になった 4 文字の拡張子に対応するため、電子納品に関する要領・基準での標準として採用しました。

JPEG (JPEG、Joint Photographic Experts Group)

静止画像データの圧縮方式の一つです。ISO により設置された専門家組織の名称がそのまま使われています。圧縮の際に、若干の画質劣化を許容する (一部のデータを切り捨てる) 方式と、まったく劣化のない方式を選ぶことができ、許容する場合はどの程度劣化させるかを指定することができます。方式によりばらつきはありますが、圧縮率はおおむね 1/10～1/100 程度です。

M

MO (エムオー、Magnet Optical disk)

書き換え可能な光磁気ディスクです。磁気記憶方式に光学技術を併用しています。書込み時はあらかじめレーザー光を照射してからデータを磁気的に書き込むので、記憶の高密度化が可能です。また、読み出し時はレーザー光のみを用いるため、高速にデータを読み出すことができます。容量が 230MB、540MB、640MB、1.3GB のものが一般的です。

<http://www.ocf.or.jp/>

O

OCF 検定

OCF 検定は、(一社)オープン CAD フォーマット協議会が実施する、CAD ソフトウェアやビューアの SXF 仕様への準拠性を検定するものです。この検定に合格した CAD ソフトウェアやビューアは、SXF データの互換について一定の基準が満たされていることから、目視確認等において、OCF 検定合格のビューア等を使用することとしています。検定内容の詳細については(一社)オープン CAD フォーマット協議会のホームページを参照してください。

P

PDF (ピーディーエフ、Portable Document Format)

PDF は、Adobe が 1993 年に、電子文書のためのファイルフォーマットです。OS の違いに関わらず文書の作成、閲覧や印刷が行えるため、文書のやり取りをする

際の形式として広く一般に普及しています。また、2008年には「Portable Document Format (PDF) 1.7」として ISO 標準 (ISO32000-1) として認定されています。

S

SXF (エスエックスエフ、Scadec data eXchange Format)

異なる CAD ソフト間でデータの交換ができる共通ルール (中間ファイルフォーマット : 交換標準) です。「CAD データ交換標準開発コンソーシアム」において開発されました。この交換標準はコンソーシアムの英語名称である SCADEC (Standard for the CAD data Exchange format in the Japanese Construction field) にちなみ、SXF 標準と呼ばれています。

SXF のファイル形式は、国際規格である STEP/AP202 (通称 STEP/AP202) に準拠し、電子納品で採用されている、拡張子「.P21」の STEP ファイル (P21 ファイルと呼びます) と、国内でしか利用できないファイル形式である SFC ファイル (Scadec Feature Comment file の略、SFC ファイルと呼びます) があります。

P21 ファイルは国際規格である ISO10303/202 に則った形式であるため、自由なデータ交換が可能となるように、描画要素に特化したフィーチャから構成されるデータ構造を持っています。SFC ファイルはフィーチャコメントと呼ばれる国内だけで利用できるローカルなデータ構造を持っています。データ構造の違いから P21 ファイルは SFC ファイルに比べデータ容量が大きくなります。

また、P21 形式の ZIP による圧縮形式である P2Z 形式、SFC 形式の ZIP による圧縮形式である SFZ 形式があります。

SXF ビューア等

切切切切切切ア等は、SXF 表示機能及び確認機能要件書(案)(平成 21 年 3 月)に従って開発され、OCF 検定に合格した SXF 形式 (P21、SFC) 図面データが閲覧可能な閲覧ソフト及び CAD ソフトです。オープン CAD フォーマット評議会の Web サイトにある OCF 検定認証ソフト一覧 (以下の URL) で市販の SXF ビューア等が紹介されています。

http://www.ocf.or.jp/kentei/soft_ichiran.shtml

SXF ブラウザが 2014 年 4 月 9 日をもって提供を終了したことから、今後、SXF データの表示や印刷等は、SXF ビューア等を利用してください。

T

TIFF (ティフ、Tagged Image File Format)

画像データのフォーマットです。1 枚の画像データを、解像度や色数、符号化方式の異なるいろいろな形式で一つのファイルにまとめて格納できるため、アプリケーションソフトに依存しない画像フォーマットとなっています。

なお、G4 規格は、電気通信の規格の一つで、TIFF ファイルの画像の転送、記録方式の一つとして採用されています。G3 規格より高い圧縮率が得られます。

TRABIS (トラビス、Technical Report And Boring Information System)

技術文献地質情報提供システムのことです。国土交通省の各地方整備局において運用管理している情報システムです。提供している情報は技術文献に関する文献抄録情報と各地方整備局における地質情報です。技術文献とは業務成果報告書と地整技術研究発表会論文集のことを指し、地質情報とは主にボーリング柱状図のことを指します。

U

UDF Bridge (UDF ブリッジ)

Universal Disk Format (ユニバーサルディスクフォーマット、UDF)

UDF はファイルシステムの一つで ISO 等によって標準化され、オペレーティングシステムに依存しないのが特徴です。また、CD-ROM の普及によって標準化している「ISO-9660」のアクセス手段でも読み出しが可能なフォーマット形式です。

UDF 2.6

2.6 は UDF のリビジョンです。BD-R で採用されます。

X

XML (エックスエムエル、Extensible Markup Language)

文書、データの意味及び構造を記述するためのデータ記述言語の一種です。

ユーザが任意でデータの要素・属性や論理構造を定義できます。1998年2月に W3C (WWW コンソーシアム) おいて策定されています。

XSL(エックスエスエル、Extensible Stylesheet Language)

XML 文書の書式(体裁)を指定するスタイルシートを提供する仕様です。XSL を使用すると、XML 文章を表形式で見ることが出来ます。

あ

ウイルス

電子ファイル、電子メール等を介して次々と他のコンピュータに自己の複製プログラムを潜伏させていき、その中のデータやソフトウェアを破壊するなどの害を及ぼすコンピュータプログラムのことです。

ウイルスチェック

ウイルスチェックソフトを用いてコンピュータウイルスを検出・除去する処置のことをいいます。

か

管理ファイル

電子成果品の電子データを管理するためのファイルです。データ記述言語としてXMLを採用しています。

電子納品では、電子成果品の再利用時に内容を識別するため、工事、業務に関する管理情報や報告書・図面等の管理情報（管理ファイルと DTD）を電子成果品の一部として納品することになっています。

※XML⇒「XML」の項、参照。

※DTD⇒「DTD」の項、参照。

公共事業のIT化（CALS/EC）

⇒「CALS/EC」の項、参照。

コリンズ（Construction Records Information System）

コリンズは、公共事業の入札・契約において、透明性・客観性・競争性を確保することを目的に、公共機関が共同で利用できる工事实績情報システムです。一般財団法人日本建設情報総合センターが公益法人という立場で、建設企業からの工事カルテの登録を基に工事实績情報のデータベースを構築し、各公共工事発注機関へ情報提供を行っています。

さ

サーバ

ネットワーク上でサービスや情報を提供するコンピュータのことです。

インターネットではウェブサーバ、DNSサーバ（ドメインネームサーバ）、メールサーバ（SMTP/POPサーバ）等があり、ネットワークで発生する様々な業務を内容に応じて分担し集中的に処理します。

- ・ウェブサーバ：ホームページ等のコンテンツを収め情報提供を行うもの
- ・DNSサーバ：IPアドレスとドメイン名の変換を行うもの
- ・SMTP/POPサーバ：電子メールの送受信を行うもの

事前協議

工事・業務の開始時に、受発注者間で行われる協議のことをいいます。協議において、電子納品に関する取り決めをしておくことが、電子納品の円滑な実施の重要なポイントになります。

（工事施工中の）情報共有システム

工事施工中の情報共有システムとは、工事施工中に発注者と受注者に発生する情報を、インターネット経由で交換・共有するシステムです。

情報共有システムを導入する際に、満たすべき機能を取りまとめた「工事施工中における発注者と受注者の情報共有システム機能要件が公開されています。本機能要件案で想定する情報共有システムの提供形態は、発注者がサーバを保有・管理する発注者サーバ方式と ASP（Application Service Provider）方式があります。

情報リテラシー

インターネット等の情報通信やパソコン等の情報通信機器を利用して、情報やデータを活用するための能力・知識のことです。

スタイルシート

HTML や XML などの文章の書式（体裁）を指定することです。スタイルシートの標準として、CSS (Cascading Style Sheets)、XSL (Extensible Stylesheet Language) などがあり、要領では、XSL を採用しています。

世界測地系

世界測地系とは、世界で共通に利用できる位置の基準をいいます。

測量の分野では、地球上での位置を経度・緯度で表わすための基準となる座標系及び地球の形状を表わす楕円体を総称して測地基準系といいます。つまり、世界測地系は、世界共通となる測地基準系のことをいいます。

これまで、各国の測地基準系が測量技術の制約等から歴史的に主に自国のみを対象として構築されたものであるのに対し、世界測地系は世界各国で共通に利用できることを目的に構築されたものです。世界測地系は、GPS 等の高精度な宇宙測地技術により構築維持されています。

・日本測地系

日本測地系は、明治時代に全国の正確な 1/50,000 地形図を作成するために整備され、改正測量法の施行日まで使用されていた日本の測地基準系を指す固有名詞です。

・日本測地系から世界測地系への移行

「測量法及び水路業務法の一部を改正する法律」が、平成 13 年 6 月 20 日に公布され、

平成14年4月1日から施行されました。この改正により、基本測量及び公共測量が従うべき測量の基準のうち、経緯度の測定は、これまでの日本測地系に代えて世界測地系に従って行わなければならないこととなっています。

・世界測地系（JGD2000）と世界測地系（JGD2011）

世界測地系は、概念としてはただ一つのものでありますが、国ごとに採用する時期や構築に当たっての詳細な手法及び実現精度が異なります。従って、将来、全ての国が世界測地系を採用したとしても、より精度の高い測地基準系を構築する必要性が生じた場合や、地殻変動が無視できないほど蓄積した場合は、各国の測地基準系を比較したり、ある国の測地基準系だけが再構築されたりします。このため、測地基準系には、構築された地域ごとに個別の名称が付けられています。

世界測地系（JGD2000）とは、世界測地系のうち我が国が構築した部分の名称をいいます。命名に当たっては、我が国の測地基準系であること、二千年紀の初頭に構築されたことを意識しています。世界測地系に移行した2002年4月から2011年10月までの日本の公式測地系でした。

世界測地系（JGD2011）とは、東北地方太平洋沖地震による地殻変動で、測量法施行令が2011年10月に改正されたことに伴って命名された測地基準系の名称です。

た

ダウンロード

ネットワーク上の他のコンピュータにあるデータ等を、自分のコンピュータへ転送し保存することをいいます。ダウンロードの反対語は、アップロードといいます。

テクリス（Technical Consulting Records Information System）

テクリスは、コンサルタント企業等の選定において手続きの透明性・客観性、競争性をより高めつつ、技術的に信頼のおける企業を選定するための業務実績情報システムです。（一財）日本建設情報総合センターが公益法人という立場で、コンサルタント企業等からの業務カルテの登録を基に業務実績情報のデータベースを構築し、各業務発注機関へ情報提供を行っています。

電子署名

デジタル文書の正当性を保証するために付けられる署名情報です。文字や記号、マークなどを電子的に表現して署名行為を行うこと全般を指します。現実の世界で行われる署名を電子的手段で代替したものです。特に、公開鍵暗号方式を応用して、文書の作成者を証明し、かつその文書が改ざんされていないことを保証する署名方式のことを「デジタル署名」といいます。

電子成果品作成支援ツール

各電子納品要領・基準に従った電子成果品の作成を支援（管理ファイルの作成やファイル命名規則に従ったファイル名に変換など）することを目的としたソフトウェアをいいます。

電子媒体（メディア、記憶メディア、記憶媒体）

FD、CD、DVD 等、データを記録しておくための記録媒体を指します。

CDでは、書き込み専用のメディアである CD-R、読み込み専用の CD-ROM、データの消去ができない CD-R に対してデータの消去を可能にし、書き換えができる CD-RW 等があります。

は

フォント

コンピュータを使って文字を表示したり印刷したりする際の文字の形です。また、文字の形をデータとして表したものをフォントと呼ぶ場合もあります。

・等幅フォントとプロポーションアルフォント

すべての文字を同じ幅で表現するフォントを等幅フォント、文字ごとに最適な幅が設定されたフォントをプロポーションアルフォントと呼びます。

・ビットマップフォントとアウトラインフォント

文字の形を小さな正方形の点（ドット）の集まりとして表現するフォントをビットマップフォント、基準となる点の座標と輪郭線の集まりとして表現するフォントをアウトラインフォントと言います。ビットマップフォントは高速処理が可能な反面、拡大・縮小すると文字の形が崩れてしまうという欠点があります。アウトラインフォントは表示や印刷に時間がかかりますが、いくら拡大・縮小しても美しい出力が可能です。コンピュータやプリンタの性能の向上に伴って、次第にアウトラインフォントが使われるようになっていきます。

・主なフォント

TrueType フォント

TrueType フォントは、アウトラインとして格納されており、デバイスに依存しないフォントです。任意の高さにサイズを変更でき、画面に表示されるとおりに正確に印刷できます。Apple 社と Microsoft 社が開発し Macintosh、Windows に標準で採用しています。大きなサイズでもギザギザのない美しい文字で画面表示や印刷ができます。

ベクタ フォント

数学的な原型を基にレンダリングされるフォントです。個々の文字が、点と点の間を結ぶ線の集合として定義されています。サイズ及び縦横比を変えても見栄えが悪く

なることがあります。

ベクタフォントがサポートされているのは、現在でも多くのプログラムで利用されているためです。

ラスタ フォント

ビットマップ イメージとしてファイルに保存され、画面や紙に一連のドットを表示することにより作成されます。ラスタ フォントは、特定のプリンタのために特定のサイズと解像度で作成されており、拡大縮小または回転することはできません。ラスタフォントをサポートしないプリンタではラスタ フォントは印刷できません。ラスタフォントがサポートされているのは、現在も多くのプログラムで利用されているためです。

プロッタ フォント

点と点を線分でつなぐ方法で作成されるフォントです。プロッタ フォントは、任意の大きさに拡大または縮小でき、主にプロッタによる印刷に使われます。

や

有効画素数

デジタルカメラなどに内蔵された受光素子のうち、実際に撮影に使用される素子の数を指します。総画素数より若干少ない値となります。

よ

横浜市電子納品チェッカー

電子成果品のフォルダ構成、管理項目、ファイル名、レイヤ名などについて、電子納品要領・基準への整合性をチェックする横浜市のプログラムです。

CD-R 等の電子媒体に納められた電子成果品の管理ファイル (XML ファイル)、ファイル名、フォルダ名等が「設計業務等の電子納品要領」または「工事完成図書の電子納品要領」に従っているか否かを確認することができます。ただし、成果品 (報告書や CAD 等) の内容を確認することはできません。

横浜市「公共事業の IT 化 (CALs/EC) の推進」Web サイト

(<http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/org/kokyo/cals/>) で公開されています。

ら

レイヤ

レイヤは、CAD 図面を作成する際に、作図要素を描画する仮想的なシートを意味します。一般的に、1 枚の図面は複数のレイヤで構成され、各レイヤに表示・非表示することが可能です。CAD 製図基準では、電子納品された CAD 図面の作図・修正及び再利用が効率的に行うことを目的に、工種毎に作図要素を描画するレイヤを定めています。

補足

国土交通省版規定類との対応関係

横浜市版規定類と国土交通省版規定類の対応表は次のとおりです。横浜市で策定されていない規定については、国土交通省版を参照してください。

表 補足-1 横浜市版要領・基準と国土交通省版基準類との比較

		国土交通省		横浜市
設計	土木	土木設計業務等の電子納品要領 平成28年3月	→	設計業務等の電子納品要領 土木編 平成31年3月
		電気通信 土木設計業務等の電子納品要領 電気通信設備編 平成28年3月	→	設計業務等の電子納品要領 電気通信設備編 平成31年3月
		機械 土木設計業務等の電子納品要領 機械設備工事編 平成28年3月	→	設計業務等の電子納品要領 機械設備工事編 平成31年3月
	建築	建築設計業務等電子納品要領 (平成30年版)	→	設計業務等の電子納品要領 建築編・建築設備編 平成31年3月
工事	土木	工事完成図書の電子納品要領 平成28年3月	→	工事完成図書の電子納品要領 土木編 平成31年3月
		電気通信 工事完成図書の電子納品要領 電気通信設備編 平成28年3月	→	工事完成図書の電子納品要領 電気通信設備編 平成31年3月
		機械 工事完成図書の電子納品要領 機械設備工事編 平成28年3月	→	工事完成図書の電子納品要領 機械設備工事編 平成31年3月
	建築	営繕工事電子納品要領 (平成30年版)	→	工事完成図書の電子納品要領 建築編・建築設備編 平成31年3月
図面	土木	CAD製図基準 平成28年3月	→	CAD製図基準 土木編 平成31年3月
		電気通信 CAD製図基準 電気通信設備編 平成28年3月	→	CAD製図基準 電気通信設備編 平成31年3月
		機械 CAD製図基準 機械設備工事編 平成28年3月	→	CAD製図基準 機械設備工事編 平成31年3月
	建築	—	→	—
地質調査		地質・土質調査成果電子納品要領 平成28年10月	→	地質・土質調査成果電子納品要領 (未策定)
デジタル写真	土木	デジタル写真管理情報基準 平成28年3月	→	デジタル写真管理情報基準 ・土木編・電気通信設備編・ 機械設備工事編 ・建築編・建築設備編 平成31年3月
	建築	・営繕工事写真撮影要領 (平成28年版) ・営繕工事電子納品要領 (平成30年版)		
測量		測量成果電子納品要領 平成28年3月	→	測量成果電子納品要領 (未策定)

表 補足-2 横浜市版ガイドラインと国土交通省版ガイドラインとの比較

		国土交通省		横浜市	
運用ガイドライン	土木工事	電子納品運用ガイドライン 【土木工事編】平成28年3月	→	電子納品運用ガイドライン 土木工事編 平成31年3月	
	土木設計	電子納品運用ガイドライン 【業務編】平成28年3月		電子納品運用ガイドライン 業務編 平成31年3月	
	電気通信工事	電子納品運用ガイドライン 【電気通信設備工事編】平成28年3月	→	電子納品運用ガイドライン 電気通信設備編 平成31年3月	
	電気通信業務	電子納品運用ガイドライン 【電気通信設備業務編】平成28年3月	→	電子納品運用ガイドライン 電気通信設備業務編 平成31年3月	
	機械工事	電子納品運用ガイドライン 機械設備工事編【工事】平成28年3月	→	電子納品運用ガイドライン 機械設備工事編 平成31年3月	
	機械業務	電子納品運用ガイドライン 機械設備工事編【業務】平成28年3月		電子納品運用ガイドライン 機械設備工事業務編 平成31年3月	
	建築工事	官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕工事】(平成30年版)	→	電子納品運用ガイドライン 建築編・建築設備編【工事編】平成31年3月	
	建築業務	官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務】(平成30年版)	→	電子納品運用ガイドライン 建築編・建築設備編【業務編】平成31年3月	
	図面	土 木	CAD製図に関する運用ガイドライン 平成28年3月	→	CAD製図に関する運用ガイドライン 平成31年3月
		電気通信	CAD製図に関する運用ガイドライン 【電気通信設備編】平成28年3月		CAD製図に関する運用ガイドライン 電気通信設備編 平成31年3月
		機 械	CAD製図に関する運用ガイドライン 機械設備工事編 平成28年3月		CAD製図に関する運用ガイドライン 機械設備工事編 平成31年3月
		地 質	電子納品運用ガイドライン 【地質・土質調査編】平成28年12月	→	電子納品運用ガイドライン 【地質・土質調査編】平成31年3月
		測 量	電子納品運用ガイドライン 【測量編】平成28年3月	→	電子納品運用ガイドライン 【測量編】平成31年3月